



Bronafzuiging in buisuitvoering

Bronafzuiging voor laswerkzaamheden.
Voor hoge eisen met betrekking tot de beweeglijkheid en effectiviteit van de afzuiging.


Geschikt voor montage aan de muur.
Veilige en doeltreffende afzuiging van schadelijke stoffen bij de bron.

Constructie:

- Aan de buitenkant gemonteerde draagarmen voor een natuurlijke en rechte geleiding van de afgezogen lucht.
- Gering drukverlies, efficiënte afzuiging
- Geïntegreerde regelklep
- Zuigmond met draaischarnier (360° draaibaar, 90° knikbaar)
- Gasveer ter compensatie van het eigen gewicht.
- Grote beweeglijkheid
- Extreem licht
- Zeer goed behoud van dezelfde positie
- Eenvoudige montage ter plekke


Toebehoren (optioneel):

- **Afzuigkap**, voor een maximaal bereik bij het afzuigen.
- **Conische kap**, ideaal bij hoge belasting, zeer geschikt voor het opvangen van hete gassen, slijpstof, etc.

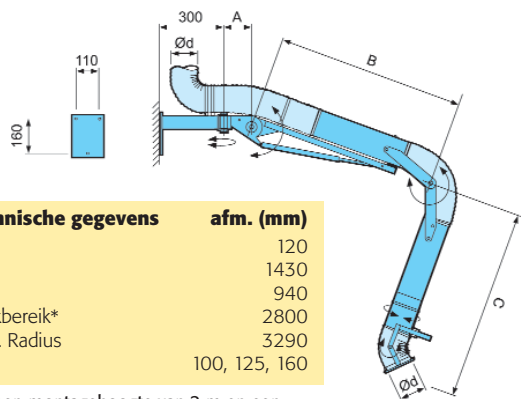

Technische gegevens	afm. (mm)
A	120
B	1430
C	940
werkbereik*	2800
max. Radius	3290
Ø d	100, 125, 160

* bij een montagehoogte van 2 m en een werkhogte van 750 mm

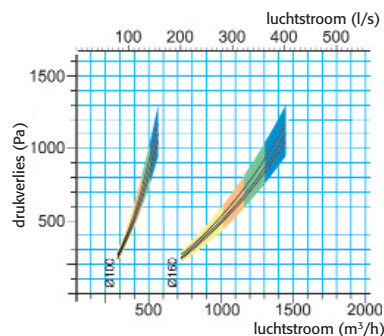

Het drukverlies (zwarte lijn) van de arm in de positie als in de maatschets. De verschillende kleuren geven de luchtsnelheden in de afzuigarm aan. De aanbevolen transportsnelheid voor lasrook is 18 m/s.

Geel = 10 - 14 m/s
Oranje = 14 - 16 m/s
Groen = 16 - 18 m/s
Blauw = 18 - 20 m/s

Bestelgegevens, uitvoeringsvarianten

Model	Materiaal	L x Ø (mm)	Bestel-Nr.	Prijs in €
Afzuiging, buisuitvoering	slang PVC, buis van plaatstaal met poedercoating	3000 x 100	Q.10166 C	588,-
Afzuiging, buisuitvoering	slang PVC, buis van plaatstaal met poedercoating	3000 x 125	Q.12868 C	588,-
Afzuiging, buisuitvoering	slang PVC, buis van plaatstaal met poedercoating	3000 x 160	Q.10167 C	629,-
Toebehoren:				
Afzuigkap	ABS, kunststof	Ø 98	Q.10179 C	58,-
Afzuigkap	ABS, kunststof	Ø 123	Q.10180 C	58,-
Afzuigkap	ABS, kunststof	Ø 158	Q.10181 C	67,-
Conische kap	aluminium met poedercoating	Ø 98	Q.10182 C	58,-
Conische kap	aluminium met poedercoating	Ø 123	Q.10183 C	58,-
Conische kap	aluminium met poedercoating	Ø 158	Q.10184 C	67,-

Levertijd: 2-3 weken