

3 Werkplekafzuiging



Bronafzuiging in telescopische uitvoering

Telescopische bronafzuiging voor toepassing op werkplekken met weinig bewegingsruimte zoals lascabines of bankwerkzaamheden.


Geschikt voor montage aan de muur. Veilige en doeltreffende afzuiging van schadelijke stoffen bij de bron.

Constructie:

- Aan de buitenkant gemonteerde draagarmen voor een natuurlijke en rechte geleiding van de afgezogen lucht.
- Gering drukverlies, efficiënte afzuiging
- Geïntegreerde regelklep
- Zuigmond met draaischarnier (360° draaibaar, 90° knikbaar)
- Gasveer ter compensatie van het eigen gewicht.
- Grote beweeglijkheid
- Extreem licht
- Zeer goed behoud van dezelfde positie
- Eenvoudige montage ter plekke

Toebehoren (optioneel):


- **Afzuigkap**, voor een maximaal bereik bij het afzuigen.
- **Conische kap**, ideaal bij hoge belasting, zeer geschikt voor het opvangen van hete gassen, slijpstof, etc.

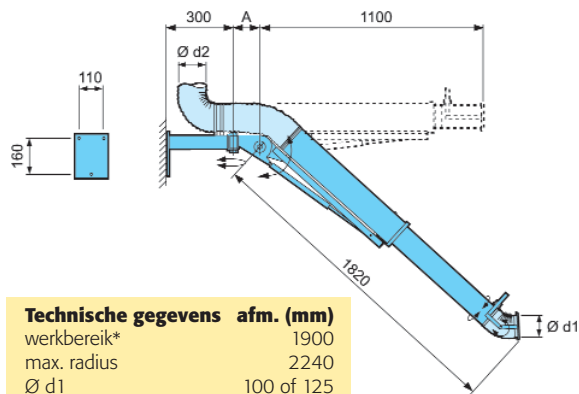

Technische gegevens afm. (mm)

werkbereik*	1900
max. radius	2240
Ø d1	100 of 125
Ø d2	125 of 160

* bij een montagehoogte van 2 m en een werkhoogte van 750 mm

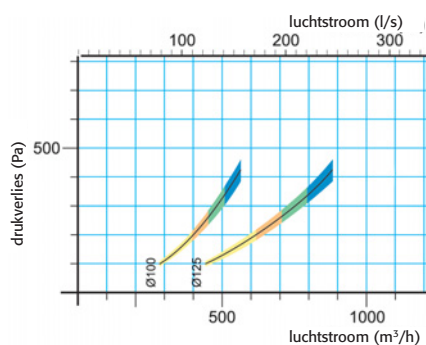

Het drukverlies (zwarte lijn) van de arm in de positie als in de maatschets.

De verschillende kleuren geven de luchtsnelheden in de afzuigarm aan.

De aanbevolen transportsnelheid voor lasrook is 18 m/s.

Geel = 10 - 14 m/s

Oranje = 14 - 16 m/s

Groen = 16 - 18 m/s

Blauw = 18 - 20 m/s

Bestelgegevens, uitvoeringsvarianten

Model	Materiaal	L x Ø (mm)	Bestel-Nr.	Prijs in €
Telescopische afzuiging	slang PVC, buis van plaatstaal met poedercoating	2000 x 100	Q.10168 C	545,-
Telescopische afzuiging	slang PVC, buis van plaatstaal met poedercoating	2000 x 125	Q.10169 C	545,-
Toebehoren:				
Afzuigkap	ABS, kunststof	Ø 98	Q.10179 C	58,-
Afzuigkap	ABS, kunststof	Ø 123	Q.10180 C	58,-
Afzuigkap	ABS, kunststof	Ø 158	Q.10181 C	67,-
Conische kap	aluminium met poedercoating	Ø 98	Q.10182 C	58,-
Conische kap	aluminium met poedercoating	Ø 123	Q.10183 C	58,-
Conische kap	aluminium met poedercoating	Ø 158	Q.10184 C	67,-