


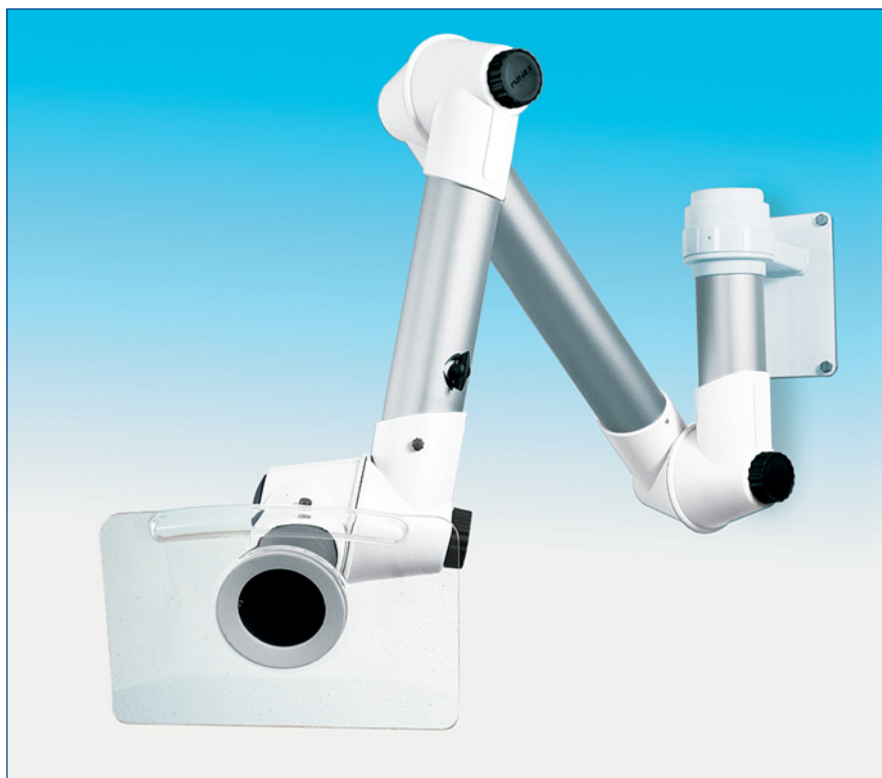


**Bronafzuiging voor algemene toepassingen in laboratoria.**  
**Bevestiging op muur of plafond.**  
**Geschikt voor alle werkplekken waar een grote mate van beweeglijkheid wordt vereist.**  
**Veilig afzuigen van gevaarlijke stoffen vlakbij de bron.**

#### Constructie:


- Frictiescharnieren van PP met kogellagers en geleiders
- Eenvoudige instelling van de afzuigpositie
- Positiestabiel door steunveren
- Compleet instelbaar met één hand
- Standaard voorzien van geheel sluitende regelklep
- Diameter aanzuigopening 75 mm
- Eenvoudig inwendig te reinigen
- Grote beweeglijkheid
- Voorgemonteerde aflevering, gemakkelijke montage ter plekke

#### Toebehoren (optioneel):

- **Muursteun**
- **Plafondsteun**, lengtes zie tabel.
- **Koepelkap**, zorgt voor een effectieve bedekking van de verontreinigingsbron terwijl een goed zicht op het object gewaarborgd blijft  
 Temperatuurbereik: -15° tot +80° C
- **Vlakke Kap**, voor maximalisering van de werkbereik zonder het object af te dekken. Optimaal zuigeffect bij het werken aan een laboratoriumtafel.  
 Temperatuurbereik: -15° tot +80° C
- **Metalen kap**, voor hoge eisen. Zeer geschikt voor het afzuigen van hete gassen, hoge stofconcentraties etc.

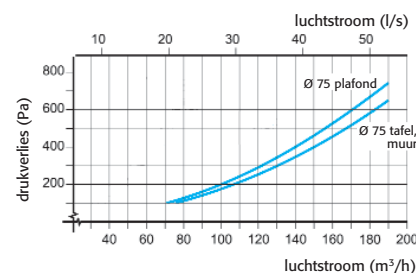

Bronafzuiging voor bevestiging op de muur met muursteun en vlakke kap

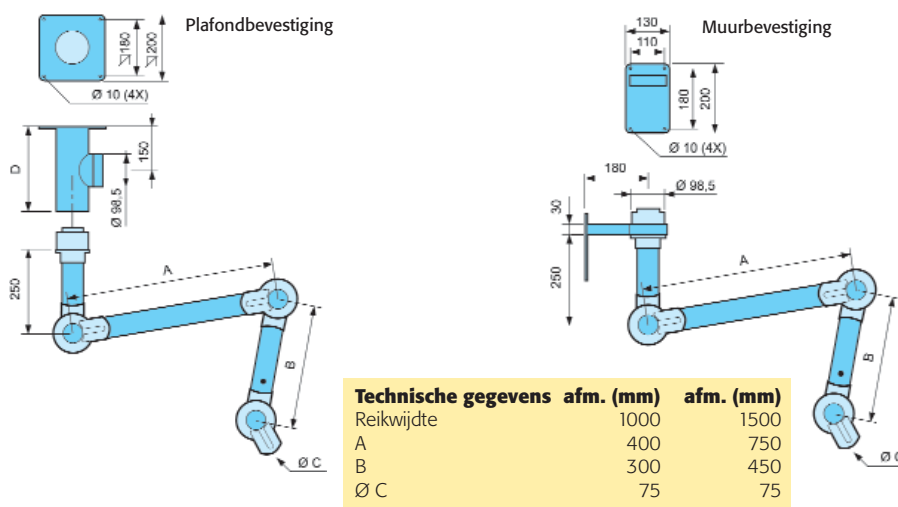

#### Bestelgegevens, uitvoeringsvarianten

| Model                            | Materiaal                    | L x Ø (mm)  | Bestel-Nr.       | Prijs in €   |
|----------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| Afzuiging muur- / plafondmontage | buis, aluminium geëloxeerd   | 1000 x 75   | <b>Q.10149 C</b> | <b>233,-</b> |
| Afzuiging muur- / plafondmontage | buis, aluminium geëloxeerd   | 1500 x 75   | <b>Q.10150 C</b> | <b>268,-</b> |
| <b>Toebehoren:</b>               |                              |             |                  |              |
| Muursteun                        |                              |             | <b>Q.10155 C</b> | <b>57,-</b>  |
| Plafondsteun                     | plaatstaal met poedercoating | lengte 250  | <b>Q.10151 C</b> | <b>90,-</b>  |
| Plafondsteun                     | plaatstaal met poedercoating | lengte 500  | <b>Q.10152 C</b> | <b>126,-</b> |
| Plafondsteun                     | plaatstaal met poedercoating | lengte 750  | <b>Q.10153 C</b> | <b>159,-</b> |
| Plafondsteun                     | plaatstaal met poedercoating | lengte 1000 | <b>Q.10154 C</b> | <b>202,-</b> |
| Koepelkap                        | PMMA (HIP)                   | Ø 350       | <b>Q.10176 C</b> | <b>67,-</b>  |
| Metalen kap                      | aluminium met poedercoating  | Ø 250       | <b>Q.10177 C</b> | <b>31,-</b>  |
| Vlakke kap                       | PMMA (HIP)                   | lengte 300  | <b>Q.10178 C</b> | <b>53,-</b>  |

**Levertijd: 2-3 weken**