

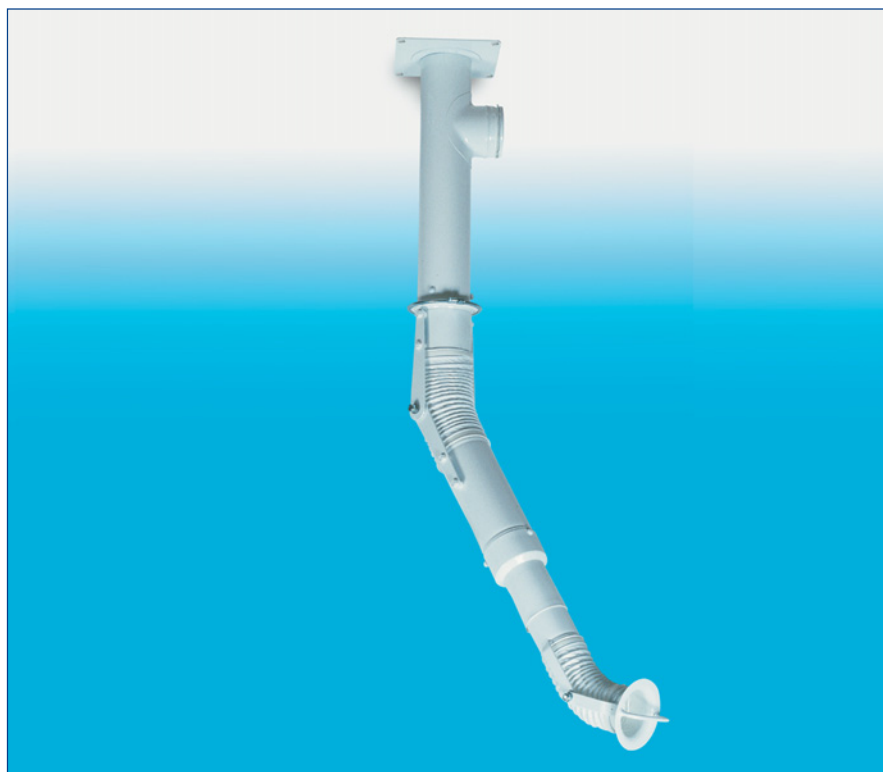


3 Werkplekafzuiging

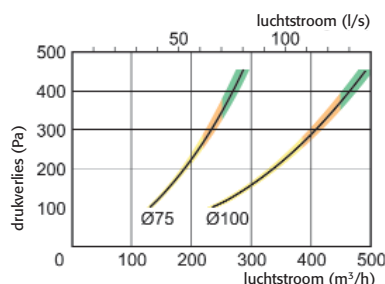

Bronafzuiging voor bevestiging aan het plafond met plafondsteun en vlakke kap

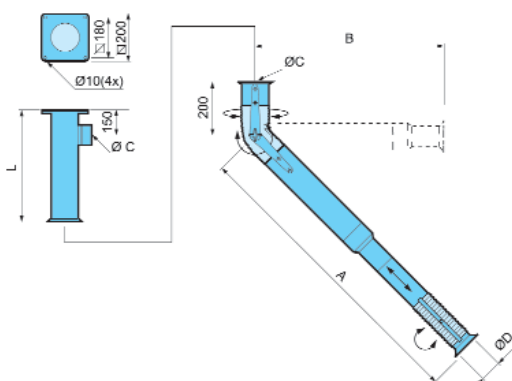

Telescopische bronafzuiging voor algemene toepassingen in laboratoria. Bevestiging aan het plafond. Geschikt voor werkplekken waar weinig drukverlies wordt vereist. Veilig afzuigen van gevaarlijke stoffen vlakbij de bron.

Constructie:

- Natuurlijk verloop van de lucht met gering drukverlies
- Speciaal voor laboratoriumtafels
- Blijft zeer stabiel in positie
- Scharnieren van buitenaf instelbaar
- Aanzuigmond met draaischarnier (360° draaibaar)
- Diameter aanzuigopening 75 mm
- Eenvoudig inwendig te reinigen
- Grote beweeglijkheid
- Voorgemonteerde aflevering, gemakkelijke montage ter plekke

Toebehoren (optioneel):

- **Plafondsteunen** (lengtes zie tabel)
- **Handmatige regelklep**, regelt of onderbreekt de luchtstroom binnenin de afzuigkap. Nagenoeg lekkagevrij door rubberen afdichting.
- **Koepelkap**, zorgt voor een effectieve bedekking van de verontreinigingsbron terwijl een goed zicht op het object gewaarborgd blijft
Temperatuurbereik: -15° tot +80° C
- **Vlakke Kap**, voor maximalisering van de werkbereik zonder het object af te dekken. Optimaal zuigeffect bij het werken aan een laboratoriumtafel.
Temperatuurbereik: -15° tot +80° C
- **Metalen kap**, voor hoge eisen. Zeer geschikt voor het afzuigen van hete gassen, hoge stofconcentraties etc.

Technische gegevens	afm. (mm)	afm. (mm)
Lengte	1000	1400
A	1000	1400
B	700	900
Ø C	100	100
Ø D	75	75



Koepelkap





Vlakke kap

Bestelgegevens, uitvoeringsvarianten

Model	Materiaal	L x Ø (mm)	Bestel-Nr.	Prijs in €
Afzuiging plafondmontage	slang PVC, buis van plaatstaal met poedercoating	1000 x 75	Q.10157 C	195,-
Afzuiging plafondmontage	slang PVC, buis van plaatstaal met poedercoating	1400 x 75	Q.10158 C	207,-
Toebehoren:				
Plafondsteun		lengte 250	Q.10161 C	87,-
Plafondsteun		lengte 500	Q.10162 C	122,-
Plafondsteun		lengte 750	Q.10163 C	154,-
Plafondsteun		lengte 1000	Q.10164 C	196,-
Koepelkap	PMMA (HIP)	Ø 350	Q.10195 C	68,-
Metalen kap	aluminium met poedercoating	Ø 250	Q.10196 C	31,-
Vlakke kap	PMMA (HIP)	lengte 300	Q.10197 C	53,-
Regelklep		Ø 75	Q.10165 C	16,-

Montageadvies

Plafondbevestiging lengte 1000 mm

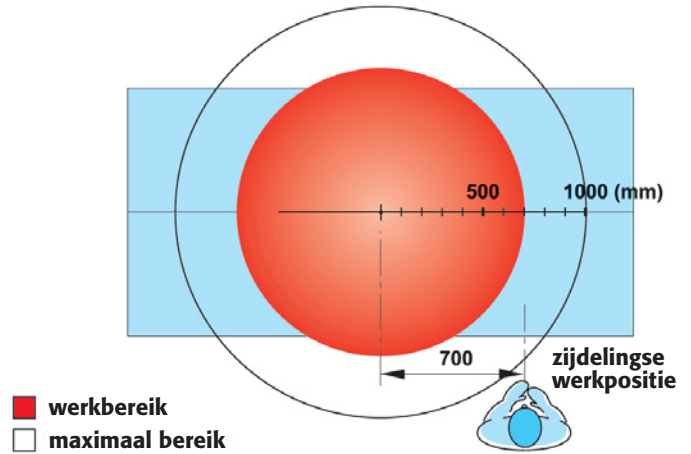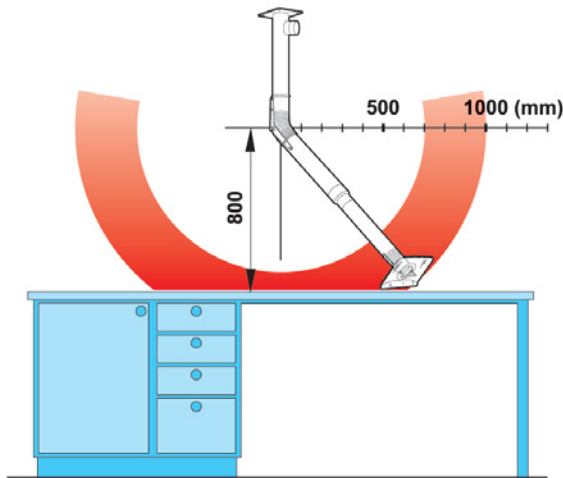

Montageadvies

Plafondbevestiging lengte 1400 mm

