


3 Werkplekafzuiging

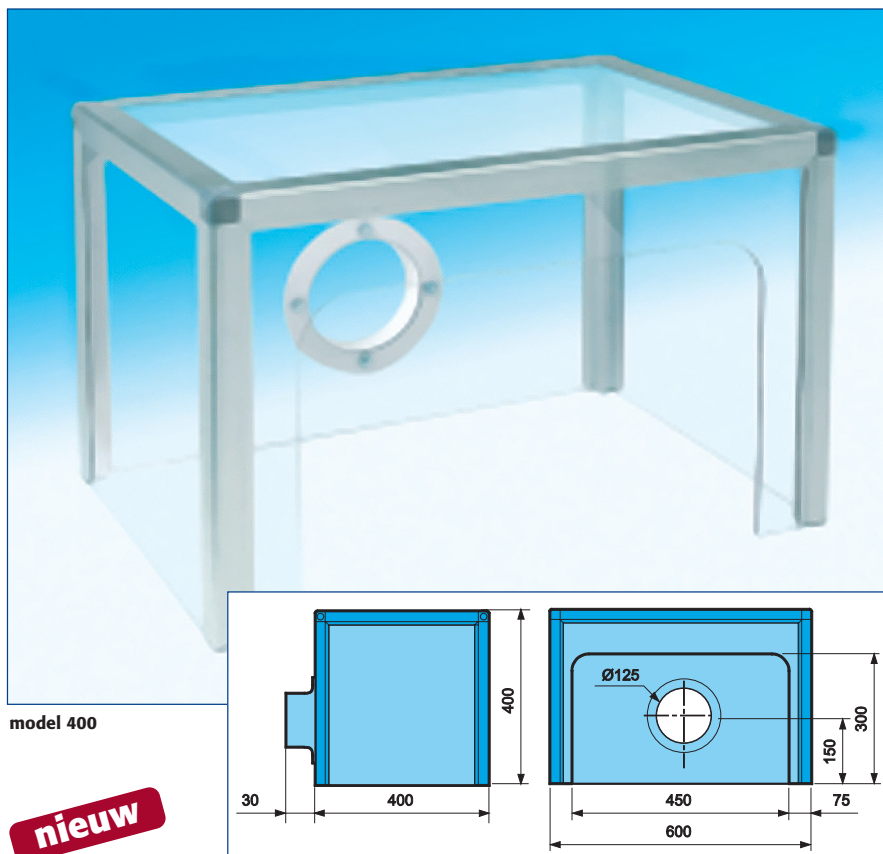

Werkcabine voor gebruik in ruimtes waar maximale effectiviteit van de afzuiging en de grootste zuigcapaciteit wordt vereist.

Veilig afzuigen van gevaarlijke stoffen bij werkzaamheden met geopende verpakkingen en andere bronnen met schadelijke stoffen.

Transparante uitvoering waarborgt een uitstekend zicht op het gehele werkgebied.

Constructie:

- Geheel van stootvast polycarbonaat
- Materiaaldikte: 4 mm
- Versteving d.m.v. frame van robuuste geëloxeerde aluminium profielen
- Laag eigen gewicht, gemakkelijk te transporteren

Ventilatie:

- De lichtsnelheid dient bij de opening aan de voorkant 0,5m/s te bedragen
- Aan te sluiten op een aparte afzuiginstallatie of een filterapparaat
- Standaard voorzien van een aansluitflens in de achterwand

Technische gegevens

model 400:

- Aanbevolen afvoercapaciteit: 240m³/h
- Aansluiting Ø: 125 mm
- Inhoud: 96 l
- Gewicht: 6,5 kg

model 700:

- Aanbevolen afvoercapaciteit: 750m³/h
- Aansluiting Ø: 160 mm
- Inhoud: 350 l
- Gewicht: 13,5 kg

Aflevering:

De werkcabines worden gemonteerd geleverd en kunnen gemakkelijk zelf worden geplaatst

Werkcabine

model 400

Bestelnr. Q.12869 C € 468,-

Werkcabine

model 700

Bestelnr. Q.12870 C € 816,-

