

## Opslagdepot van polyethyleen

Voor een veilige opslag van verpakte  
gevaarlijke stoffen overeenkomstig  
PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM,  
ARAB, CODEX.

- Geschikt voor plaatsing buiten
- Depot geheel gefabriceerd van milieuvriendelijk polyethyleen
- Geïntegreerde opvangbak, 225 liter
- Afsluitbare kunststof roldeur aan de voorzijde

- Gecombineerde opslag van vaten en kleinemballage mogelijk
- Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt te Berlijn



W.9863



W.9864

### Opslagdepot voor 2 vaten à 200 liter met verzinkt opstelrooster:

Afmetingen B x D x H (mm):  
ca. 1520 x 1010 x 1700  
Inwendige hoogte: ca. 1250 mm  
Draagkracht opvangbak:  
800 kg/m<sup>2</sup> (verdeelde last)  
Opvangcapaciteit 225 liter

**Bestelnr. W.9863 C € 853,-**

### Opslagdepot voor 2 vaten à 200 liter met PE opstelrooster:

Afmetingen B x D x H (mm):  
ca. 1520 x 1010 x 1700  
Inwendige hoogte: ca. 1250 mm  
Draagkracht opvangbak:  
800 kg/m<sup>2</sup> (verdeelde last)  
Opvangcapaciteit 225 liter

**Bestelnr. W.9864 C € 918,-**

### Toebehoren:

**Verzinkt rooster als opslagniveau voor kleinemballage:**


**Bestelnr. W.9862 C € 45,-**

**PE rooster als opslagniveau voor kleinemballage:**

**Bestelnr. W.9868 C € 64,-**

**Vatenhouders (1 set) voor het fixeren van liggende 60-liter vaten op het rooster:**

**Bestelnr. W.9867 C € 19,-**

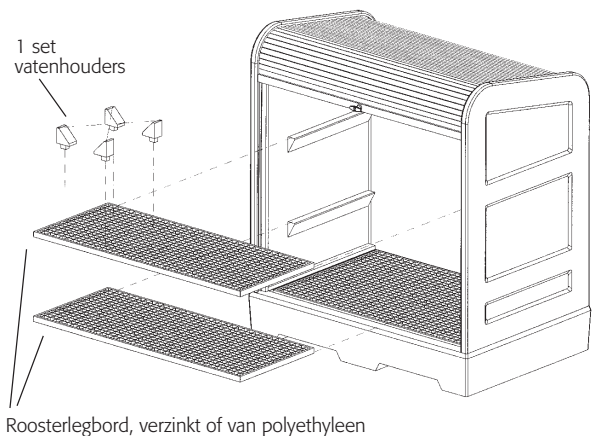

Roosterlegbord, verzinkt of van polyethyleen

Levertijd: 1-2 weken