



22799 | 22800 | 22801 | 22802

Onderwagens voor pallets, containers e.d. Robuuste constructie uit profielstaal met 4 vanghoeken, afgewerkt met epoxy peoedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en bokwielen, zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**

22799 | 22800 22801 | 22802

500 kg draagvermogen.

Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Standaard wielen voor middelzware belasting. Geruisarme loop.

22809 | 22810 22811 | 22812

1200 kg draagvermogen.

Wielen van elastisch rubber, naaf met kogellager. Geringe rolweerstand, soepele en geruisloze loop.

22879 | 22880 22881 | 22882

1000 kg draagvermogen.

Wielen van polyamide, naaf met rollager. Geringe rolweerstand, hoge chemische weerstand, streeploos en niet geruisloos.

22890

Speciale uitvoering:

Stabiele duwbeugel van buismateriaal, aan de zwenkwielzijde insteekbaar en schroefbaar.

22895

Speciale uitvoering:

Dissel en koppeling voor het transport door trekkend voertuig. Wanneer de dissel niet wordt gebruikt is hij onder het frame te schuiven.


Duits patent

10 2004 061 440.7

Voor extra's zie pagina 82



22809 | 22810 | 22811 | 22812

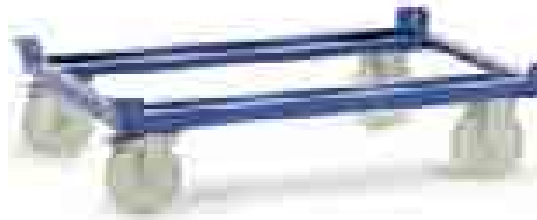

22879 | 22880 | 22881 | 22882



22890



22895



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Palletonderwagen Massief rubber	22799	500	810 x 610	800 x 600	280	30	163,-
	22800	500	1010 x 810	1000 x 800	280	33	167,-
	22801	500	1210 x 810	1200 x 800	280	34	169,-
	22802	500	1210 x 1010	1200 x 1000	280	35	191,-
Elastisch rubber	22809	1200	810 x 610	800 x 600	280	31	239,-
	22810	1200	1010 x 810	1000 x 800	280	34	243,-
	22811	1200	1210 x 810	1200 x 800	280	35	245,-
	22812	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	280	36	266,-
Polyamide	22879	1000	810 x 610	800 x 600	280	29	198,-
	22880	1000	1010 x 810	1000 x 800	280	32	202,-
	22881	1000	1210 x 810	1200 x 800	280	33	204,-
	22882	1000	1210 x 1010	1200 x 1000	280	35	225,-
Duwbeugel	22890	-	-	-	-	-	50,-
Dissel en koppeling	22895	-	-	-	-	-	134,-