

Opvangbakken van polyethyleen

Voor een veilige opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen overeenkomstig
PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM,
ARAB, CODEX.

- Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen
- Laag eigen gewicht, gemakkelijk hanteerbaar
- Liggende opslag in combinatie met

polyethyleen of verzinkte vatenbokken
(zie pag. 174 en pag. 184)

- Met conformiteitsverklaring (ÜHP)
- Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt te Berlijn



W.K.2604

Opslagcapaciteit met rooster:

4 vaten á 200 liter

Opslagcapaciteit zonder rooster:

9 vaten á 60 liter of kleinemballage

Opvangbak, polyethyleen blauw voor plaatsing direct op de grond of op een pallet:

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 1200 x 1200 x 210

zonder rooster:

Opvangcapaciteit: 225 liter

Gewicht: ca. 18 kg

Draagkracht: 830 kg/m² (verdeelde last)

Bestelnr. W.K.2604 B € 204,-



W.K.2608

met verzinkt rooster:

Opvangcapaciteit: 225 liter

Gewicht: ca. 40 kg

Draagkracht: 830 kg/m² (verdeelde last)

Bestelnr. W.K.2607 B € 338,-

met polyethyleen rooster:

Opvangcapaciteit: 225 liter


Gewicht: ca. 41 kg

Draagkracht: 830 kg/m² (verdeelde last)

Bestelnr. W.K.2608 B € 485,-



nieuw

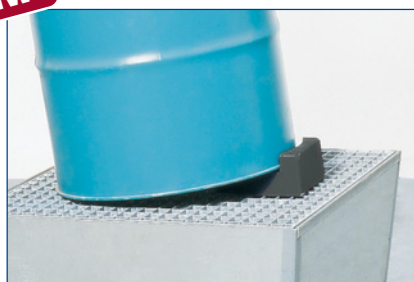

Vat-wig van polyethyleen:

- Met dit blok van massief PE kunnen stalen en kunststof vaten van 200 liter schuin aflopend worden opgesteld.
- In combinatie met een vatpomp is het mogelijk om het vat optimaal te legen.

Bestelnr. H.12124 B € 28,-

Levertijd: 1-2 weken

asecos

179