


Oogdouches

- Volgens DIN 12899
- Eenvoudige bediening

- Montage direct aan of nabij de werkplek
- Douchekop voor goede verdeling van het water over het hele ooggebied


- Stofkap valt meteen van de douche af
- Rubberen kap om de douche kop voorkomt letsel door onbedoeld aanstoten

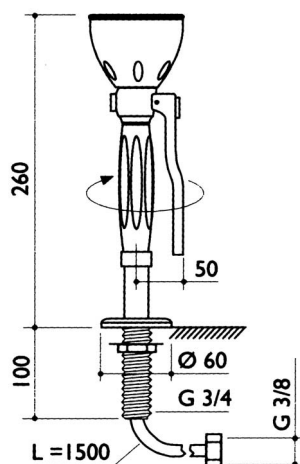

Oogdouche met éénhandbediening voor tafelmontage, uittrekbaar

- Met roestvast staal ommantelde slang lengte 1,5 meter
- Douche met knijpgreep, het ventiel blijft na activering open staan
- Hoogte 260 mm
- $\frac{3}{8}$ " aansluiting voor bevestiging op een aanwezige koude drinkwaterleiding
- Doorstroomcapaciteit 6 l/min bij 2 bar druk


Bestelnr. 21-1000 B

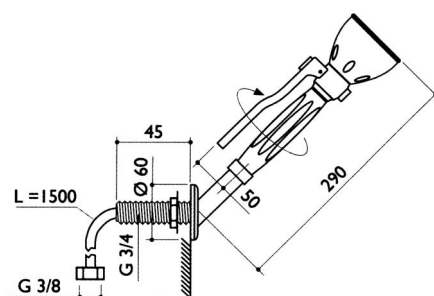

Oogdouche met éénhandbediening voor wandmontage, uittrekbaar

- Met roestvast staal ommantelde slang lengte 1,5 meter
- Douche met knijpgreep, het ventiel blijft na activering open staan
- Hoogte 290 mm
- $\frac{3}{8}$ " aansluiting voor bevestiging op een aanwezige koude drinkwaterleiding
- Doorstroomcapaciteit 6 l/min bij 2 bar druk

Bestelnr. 21-1001 B

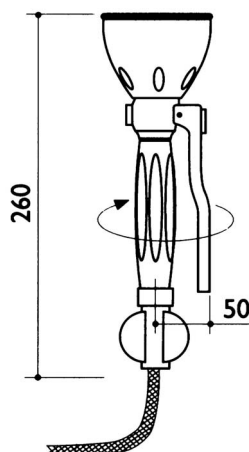

Oogdouche met éénhandbediening met wandhouder

- Met roestvast staal ommantelde slang lengte 1,5 meter
- Douche met knijpgreep, het ventiel blijft na activering open staan
- Hoogte 260 mm
- $\frac{3}{8}$ " aansluiting voor bevestiging op een aanwezige koude drinkwaterleiding
- Doorstroomcapaciteit 6 l/min bij 2 bar druk

Bestelnr. 21-1002 B