


Nood-/oogdouches combinatie, vorstvrij

- Volgens DIN 12899

- Eenvoudige bediening
- Montage direct aan of nabij de werkplek
- Combinatie nood-/oogdouche voor

- plaatsbesparende opstelling
- Centrale eerste hulp bij letsel
- Effectieve beperking van letsel door bijtende, brandende of hete stoffen

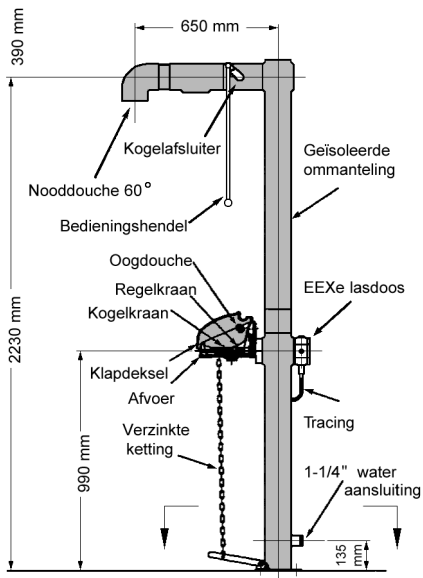

zij aanzicht



Vorstvrije nooddouche combinatie explosie veilig zone 1 en 2

- Vorstvrij geïsoleerde, verwarmde douche
- Werking gewaarborgd, ook bij strenge vorst
- Ex-uitvoering met BASEEFA certificaat
- Conform ANSI-Standard Z 358.1.1998
- Verzinkt stalen leidingen en verbindingen
- Witte polyethyleen ommanteling met groene signaalstrepen
- Minimale waterdruk 2 bar
- Wateraansluiting 1 1/4"
- Elektra aansluiting 230V, 50 Hz
- Doorstroomcapaciteit 115 l/min
- Totale hoogte 2230 mm
- Oogdouche met afsluitbaar deksel
- Bij openen van het deksel wordt de oogdouche automatisch geactiveerd
- Het perlatorsysteem van de oogdouche zorgt voor een prettig aanvoelende zuurstofrijke straal

Combinatie zonder voetpedaal

Bestelnr. 21-1008 B

Toebehoren:

Vorstvrije aansluitmodule

- Tot onder de vorstgrens vorstvrij
- Vorstvrij getraceerd zoals douche
- Ook geschikt voor zone 1 en 2
- Met BASEEFA gecertificeerde lasdoos

Bestelnr. 21-1009 B

Voetpedaal

- Voor openen van het oogdouchedeksel

Bestelnr. 21-1010 B



voetpedaal