



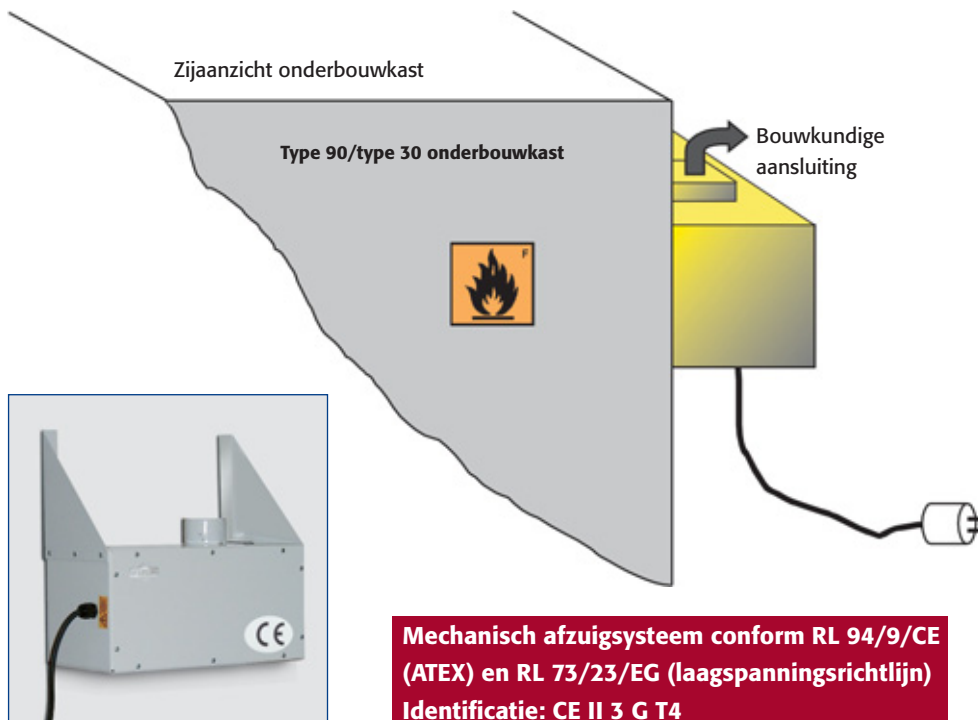

Zie grafiek pag. 164

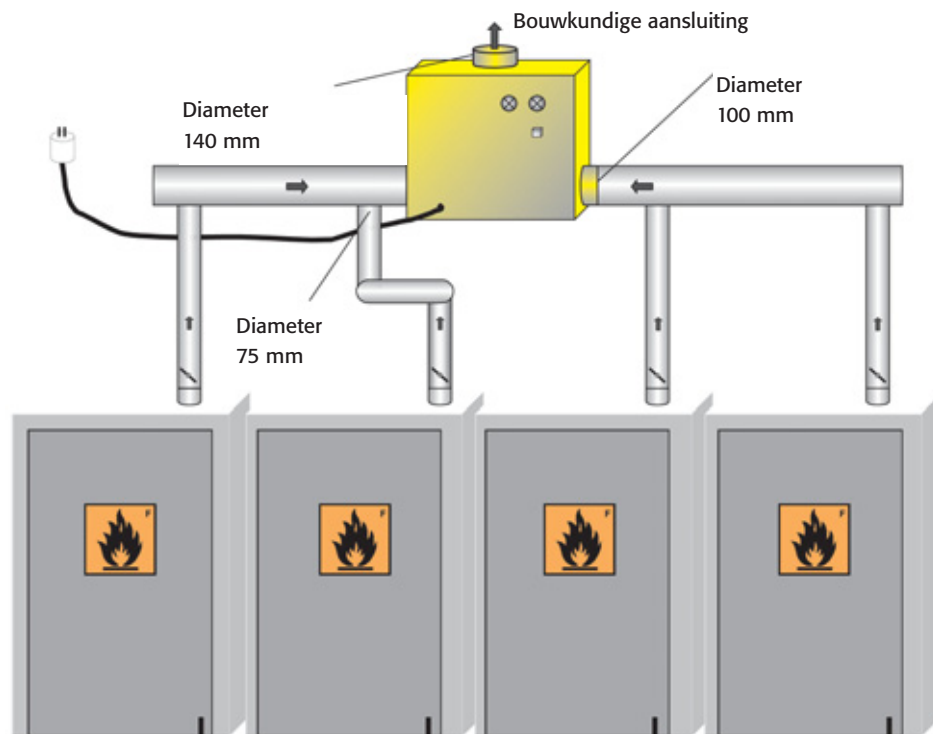

Zie grafiek pag. 166

Stekkerklare ventilatiemodule. Geschikt tot een 120-voudige verversing per uur in de kasten.

Voor het veilig en conform de voorschriften mechanisch afzuigen van schadelijke stoffen uit brandveiligheidsopslagkasten.

- Behuizing van plaatstaal met poedercoating, RAL 7035 lichtgrijs.
- Compleet met netsnoer en stekker.

Ventilatiemodule voor onderbouwkasten (niet voor model VBFK). Afzuigcapaciteit voor max. 5 mtr. slang of vast kanaal geschikt.

- Aansluitflens Ø 75 mm.
- Afmetingen B x D x H (mm): ca. 400 x 200 x 400
- Gewicht: ca. 7 kg
- zeer geluidsarm

Technische gegevens

Motorvermogen	kW	0,035
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Stroomsterkte	A	0,3
Geluidsniveau	dB (A)	35
Toerental	rpm	2450

Ventilatiemodule voor onderbouwkasten. Montage op de achterwand van de kast:

Bestelnr. 14-1007 A

Ventilatiemodule zonder flowbewaking voor onderbouwkasten. Montage op de muur:

Bestelnr. 14-1002 A

Ventilatiemodule met flowbewaking voor onderbouwkasten. Montage op de muur:

Bestelnr. 14-1004 A

Ventilatiemodule voor maximaal vier brandveiligheidsopslagkasten.

- Zeer stil, ideaal voor directe toepassing in de werkomgeving
- Voor 10-voudige verversing per uur
- Geïntegreerde flowbewaking
- Compleet geleverd met muurconsole en montageset
- Aansluitflens Ø 100/140
- Afmetingen B x D x H (mm): ca. 600 x 300 x 600
- Gewicht: ca. 7 kg

Technische gegevens

Motorvermogen	kw	0,09
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Stroomsterkte	A	0,6
Geluidsniveau	dB (A)	35
Toerental	rpm	2850

Ventilatiemodule voor vier brandveiligheidsopslagkasten:

Bestelnr. 14-1010 A