

Milieupallets en opvangbakken van staal

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX.

- Liggende vatenopslag voor veilig tappen (zie vatenbokken onderaan de pagina)
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP)
- Milieupallets en opvangbakken van staal S235 volgens EN 10025.
- Geconstrueerd volgens de eisen van de richtlijn stalen opvangbakken (STAWA-R)

- Heftruckbeugels met 100 mm bodemvrijheid voor een gemakkelijk en veilig intern transport

Opslagcapaciteit met rooster:

voor 2 vaten à 200 liter

Opslagcapaciteit zonder rooster:

voor 1 vat à 200 liter en kleinemballage

Opvangcapaciteit: 225 l

Draagkracht: 850 kg/m²

Milieupallets

Afmeting B x D x H (in mm):

ca. 1236 x 816 x 350

Gewicht: ca. 74 kg met rooster

ca. 55 kg zonder rooster

gelakt, RAL 5010 met rooster

Bestelnr. 15-1000 B

verzinkt met rooster

Bestelnr. 15-1001 B

gelakt, RAL 5010 zonder rooster

Bestelnr. 15-1002 B

verzinkt zonder rooster

Bestelnr. 15-1003 B

Opvangbakken

Afmeting B x D x H (in mm):

ca. 1236 x 816 x 255

Gewicht: ca. 72 kg met rooster

ca. 51 kg zonder rooster

gelakt, RAL 5010 met rooster

Bestelnr. 15-1007 B

verzinkt met rooster

Bestelnr. 15-1008 B

gelakt, RAL 5010 zonder rooster


Bestelnr. 15-1009 B

verzinkt zonder rooster


Bestelnr. 15-1010 B




15-1000

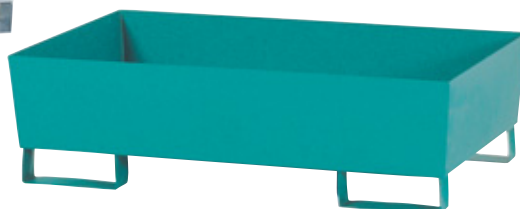

15-1002

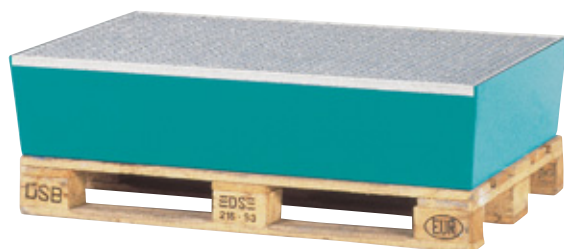

15-1007

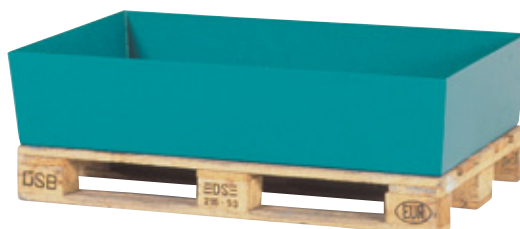

15-1009

Vatenbok:

- Te plaatsen op rooster milieupallet

Voor 1 vat à 50/60 liter of 200 liter

Afmeting B x D x H (in mm):

ca. 600 x 600 x 380

- Robuuste, verzinkte uitvoering

Voor 2 vaten à 50/60 liter of 200 liter

Afmeting B x D x H (in mm):

ca. 1180 x 600 x 380

- Veilig en comfortabel tappen

Voor 3 vaten à 50/60 liter of

2 vaten à 200 liter

Afmeting B x D x H (in mm):

ca. 1180 x 600 x 380

Bestelnr. 15-1004 B



Bestelnr. 15-1005 B



Bestelnr. 15-1006 B



Milieupallets

van staal

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX.

- Liggende vatenopslag voor veilig tappen (zie vatenbokken onderaan de pagina)
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP)
- Milieupallets en opvangbakken van staal S235 volgens EN 10025.
- Geconstrueerd volgens de eisen van de richtlijn stalen opvangbakken (STAWA-R)

- Heftruckbeugels met 100 mm bodenvrijheid voor een gemakkelijk en veilig intern transport

Opslagcapaciteit met rooster:

voor 4 vaten van 200 liter (W.L.2510, W.L.2514, W.Z.2511, W.Z.2515)
voor 1 vat van 200 liter (P.L.2516, P.Z.2517)

Opslagcapaciteit zonder rooster:

voor 1 vat à 200 liter en kleinemballage

Opvangcapaciteit: **225 l** (W.L.2510, W.L.2514, W.Z.2511, W.Z.2515, P.L.2516, P.Z.2517, W.9843, W.9844)
260 l (P.L.2520, P.Z.2521)

Draagkracht: 850 kg/m²

Milieupallets

Afmeting B x D x H (in mm):
ca. 1236 x 816 x 255

Milieupallets

Afmeting B x D x H (in mm):
Gewicht: ca. 93 kg met rooster
ca. 61 kg zonder rooster

gelakt, RAL 5010 met rooster

Bestelnr. 15-1013 B

verzinkt met rooster

Bestelnr. 15-1014 B

gelakt, RAL 5010 zonder rooster

Bestelnr. 15-1017 B

verzinkt zonder rooster

Bestelnr. 15-1018 B

Milieupallets

Afmeting B x D x H (in mm):
ca. 2470 x 816 x 250

Milieupallets

Afmeting B x D x H (in mm): ca. 150 kg

gelakt, RAL 5010 met rooster

Bestelnr. 15-1019 B

verzinkt met rooster

Bestelnr. 15-1020 B

Milieupallets

Afmeting B x D x H (in mm):
ca. 840 x 820 x 480

Gewicht: ca. 63 kg met rooster

ca. 50 kg zonder rooster

gelakt, RAL 5010 met rooster

Bestelnr. 15-1021 B

verzinkt met rooster

Bestelnr. 15-1022 B

gelakt, RAL 5010 zonder rooster

Bestelnr. 15-1023 B

verzinkt zonder rooster

Bestelnr. 15-1024 B



15-1013



15-1017



15-1021



15-1019

Vat-wig van polyethyleen:

- Met dit blok van massief PE kunnen stalen en kunststof vaten van 200 liter schuin aflopend worden opgesteld.
- In combinatie met een vatpomp is het mogelijk om het vat optimaal te legen.

Bestelnr. 15-1025 B

