

Berijdbare bodemelementen van polyethyleen

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX


- Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen
- Door het combineren van de diverse elementen kunnen grote oppervlakken compleet worden bedekt.
- Draagkracht: 800 kg/m² (verdeelde last)

- Door de hoogte van 150 mm kan een vat van 200 liter met een vatenkar direct op het plateau worden geplaatst
- Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt te Berlijn



Combinatie - 3 PE-bodemelementen 15-1072 met 2 oprijplaten van polyethyleen


Voorbeelden van de vele combinatiemogelijkheden:



- 1 Bodemelement 3000 x 1500 mm
- 1 Bodemelement 1500 x 1500 mm
- 1 Verbindingselement 1420 mm lang
- 1 Oprijplaat
- 4 Randbevestigingen
- 2 Afstandhouders



PE-Bodemelement 15-1071 en PE-vatenbok voor liggende vatenopslag

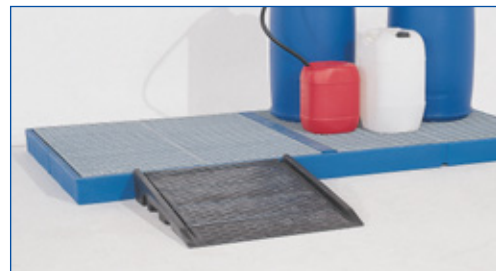

PE-bodemelement met verzinkt rooster, verbindings-elementen en oprijplaat van polyethyleen



Afstandhouder



Randbevestiging



Oprijplaat van polyethyleen

Model	Opvangcapaciteit (liter)	L x B x H(mm)	Bestelnr.
Bodemelement PE 150 met verzinkt rooster	220	1500 x 1500 x 150	15-1070 B
Bodemelement PE 150 met polyethyleen rooster	220	1500 x 1500 x 150	15-1071 B
Bodemelement PE 150 met verzinkt rooster	400	3000 x 1500 x 150	15-1072 B
Bodemelement PE 150 met polyethyleen rooster	400	3000 x 1500 x 150	15-1073 B
Verbindingselement 1500	lengte 1420		15-1074 B
Verbindingselement 3000	lengte 2920		15-1075 B
Randbevestiging			15-1076 B
Kruisverbinding			15-1077 B
Oprijplaat van polyethyleen	900 x 940 (hoogte 150)		15-1078 B
PE- vatenbok voor opslag van vaten van 60 of 200 liter			15-1032 B
Afstandhouder			15-1080 B