



Een overzicht van de modellenreeks **Q-CLASSIC-30**

Veilig, duurzaam, robuust

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Instelbare deurdemping, de deuren blijven onder iedere hoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Afdeklint

- Optioneel leverbaar, om ruimte onder de kast af te sluiten
- Snel en gemakkelijk aan te brengen





* in combinatie met een onderhoudscontract



Vergrendeling


- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilindslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



NIEUW

7-kleurenconcept, kleurcodering

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid
- De Q-CLASSIC brengt kleur op de werkplek
- Keuze uit 7 kleuren deuren **zonder meerprijs**



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen

- Hoge opslagcapaciteit
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



Geïntegreerde transportsokkel

- Gemakkelijk transport
- Hoge flexibiliteit
- Optionele afdekplint





Q-CLASSIC-30 ◀116 cm▶



Brandveiligheidsopslagkast model Q30.195.116.CLASSIC met deuren in de kleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak (55 liter) in staal met epoxycoating, afdeklint optioneel, (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1865

EU bestelnr. 31003-060-30816



*in combinatie met een onderhoudscontract

Functie / constructie:

- **Robuuste constructie** - romp van de kast is gefabriceerd van speciaal brandwerend plaatmateriaal, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, deuren van plaatstaal met kras- en stootvast oppervlak, gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem).
- **Gemakkelijk te transporteren** - geïntegreerde transportsokkel, optioneel leverbaar met een afneembare afdeklint.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluichtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 33 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster.
- Bodemopvangbak (inhoud 33 of 55 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 60 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Giffkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 54 en 55.



Maximale flexibiliteit

Geen probleem met de Q-CLASSIC-30, ind. transportsokkel en - mechanische ventilatie (optioneel) d.m.v. recirculatie-opzetunit - Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001





Brandveiligheidsopslagkast model Q30.195.116.CLASSIC
met deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met
4 schuifladen (staal met epoxycoating), afdekplint optioneel,
Bestelnr. 11-2081
EU bestelnr. 31003-061-30015



Brandveiligheidsopslagkast model Q30.195.116.CLASSIC
met deuren in de kleur gentiaanblauw (RAL 5010),
interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),
recirculatie-opzetunit en afdekplint optioneel,
Bestelnr. 11-2090
EU bestelnr. 31003-067-30017

U kunt kiezen uit **7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs:**



COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model Q30.195.116.CLASSIC, romp antracietgrijs, RAL 7016 met 3 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak (55 liter)	Kleur deuren	Bestelnr.
	signaalgeel, RAL 1004	11-1865
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1866
	verkeersrood, RAL 3020	11-1867
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1868
	resedagroen, RAL 6011	11-1869
	Asecos zilver	11-1870
	helder wit, RAL 9010	11-1871
met 4 volledig uitschuifbare laden (30 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-2080
	lichtgrijs, RAL 7035	11-2081
	verkeersrood, RAL 3020	11-2082
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-2083
	resedagroen, RAL 6011	11-2084
	Asecos zilver	11-2085
	helder wit, RAL 9010	11-2086
met 6 volledig uitschuifbare laden (30 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-2087
	lichtgrijs, RAL 7035	11-2088
	verkeersrood, RAL 3020	11-2089
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-2090
	resedagroen, RAL 6011	11-2091
	Asecos zilver	11-2092
	helder wit, RAL 9010	11-2093

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw Q-CLASSIC-30 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 54

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Afdekplint	Plaatmateriaal met melamine coating, kleur antracietgrijs, ongeveer RAL 7016	51-1584
Q-Mover	staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks	51-1374
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1004
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1013
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1008
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001










Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis



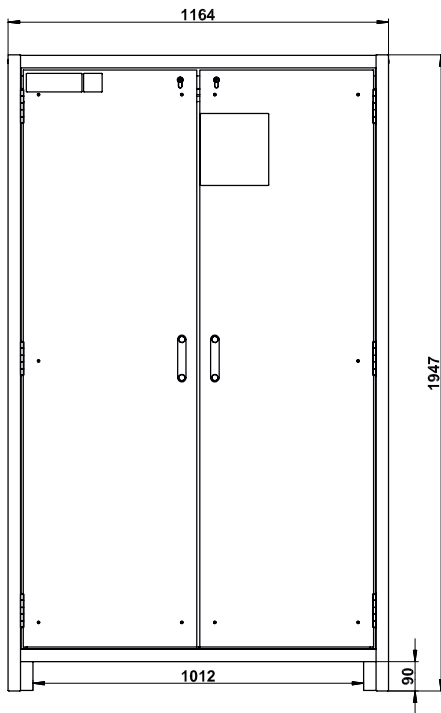
Stel uw **Q30.195.116.CLASSIC** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model Q30.195.116.CLASSIC	Kleur deuren	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.					
zonder interieur, romp antracietgrijs, ongeveer RAL 7016	signaalgeel, RAL 1004	1164 x 620 x 1947	11-1830					
	lichtgrijs, RAL 7035	1164 x 620 x 1947	11-1831					
	verkeersrood, RAL 3020	1164 x 620 x 1947	11-1832					
	gentiaanblauw, RAL 5010	1164 x 620 x 1947	11-1833					
	resedagroen, RAL 6011	1164 x 620 x 1947	11-1834					
	Asecos zilver	1164 x 620 x 1947	11-1835					
	helder wit, RAL 9010	1164 x 620 x 1947	11-1836					
Toebehoren model Q30.195.116.CLASSIC	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.		
Vlak legbord		staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1065	
		roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1038	
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1066	
		roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1039	
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1067	
		Roestvast staal 1.4301	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1040	
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 55 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	1042 x 462 x 130		55	49	51-1085	
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l)		Zonder metaal (melamine / PP) 	1010 x 480 x 74	50	33	29	51-1558	
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 33 l)		Zonder metaal (PP) 	1010 x 480 x 74	-	33	29	51-1559	
Schuiflade (opvangcapaciteit 30 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1367	
		Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1368	
Zwaarlastlade (opvangcapaciteit 66 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1378	
		Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1380	
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS		PE zwart	1043 x 435 x 50	-	-	-	51-1004	
		PP grijs	840 x 450 x 90	-	-	-	51-1013	
Rubberen antislipmat voor schuifladen		zwart	840 x 490 x 1,3	-	-	-	51-1008	
Afdeklint	Plaatmateriaal met melamine coating, kleur antracietgrijs, ongeveer RAL 7016						51-1584	
Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.					
 Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1306		
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1307		
Q-Mover	Staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks	51-1374						
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330						

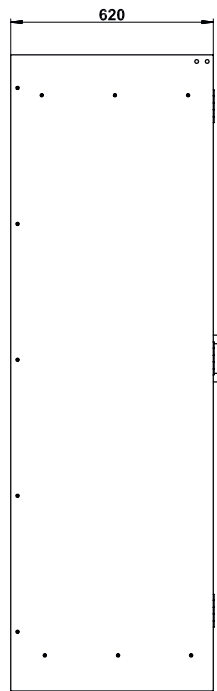




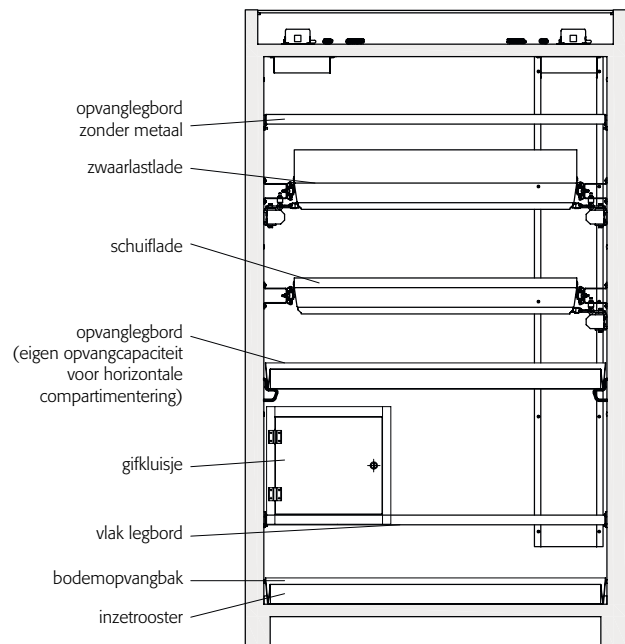
Vooraanzicht Q30.195.116.CLASSIC



Zijaanzicht Q30.195.116.CLASSIC



Doorsnede Q30.195.116.CLASSIC

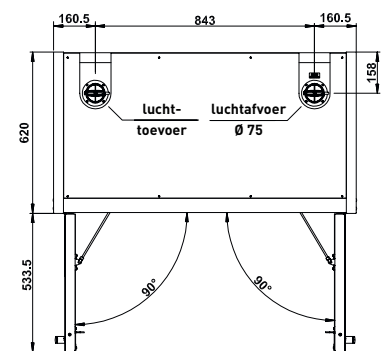
**Technische gegevens model Q30.195.116.CLASSIC**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1164 x 620 x 1947
		inwendig	1050 x 519 x 1626
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1154
Leeg gewicht	(kg)		240
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		8,9
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 10
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		445

Transportsokkel

B x H (mm)	1088 x 90
inrijhoogte (mm)	90
vrije inrijbreedte (mm)	1012

Bovenaanzicht Q30.195.116.CLASSIC

**Model Q30.195.116.CLASSIC****Schuifladen/aantal**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	185								
Afstand ⑧ (mm)	130	185							
Afstand ⑦ (mm)	130	170	215						
Afstand ⑥ (mm)	130	170	200	280					
Afstand ⑤ (mm)	130	170	200	230	280	280			
Afstand ④ (mm)	130	170	200	230	295	230	375		
Afstand ③ (mm)	130	170	200	230	295	230	360	470	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490

Model Q30.195.116.CLASSIC**Legborden/aantal**

	4	3
Afstand ④ (mm)	370	
Afstand ③ (mm)	285	400
Afstand ② (mm)	315	380
Afstand ① (mm)	315	410

Model Q30.195.116.CLASSIC**Aantal**

	soort verpakking	inhoud
90	spruitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

