



**Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2,** in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met **TSA-deurvastzetinrichting**, interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),  
**Bestelnr. 11-1079**

EU bestelnr. 30315-001-30320



#### Functie / constructie:

- **Plaatsbesparende vouwdeur** - hierdoor is de benodigde ruimte zeer gering bij geopende deur.
- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Betrouwbaar en veilig** - de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage.
- **Altijd gesloten** - automatisch deursluitstelsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitstelsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere onffenheden in de vloer (tot 10 mm).

- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

#### Leverbaar interieur:

- Schuiflade voor **opslag** - hoge opslagcapaciteit, optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, met een opvangcapaciteit van 5 liter en een draagkracht van 25 kg (bij gelijkmatig verdeelde last).
- Schuiflade voor **afval**, met een opvangcapaciteit van 30 liter en een draagkracht van 50 kg.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 120 en 121.

#### Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten  
Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

**Bestelnr. 14-1001**



#### Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



#### Inzetopvangbakken

Beschermt tegen corrosie bij de opslag van licht agressieve stoffen. Veilige opvang en gemakkelijk verwijderen van lekkages



#### Snelle ingebruikname

Geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem

#### Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

**Bestelnr. 14-1011**





**Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2,**  
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met **TSA-deurvastzetinrichting**,  
interieur met 3 schuifladen voor opslag en 1 afvalschuiflade,  
van staal met epoxycoating,

**Bestelnr. 11-1335**

EU bestelnr. 30315-001-30321



**Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2,**  
in de kleur signaalgeel (RAL 1004), met **TSA-deurvastzetinrichting**,  
interieur met 4 schuifladen voor opslag en 1 afvalschuiflade,  
van staal met epoxycoating

recirculatie-opzetunit optioneel,

**Bestelnr. 11-1338**

EU bestelnr. 30315-002-30322



U kunt kiezen uit **2 kleuren zonder meerprijs:**

#### COMPLETE STANDAARD LEVERING

| Model S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2,<br>met linksdraaiende deur en TSA-deurvastzetinrichting<br>met 4 volledig uitschuifbare laden (5 liter) | Kleur                 | Bestelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                                                                                                                               | signaalgeel, RAL 1004 | 11-1300 ■ |
|                                                                                                                                               | lichtgrijs, RAL 7035  | 11-1299 ■ |
| <b>met 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter)</b>                                                                                           | signaalgeel, RAL 1004 | 11-1301 ■ |
|                                                                                                                                               | lichtgrijs, RAL 7035  | 11-1079 ■ |

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw Q-PHOENIX Vol. 2-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 120

| Toebehoren                                              | Omschrijving                                                          | Bestelnr. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Brandwerende leidingdoorvoer                            | staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels | 51-1099 ■ |
| Inzetopvangbak voor opslagschuiflade van staal / RVS    | PP grijs                                                              | 51-1023 ■ |
| Inzetopvangbak voor afvalschuiflade van staal / RVS     | PP grijs                                                              | 51-1025 ■ |
| Rubberen antislipmat voor afvalschuiflade               | zwart                                                                 | 51-1011 ■ |
| Chemicaliënbox                                          | PP blauw, met handgrepen en klapdeksel                                | 51-1330 ■ |
| Transportsokkel met afdekplint                          | 600 mm breed                                                          | 51-1566 ■ |
| Mechanische ventilatie                                  | Omschrijving                                                          | Bestelnr. |
| Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar                    | staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016                          | 14-1011 ■ |
| Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar | staal met epoxy coating, RAL 7035                                     | 14-1001 ■ |



Optioneel: Professioneel inhuizen  
met gebruiksklare oplevering





Standaard levering:  
Franco huis



Stel uw **S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

| Model S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2                                 | Kleur kast en deur    | Afmetingen<br>B x D x H (mm) | Bestelnr. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| zonder interieur,<br>deur <b>linksdraaiend</b> (scharnieren links)   | lichtgrijs, RAL 7035  | 600 x 750 x 1968             | 11-1089   |
|                                                                      | signaalgeel, RAL 1004 | 600 x 750 x 1968             | 11-1091   |
| zonder interieur,<br>deur <b>rechtsdraaiend</b> (scharnieren rechts) | lichtgrijs, RAL 7035  | 600 x 750 x 1968             | 11-1090   |
|                                                                      | signaalgeel, RAL 1004 | 600 x 750 x 1968             | 11-1092   |

| Toebehoren model S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2                                                                                                                                                                                        | Omschrijving                      | Afmetingen<br>B x D x H (mm) | Draag-<br>kracht<br>(kg) | Opvang-<br>capaci-<br>teit (l) | Max. grootte<br>verpakking<br>in de kast (l) | Bestelnr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <br>Schuiflade voor <b>opslag</b><br>(opvangcapaciteit 5 l)                                                                                           | Staal met epoxy coating, RAL 7035 | 345 x 640 x 50               | 25                       | 5                              | 4,5                                          | 51-1398   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Roestvast staal 1.4301            | 345 x 640 x 50               | 25                       | 5                              | 4,5                                          | 51-1399   |
| <br>Schuiflade, voor <b>afval</b><br>(opvangcapaciteit 30 l)                                                                                          | Staal met epoxy coating, RAL 7035 | 330 x 605 x 200              | 50                       | 30                             | 27                                           | 51-1567   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Roestvast staal 1.4301            | 330 x 605 x 200              | 50                       | 30                             | 27                                           | 51-1568   |
| <br>Inzetopvangbak voor <b>opslag-</b><br><b>schuiflade</b> van staal / RVS<br>Inzetopvangbak voor <b>afval-</b><br><b>schuiflade</b> van staal / RVS | PP grijs                          | 318 x 605 x 66               | -                        | -                              | -                                            | 51-1023   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | PP grijs                          | 320 x 570 x 175              | -                        | -                              | -                                            | 51-1025   |
| <br>Rubberen antislipmat<br>voor opslagschuiflade                                                                                                     | zwart                             | 340 x 630 x 1,3              | -                        | -                              | -                                            | 51-1011   |
| <br>Transportsokkel met afdekplint                                                                                                                    | Staal met epoxy coating, RAL 7035 | 595 x 615 x 118              |                          |                                |                                              | 51-1566   |

| Toebehoren algemeen          | Omschrijving                                                          | Afmetingen<br>B x D x H (mm) | Bestelnr. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Brandwerende leidingdoorvoer | Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels |                              | 51-1099   |
| Chemicaliënbox               | PP blauw, met handgrepen en klapdeksel                                |                              | 51-1330   |

| Mechanische ventilatie                                  | Omschrijving                                 | Bestelnr. |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar                    | staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016 | 14-1011   |
| Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar | staal met epoxy coating, RAL 7035            | 14-1001   |








S  
-LINE


Vooraanzicht S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2

Zijaanzicht S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2

Doorsnede S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2

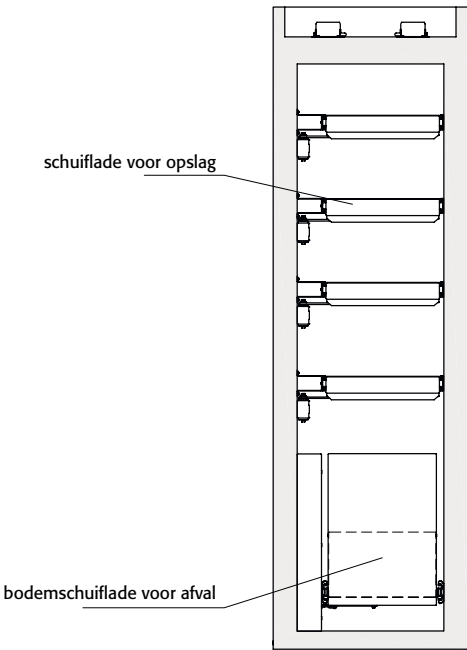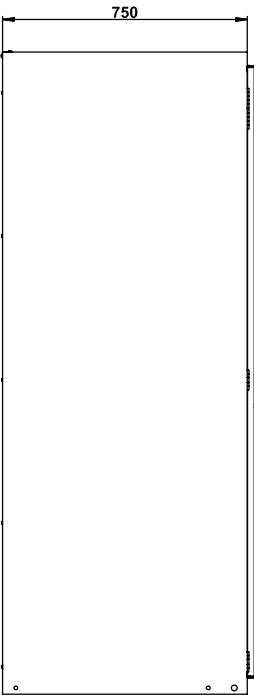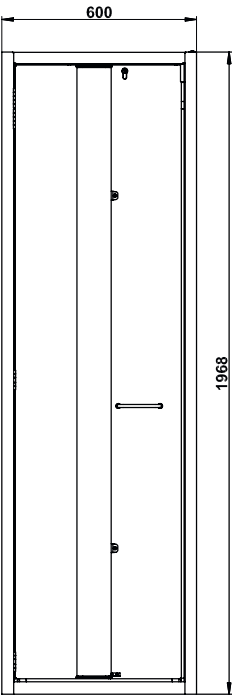

| Technische gegevens model S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2 |                   |           |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Afmetingen                                               | B x D x H (mm)    | uitwendig | 600 x 750 x 1968 |
|                                                          |                   | inwendig  | 450 x 655 x 1740 |
| Totale hoogte met optionele sokkel                       | (mm)              |           | 2090             |
| Totale diepte met geopende deur                          | (mm)              |           | 1061             |
| Leeg gewicht                                             | (kg)              |           | 300              |
| Aansluiting luchtafvoer                                  | Ø (mm)            |           | 75               |
| Hoeveelheid lucht 10-voudig                              | (m³/h)            |           | 5,1              |
| Drukverlies in de kast                                   | (Pa)              |           | < 5              |
| Δptotaal (EK5/AK4 09-10)                                 | (Pa)              |           | < 5              |
| Maximale belasting                                       | (kg)              |           | 600              |
| Vloerbelasting                                           | (max. kg/m²)      |           | 873              |
| Transportsokkel (optioneel)                              | B x H (mm)        |           | 595 x 118        |
|                                                          | inrijhoogte (mm)  |           | 100              |
|                                                          | inrijbreedte (mm) |           | 2 x 210          |

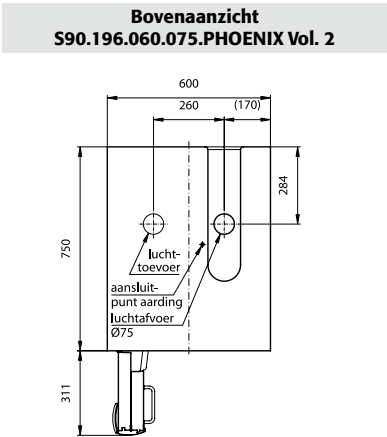

| Model S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2                                                    |  | standaard instelhoogte van de schuifladen |     |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Schuifladen/aantal                                                                      |  | 9                                         | 8   | 7         | 6   | 5   | 4+1 | 4   | 3+1 |
| Afstand ⑨ (mm)                                                                          |  | 200                                       |     |           |     |     |     |     |     |
| Afstand ⑧ (mm)                                                                          |  | 135                                       | 290 |           |     |     |     |     |     |
| Afstand ⑦ (mm)                                                                          |  | 135                                       | 135 | 290       |     |     |     |     |     |
| Afstand ⑥ (mm)                                                                          |  | 135                                       | 170 | 230       | 290 |     |     |     |     |
| Afstand ⑤ (mm)                                                                          |  | 170                                       | 170 | 200       | 295 | 320 | 305 |     |     |
| Afstand ④ (mm)                                                                          |  | 170                                       | 170 | 200       | 230 | 295 | 295 | 385 | 400 |
| Afstand ③ (mm)                                                                          |  | 170                                       | 170 | 170       | 230 | 330 | 230 | 390 | 390 |
| Afstand ② (mm)                                                                          |  | 170                                       | 170 | 200       | 230 | 295 | 230 | 390 | 295 |
| Afstand ① (mm)                                                                          |  | 170                                       | 200 | 200       | 230 | 295 | 475 | 390 | 475 |
| Model S90.196.060.075.PHOENIX Vol. 2 opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking |  |                                           |     |           |     |     |     |     |     |
| Aantal                                                                                  |  | soort verpakking                          |     | inhoud    |     |     |     |     |     |
| 40                                                                                      |  | spuitbussen                               |     | 400 ml    |     |     |     |     |     |
| 17                                                                                      |  | blikken                                   |     | 1 liter   |     |     |     |     |     |
| 17                                                                                      |  | glazen laboratoriumfles                   |     | 1 liter   |     |     |     |     |     |
| 17                                                                                      |  | PE laboratoriumfles                       |     | 1 liter   |     |     |     |     |     |
| 8                                                                                       |  | glazen laboratoriumfles                   |     | 2,5 liter |     |     |     |     |     |

