



Combinatie-brandveiligheidsopslagkast model K90.196.120.CLASSIC, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), draaideuren met **deurvastzetinrichting**, interieur linker compartiment: 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) (staal met epoxycoating), interieur rechter compartiment: 3 melamine legborden met PE opvangbakken en een PE bodemopvangbak (elk 12,5 liter)

Bestelnr. 11-1920

EU bestelnr. 30348-001-30834+30265

compartiment links:



compartiment rechts:



* in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Tussenwand** - één kast met twee interieurs.
- **Robuust en duurzaam** - veiligheids-onderdelen zijn ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deuren zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Comfortabel en veilig** - de deuren worden door de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting open gehouden voor het gemakkelijk pakken en plaatsen van emballage.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Beide compartimenten brandwerend uitgevoerd:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 12 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak
- Bodemopvangbak (inhoud 12 of 22 liter).
- Schuiflade voor **opslag**, met een opvangcapaciteit van 5 liter en een draagkracht van 25 kg.
- Schuiflade voor **afval**, met een opvangcapaciteit van 30 liter en een draagkracht van 50 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

voor het compartiment rechts:

- Metaalvrije legborden en opvangbakken.




Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

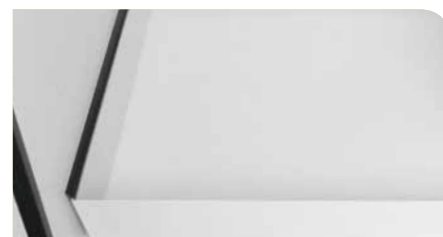

Bodemopvangbak

Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grote verpakkingen, betrouwbare opvang van lekkages



Stelvoeten

Compenseren van kleine oneffenheden in de vloer
Gemakkelijk opstellen



Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten


Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265


Bestelnr. 14-1001




Vooraanzicht K90.196.120.CLASSIC

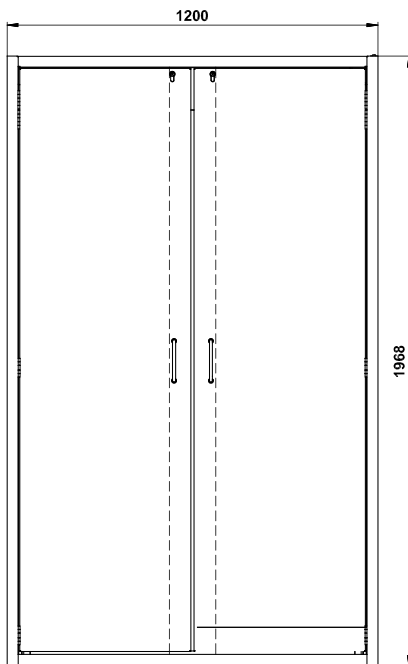

Zijaanzicht K90.196.120.CLASSIC

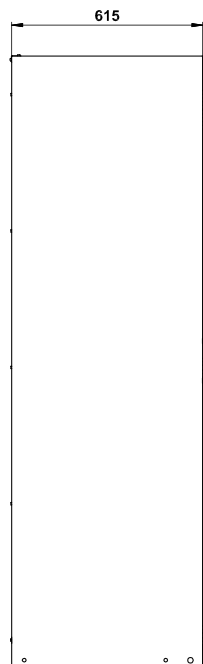

Doorsnede K90.196.120.CLASSIC

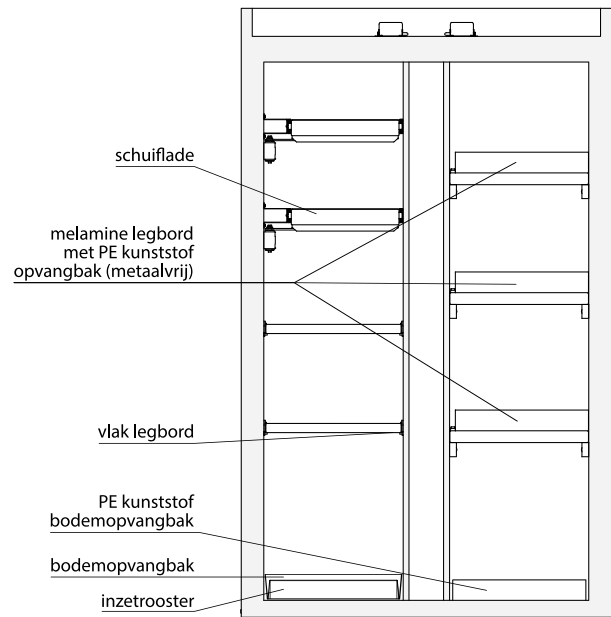

De combinatie-brandveiligheidsopslagkasten worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model K90.196.120.CLASSIC, met deurvastzetinrichting	materiaal / informatie	Bestelnr.
links: 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) rechts: 3 legborden met PE opvangbak (12,5 liter), PE bodemopvangbak (12,5 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken	11-1920 ■
links: 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (12 liter) rechts: 3 legborden met PE opvangbak (12,5 liter), PE bodemopvangbak (12,5 liter)	roestvast staal 1.4301 plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken	11-1921 ■
links: 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter) rechts: 3 legborden met PE opvangbak (12,5 liter), PE bodemopvangbak (12,5 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken	11-1922 ■
links: 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter) rechts: 3 legborden met PE opvangbak (12,5 liter), PE bodemopvangbak (12,5 liter)	roestvast staal 1.4301 plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken	11-1923 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw K-CLASSIC-90 brandveiligheidsopslagkast:

Model K90.196.120.CLASSIC, met deurvastzetinrichting	kleur	Bestelnr.
Zonder interieur	kastromp en deuren lichtgrijs (RAL 7035)	11-1919 ■
Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Vlak legbord, L x B x H (mm) 443 x 435 x 30	staal met epoxy coating, RAL 7035 roestvast staal 1.4301	51-1068 ■ 51-1041 ■
Opvanglegbord (12 liter), L x B x H (mm) 442 x 457 x 70	staal met epoxy coating, RAL 7035 roestvast staal 1.4301	51-1069 ■ 51-1042 ■
Bodemopvangbak (22 liter), L x B x H (mm) 442 x 457 x 130	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1086 ■
Inzetrooster t.b.v. (bodem)opvangbak, L x B x H (mm) 420 x 439 x 60	staal met epoxy coating, RAL 7035 roestvast staal 1.4301	51-1070 ■ 51-1043 ■
Opslagschuiflade (inhoud 5 liter), L x B x H (mm) 345 x 500 x 50	staal met epoxy coating, RAL 7035 roestvast staal 1.4301	51-1341 ■ 51-1377 ■
Afvalschuiflade (inhoud 30 liter), L x B x H (mm) 330 x 465 x 200	staal met epoxy coating, RAL 7035 roestvast staal 1.4301	51-1564 ■ 51-1565 ■
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12,5 liter), L x B x H (mm) 480 x 430 x 67	zonder metaal (melamine/PP)	51-1562 ■
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 12,5 liter), L x B x H (mm) 480 x 430 x 67	zonder metaal (melamine/PP)	51-1563 ■

Toebehoren algemeen	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1020 ■
Inzetopvangbak voor opslagschuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1022 ■
Inzetopvangbak voor afvalschuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1024 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1010 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Transportsokkel met afdekplint	1200 mm breed	51-1102 ■

Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen met gebruiksklare oplevering



Standaard levering: Franco huis