



**Combinatie-brandveiligheidsopslagkast model K90.196.060.CLASSIC**, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), draaideur met **deurvastzetinrichting**, voorzien van horizontale scheidingswand, interieur compartiment boven: 2 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) (staal met epoxycoating), interieur compartiment onder: 2 melamine legborden met PE opvangbakken en een PE bodemopvangbak (elk 12,5 liter)  
**Bestelnr. 11-1925**  
EU bestelnr. 30353-001-30825+30289

## compartiment boven:



## compartiment onder:



## Functie / constructie:

- **Horizontale tussenwand** - één kast met twee interieurs.
- **Robuust en duurzaam** - veiligheids-onderdelen zijn ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deur is met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Comfortabel en veilig** - de deur wordt door de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting open gehouden voor het gemakkelijk pakken en plaatsen van emballage.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

## Leverbaar interieur voor het compartiment boven:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 12 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak
- Bodemopvangbak (inhoud 12 of 22 liter).
- Schuiflade voor **opslag**, met een opvangcapaciteit van 5 liter en een draagkracht van 25 kg.
- Schuiflade voor **afval**, met een opvangcapaciteit van 30 liter en een draagkracht van 50 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

## voor het compartiment onder:

- Metaalvrije legborden en opvangbakken.




### Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof



### Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

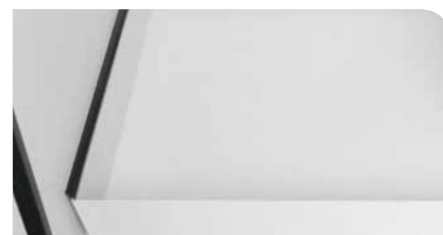

### Bodemopvangbak

Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grote verpakkingen, betrouwbare opvang van lekkages



### Stelvoeten

Compenseren van kleine oneffenheden in de vloer  
Gemakkelijk opstellen



### Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



### Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265




**Bestelnr. 14-1001**



Vooraanzicht K90.196.060.CLASSIC

Zijaanzicht K90.196.060.CLASSIC

Doorsnede K90.196.060.CLASSIC

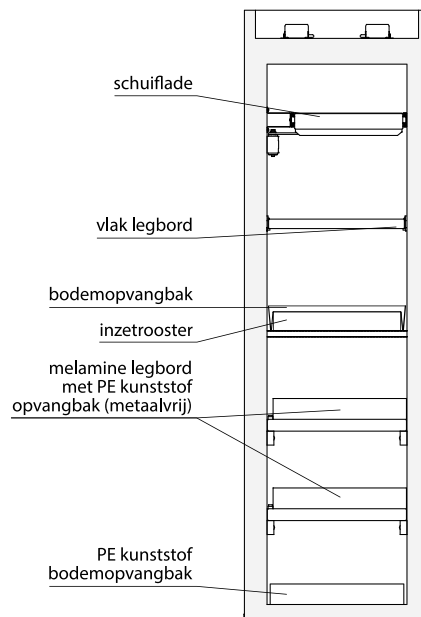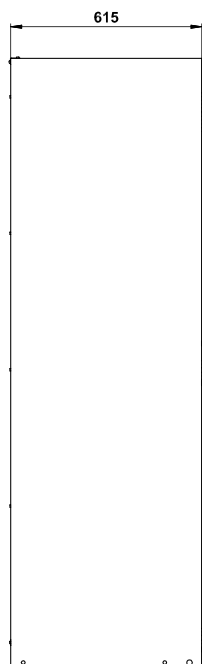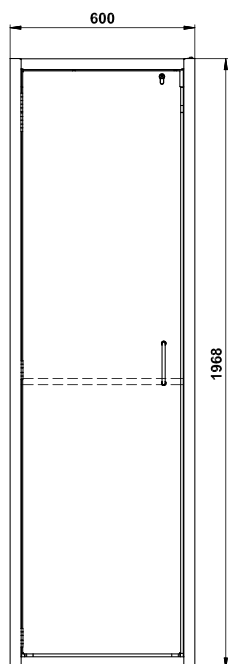

De combinatie-brandveiligheidsopslagkasten worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

## COMPLETE STANDAARD LEVERING

| Model K90.196.060.CLASSIC, met deurvastzetinrichting                                                                                                 | materiaal / informatie                                                                                     | Bestelnr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| boven: 2 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter)<br>onder: 2 legborden met PE opvangbak (12,5 liter), PE bodemopvangbak (12,5 liter) | staal met epoxy coating<br>plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken       | 11-1925 ■ |
| boven: 2 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (12 liter)<br>onder: 2 legborden met PE opvangbak (12,5 liter), PE bodemopvangbak (12,5 liter) | <b>roestvast staal 1.4301</b><br>plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken | 11-1926 ■ |
| boven: 2 volledig uitschuifbare laden (5 liter)<br>onder: 2 legborden met PE opvangbak (12,5 liter), PE bodemopvangbak (12,5 liter)                  | staal met epoxy coating<br>plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken       | 11-1927 ■ |
| boven: 3 volledig uitschuifbare laden (5 liter)<br>onder: 2 legborden met PE opvangbak (12,5 liter), PE bodemopvangbak (12,5 liter)                  | <b>roestvast staal 1.4301</b><br>plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken | 11-1928 ■ |

## Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw K-CLASSIC-90 brandveiligheidsopslagkast:

| Model K90.196.060.CLASSIC, met deurvastzetinrichting                        | kleur                                                       | Bestelnr.              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Zonder interieur</b>                                                     | kastromp en deuren lichtgrijs (RAL 7035)                    | 11-1924 ■              |
| Toebehoren                                                                  | Omschrijving                                                | Bestelnr.              |
| Vlak legbord, L x B x H (mm) 443 x 435 x 30                                 | staal met epoxy coating, RAL 7035<br>roestvast staal 1.4301 | 51-1068 ■<br>51-1041 ■ |
| Opvanglegbord (12 liter), L x B x H (mm) 442 x 457 x 70                     | staal met epoxy coating, RAL 7035<br>roestvast staal 1.4301 | 51-1069 ■<br>51-1042 ■ |
| Bodemopvangbak (22 liter), L x B x H (mm) 442 x 457 x 130                   | staal met epoxy coating, RAL 7035                           | 51-1086 ■              |
| Inzetrooster t.b.v. (bodem)opvangbak, L x B x H (mm) 420 x 439 x 60         | staal met epoxy coating, RAL 7035<br>roestvast staal 1.4301 | 51-1070 ■<br>51-1043 ■ |
| <b>Opslagschuiflade</b> (inhoud 5 liter), L x B x H (mm) 345 x 500 x 50     | staal met epoxy coating, RAL 7035<br>roestvast staal 1.4301 | 51-1341 ■<br>51-1377 ■ |
| <b>Afvalschuiflade</b> (inhoud 30 liter), L x B x H (mm) 330 x 465 x 200    | staal met epoxy coating, RAL 7035<br>roestvast staal 1.4301 | 51-1564 ■<br>51-1565 ■ |
| Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12,5 liter), L x B x H (mm) 480 x 430 x 67  | zonder metaal (melamine/PP)                                 | 51-1562 ■              |
| Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 12,5 liter), L x B x H (mm) 480 x 430 x 67 | zonder metaal (melamine/PP)                                 | 51-1563 ■              |

| Toebehoren algemeen                                                            | Omschrijving                                                          | Bestelnr. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Brandwerende leidingdoorvoer                                                   | staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels | 51-1099 ■ |
| Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS                               | PE zwart                                                              | 51-1020 ■ |
| Inzetopvangbak voor opslagschuiflade van staal / RVS                           | PP grijs                                                              | 51-1022 ■ |
| Inzetopvangbak voor afvalschuiflade van staal / RVS                            | PP grijs                                                              | 51-1024 ■ |
| Rubberen antislipmat voor schuifladen                                          | zwart                                                                 | 51-1010 ■ |
| Gifkuisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord  | staal met epoxy coating, RAL 7035                                     | 51-1306 ■ |
| Gifkuisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord | staal met epoxy coating, RAL 7035                                     | 51-1307 ■ |
| Chemicaliënbox                                                                 | PP blauw, met handgrepen en klapdeksel                                | 51-1330 ■ |
| Transportsokkel met afdekplint                                                 | 600 mm breed                                                          | 51-1369 ■ |

| Mechanische ventilatie                                  | Omschrijving                      | Bestelnr. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar | staal met epoxy coating, RAL 7035 | 14-1001 ■ |



Optioneel: Professioneel inhuizen met gebruiksklare oplevering



Standaard levering: Franco huis