



K-UB-90 ◀110 cm▶

Onderbouw-combinatiekasten

- **Mobiel** - met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerd afvoerluchtkanaal (Ø 75 mm) op de achterwand, voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem. Beide compartimenten worden d.m.v. slechts één aansluiting afgezoogen.

Opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in linker compartiment:

- **Comfortabele bediening** - deur en schuiflade zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk** - deur is tot 135° te openen, de gehele inhoud is compleet te overzien.
- **Comfortabel** - deur en schuiflade blijven in iedere positie staan.
- **Veilig** - de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur en schuiflade zijn voorzien van een cilinderslot.

Opslag van agressieve, niet-ontvlambare gevaarlijke stoffen in rechter compartiment:

- **Robuust en duurzaam** - de schuifplateaus zijn geheel vervaardigd van hoogwaardig plaatmateriaal met een melamine toplaag.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - de deur is voorzien van een cilinderslot.
- **Schuifplateaus** - hoogwaardige, degelijk constructie met vloeistofdichte, uitneembare kunststof opvangbak, draagkracht 25 kg (bij gelijkmatig verdeelde last)

Compartiment links



Compartiment rechts



*in combinatie met een onderhoudscontract



Onderbouw-combinatiekast model K90.060.110.ST,

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 500 mm
interieur linker compartiment: geïntegreerde schuiflade (van staal),
interieur rechter compartiment: 2 schuifplateaus met PE opvangbakken
verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm) optioneel.

Bestelnr. 11-1940

EU bestelnr. 30358-001-30360



Onderbouw-combinatiekast model K90.060.110.2T,

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 500 mm
interieur linker compartiment: bodemopvangbak met inzettrooster (van staal),
interieur rechter compartiment: 2 schuifplateaus met PE opvangbakken
verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm) optioneel.

Bestelnr. 11-1941

EU bestelnr. 30365-001-30367

Technische gegevens model K90.060.110.ST(2T)

Afmetingen uitwendig	B x D x H (mm)
Afmetingen inwendig	B x D x H (mm)
Leeg gewicht	(kg)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)
Drukverlies in de kast	(Pa)
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)
Maximale belasting	(kg)
Vloerbelasting	(max. kg/m²)


	1100 x 500 x 600	
links	470 x 380 x 500	rechts 470 x 450 x 500
	125 (115)	
	75	
	1,0 (0,9)	
	< 1	
	< 1	
	300	
	275	

Nuttige inwendige hoogte model K90.060.110.ST(2T)


Draaideur linker compartiment	(mm)	400 (opvangbak met inzettrooster)
Schuiflade linker compartiment	(mm)	460
Draaideur rechter compartiment	(mm)	495 (1 schuifplateau), 280 en 195 (2 schuifplateaus)




Vooraanzicht K90.060.110.ST

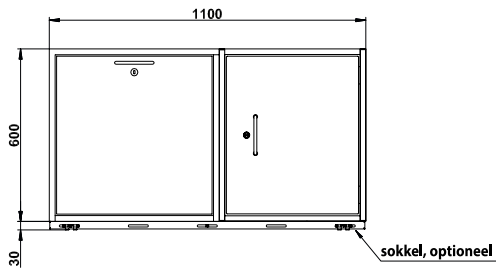


Zijaanzicht K90.060.110.ST

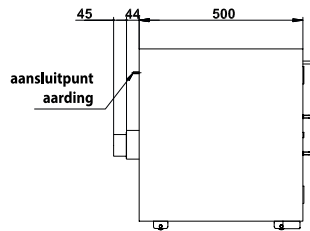


Achteraanzicht K90.060.110.ST

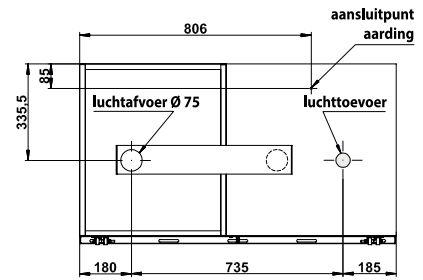


Vooraanzicht K90.060.110.2T

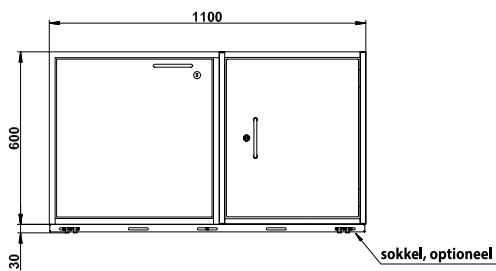

Zijaanzicht K90.060.110.2T

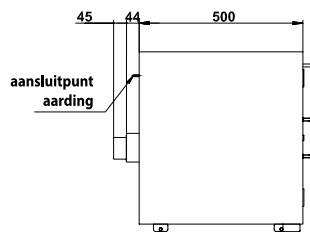

Achteraanzicht K90.060.110.2T

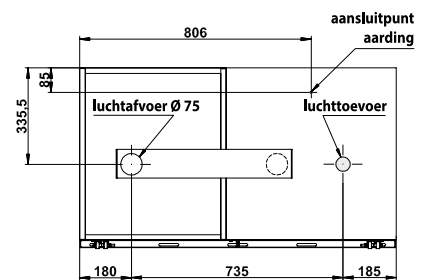

De combinatie-brandveiligheidsopslagkasten worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

Model K90.060.110.ST (schuiflade links en draaideur rechts)	materiaal / informatie	Bestelnr.
kastromp zonder interieur	B x D x H (mm): 1100 x 500 x 600	11-1938 ■
COMPLETE STANDAARD LEVERING		
links: 1 schuiflade (12 liter)	staal met epoxy coating, RAL 7035	11-1940 ■
rechts: 2 schuifplateaus met PE opvangbak (15 liter)	plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken	
Model K90.060.110.2T (2 draaideuren)	materiaal / informatie	Bestelnr.
kastromp zonder interieur	B x D x H (mm): 1100 x 500 x 600	11-1939 ■
COMPLETE STANDAARD LEVERING		
links: bodemopvangbak (11 liter) met inzetrooster	staal met epoxy coating, RAL 7035	11-1941 ■
rechts: 2 schuifplateaus met PE opvangbak (15 liter)	plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbakken	
Toebehooren linker compartiment (brandgevaarlijke stoffen) met draaideur	Omschrijving	Bestelnr.
Vlak legbord, L x B x H (mm) 465 x 350 x 20	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1357 ■
Bodemopvangbak (11 liter), L x B x H (mm) 465 x 370 x 70	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1356 ■
Inzetrooster t.b.v. bodemopvangbak, L x B x H (mm) 450 x 350 x 60	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1358 ■
Toebehooren rechter compartiment (agressieve stoffen)	Omschrijving	Bestelnr.
Schuiftableau met kunststof opvangbak (15 liter), L x B x H (mm) 480 x 455 x 80	plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige PE opvangbak	51-1271 ■
Toebehooren voor beide modellen	Omschrijving	Bestelnr.
Verrijdbare sokkel met afdeklint	1100 mm breed, 30 mm hoog	51-1077 ■
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Flessenrek voor 8 flessen, Ø 90 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1089 ■
Flessenrek voor 15 flessen, Ø 70 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1088 ■
Flessenrek voor 32 flessen, Ø 40 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1087 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Ventilatieunit voor montage op de kast, met flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1025 ■
Ventilatieunit voor montage op de muur, met flowbewaking en potentiaalvrij alarmcontact, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1026 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen met gebruiksklare oplevering

asecos



Standaard levering: Franco huis