



Recirculatie-opzetunit - bespaar op hak- en breekwerk en dure luchtafvoerleidingen.




Recirculatie-opzetunit UFA.20.30
Bestelnr. 14-1011 ■



Recirculatie-opzetunit van Asecos
– succesvol getest door het
gecertificeerde keuringsinstituut:

Recirculatie-opzetunit volgens
RL 2006/95/CE (laagspanningsrichtlijn)
CE Markering
en EMC-richtlijn RL 2004/108/CE
en RL 94/9/CE (ATEX-richtlijn)

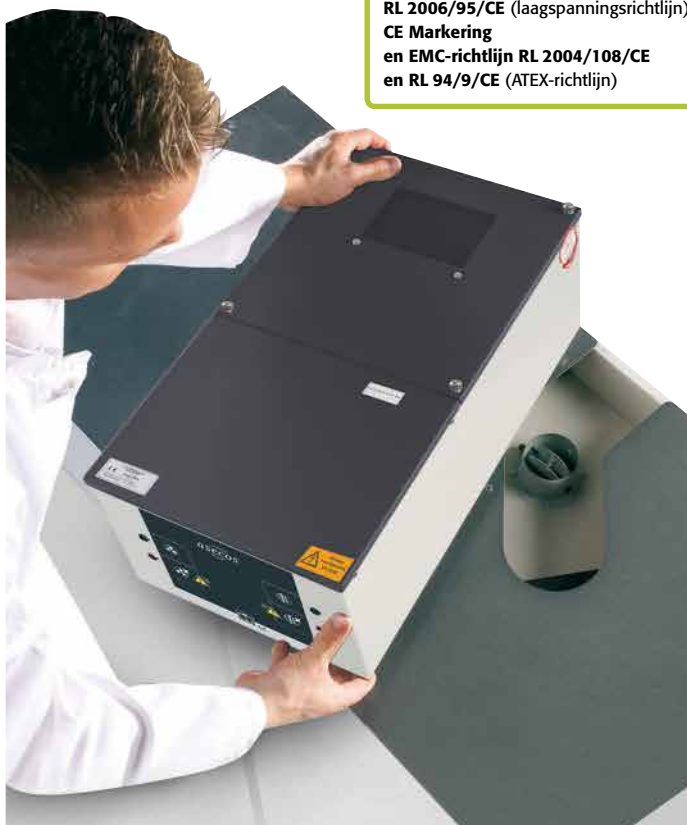

- Grote flexibiliteit bij de keuze van de plaats van opstelling.
- Actieve bescherming van personen door betrouwbare afzuiging van gezondheidsschadelijke dampen en absorptie door het filtersysteem.
- Fluisterstil slechts ca. 39 dB (A).
- Behuizing van plaatstaal met epoxycoating.
- Compleet met meertraps filtersysteem, netsnoer en stekker.
- Incl. bewakingselektronica voor controle van de luchtafvoer en het filter.
- Optisch en akoestisch alarm met potentiaalvrij alarmcontact.
- Afmetingen B x D x H (mm): 305 x 555 x 210.

De stekkerklare recirculatie-opzetunit UFA.20.30 is in staat om de dampen van oplosmiddelen (koolwaterstoffen), voortdurend tot aan de verzadiging van het filter, voor tenminste 99,999% vast te houden (uit te filteren), onder zowel normale bedrijfsomstandigheden als ook bij een gesimuleerde lekkage in een brandveiligheidsopslagkast.

Technische gegevens

Motorvermogen	kW	0,03
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Stroomsterkte	A	0,13
Geluidsniveau	dB (A)	39
Toerental	rpm	2450

Gewicht actieve-koolfilter

(incl. vulling 3500 g)	kg	4,2
------------------------	----	-----

Debiet

(op de kast gemonteerd)	ca. 25 m ³ /h
-------------------------	--------------------------

Belastbaarheid van het potentiaalvrije alarmcontact

Maximale nominale spanning AC	230 V ~
Maximale nominale spanning DC	48 V =
Maximale onafgebroken stroom	1 A

Artikel	Bestelnr.	
Recirculatie-opzetunit UFA.20.30	14-1011	■
Recirculatie-opzetunit UFA.20.30-XL voor vatenkasten	14-1029	■
Toebehoren		
Vervangend filter voor UFA.20.30	54-1000	■
Adapter 1 voor UFA.20.30 *	54-1001	■
Adapter 2 voor UFA.20.30 **	54-1002	■

* Noodzakelijk voor de modellen VBF.221 van de vatenkasten en alle modellen VBF.197 van de Asecos brandveiligheidsopslagkasten.

** Noodzakelijk voor alle modellen die ouder zijn dan de modellenreeks VBF.197; ook geschikt voor brandveiligheidsopslagkasten van andere fabrikanten.

