



**Weegwerkplek voor gevaarlijke stoffen,
model GAP.125.120.075.WA
met RVS werkblad
Bestelnr. 13-1219**



**Wij leveren ook service en onderhoud
voor werkplekken voor gevaarlijke stoffen
Neem contact met ons op voor tarieven
en uitgebreide informatie:**

**mail: service@asecos.nl
telefoon: +31 172 50 64 76**



Luchttechnische test conform EN 14175-3 (5.4.4)

Werkplek voor gevaarlijke stoffen

- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde aluminium profielen.
- Geen verwaaien van het te wegen materiaal door een speciale schone-luchtsluier ter hoogte van de voorkant.
- De analyseweegschaal kan trillingsvrij worden opgesteld op het granieten blok dat geheel van de werkplek losgekoppeld is.
- Hoge effectiviteit bij de afvangen van schadelijke stoffen door speciale schone-luchtsluiertechniek.
- De weegwerkplek voor gevaarlijke stoffen is voorbereid voor aansluiting op een bouwkundig mechanisch ventilatiesysteem en aansluiting van elektra (230 V / 50 Hz).

Standaarduitrusting

- Onderstel voor zittend werk.
- Werkplekverlichting.
- Bewakingselektronica.
- 2 stopcontacten (230 V / 50 Hz)
- Elektrische aansluitdoos (230V) op het dak.
- Lege aansluitdoos en buis voor datakabel voorgeïnstalleerd.
- Zijwanden van 5 mm dik veiligheidsglas.
- Neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand).
- Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof, met optisch en akoestisch alarm.




Model	B x D x H (mm)	Bestelnr.
GAP.125.090.075.WA, weegwerkplek voor gevaarlijke stoffen Incl. werkblad RVS met uitsparing 200 x 200 mm	900 x 750 x 1400	13-1218
GAP.125.120.075.WA, weegwerkplek voor gevaarlijke stoffen Incl. werkblad RVS met uitsparing 200 x 200 mm	1200 x 750 x 1400	13-1219





Aanzichten GAP.125.120.075.WA

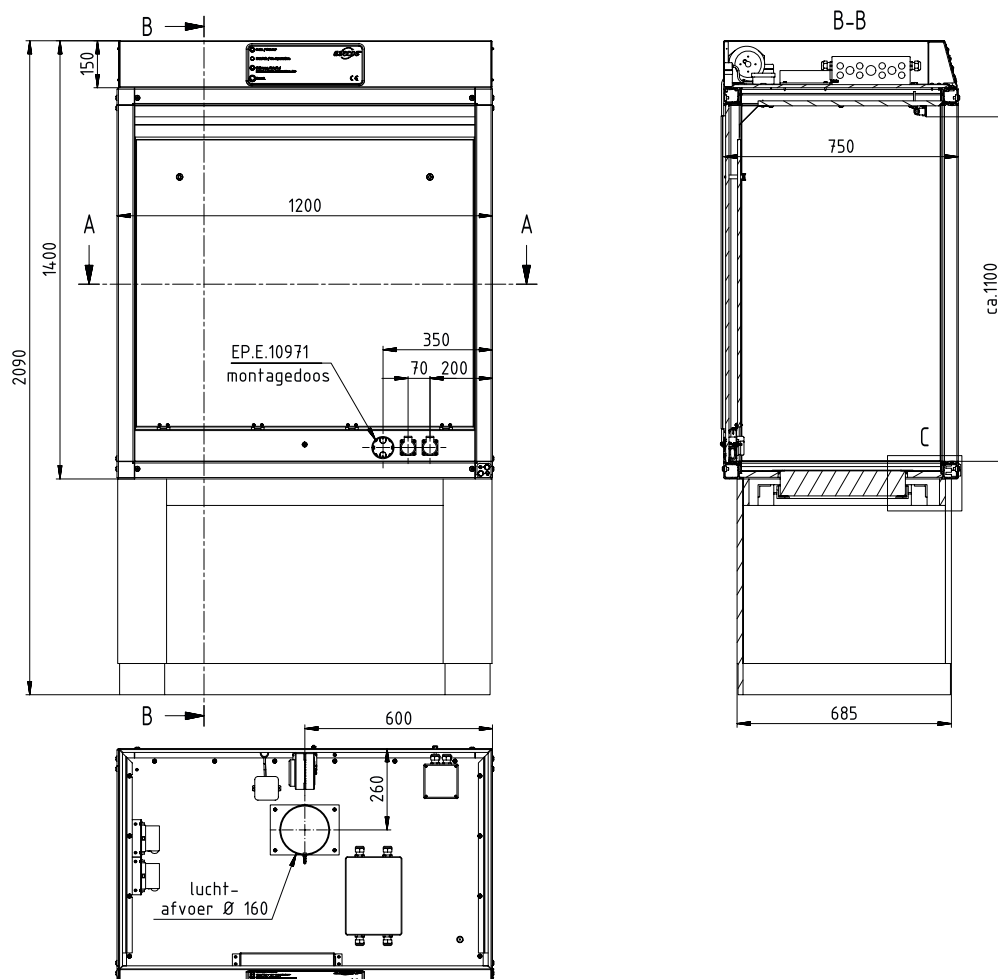

Technische gegevens

Weegwerkplek voor gevaarlijke stoffen, model	GAP.125.090.075.WA	GAP.125.120.075.WA
Uitwendige afmetingen in mm		
Hoogte	1400	1400
Met onderstel voor zittend werk	2085	2085
Breedte	900	1200
Diepte	750	750
Inwendige afmetingen in mm		
Bruikbare hoogte	1155	1155
Breedte	865	1165
Diepte	650	650
Netto werkoppervlak (mm)		
Breedte	795	1095
Diepte	620	620
Werkhoogte (mm)		
Met onderstel voor zittend werk	900	900
Gewicht (kg)		
Zonder onderstel	96	105
Onderstel	19	25
Totaal gewicht	115	130
Puntbelasting per poot (N)	287	325
Aansluiting luchtafvoer (Ø, mm)	160	160
Aanbevolen debiet (m³/h)	495	690
Drukverlies (ca. Pa)	175	330
Voorgemonteerde geaarde stopcontacten (aantal)	2	2
Voorgeïnstalleerde lege montage doos	1	1
Vermogen verlichting (W)	36	36
Elektrisch gedeelte (alle modellen)		
Elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz, spaarlamp, aan- / uit-schakelaar, lichtschakelaar, bewakingselektronica, toevoerluchtventilator(en), met 2 of 4 (afhankelijk van de breedte van de kast) geaarde stopcontacten, 230 V, 50 Hz. Het apparaat is beveiligd met een zekering van 5 A.		

De genoemde getallen zijn circa waarden.