



Werkplekken voor gevaarlijke stoffen – hoogte 110 cm / diepte 60 cm



Werkplekken voor gevaarlijke stoffen met schone-luchtsluier:

- Garandeert de voorgeschreven grenswaarden voor de werkplek.
- Luchttechnisch gecertificeerd conform EN 14175-3 (5.4.4).
- Maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde aluminium profielen.
- Zijwanden van 5 mm dik veiligheidsglas.
- Hoge effectiviteit van de afzuiging van schadelijke stoffen door gestuurde schone-luchtsluier (ejector-techniek) in de werkplek.
- Geschikt voor aansluiting op een mechanisch afzuigstelsel en voorzien van een elektrische aansluiting (230V/50Hz).
- Voor plaatsing op een bestaand werkblad en/of om bestaande apparatuur of een proces te voorzien van een behuizing.

Standaarduitrusting

- Automatische bewaking van de luchttoevoer en -afvoer, met optisch en akoestisch alarm.
- Geïntegreerde werkplekverlichting (lichtsterkte ca. 1000 lux), met aan-/uit-schakelaar.
- Transparante zijwanden.
- Ondoorzichtig luchtstromingspaneel op de achterwand, neer te klappen t.b.v. toegankelijkheid voor onderhoud.
- Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof.

Toebehoren


- Werkbladen van RVS, keramiek of met melamine toplaag
- Montagegoot voor mediumvoorzieningen.
- Onderstellen.
- Transparant, neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand).
- Extra mediumaansluitingen.

Werkplek voor gevaarlijke stoffen, model GAP.095.180.060
met werkblad van roestvast staal en onderstel voor staand werk
Bestelnr. 13-1163 + 53-1056

Technische gegevens / aanzichten

Model	GAP.095.090.060	GAP.095.120.060	GAP.095.150.060	GAP.095.180.060
Uitwendige afmetingen in mm				
Hoogte	1100	1100	1100	1100
Met onderstel voor staand werk	1965	1965	1965	1965
Met onderstel voor zittend werk	1785	1785	1785	1785
Breedte	900	1200	1500	1800
Diepte	600	600	600	600
Inwendige afmetingen in mm				
Bruikbare hoogte	855	855	855	855
Breedte	865	1165	1465	1765
Diepte	500	500	500	500
Netto werkoppervlak (mm)				
Breedte	795	1095	1395	1695
Diepte z./m. montagegoot	470/360	470/360	470/360	470/360
Werkhoogte (mm)				
Met onderstel voor staand werk	720	720	720	720
Met onderstel voor zittend werk	900	900	900	900
Gewicht (kg)				
Zonder onderstel	70	79	88	97
Onderstel	17	23	29	36
Totaal gewicht	87	99	117	133
Overige informatie				
Puntbelasting per poot (N)	222	260	298	336
Aansluiting luchtafvoer (Ø, mm)	160	160	160	2 x 160
Aanbevolen minimaal debiet (m³/h)	360	510	650	770
Drukverlies (ca. Pa)	95	180	295	2 x 110
Geluidsniveau ca. dB(A) *	32	32	32	35

* Excl. afzuiginstallatie

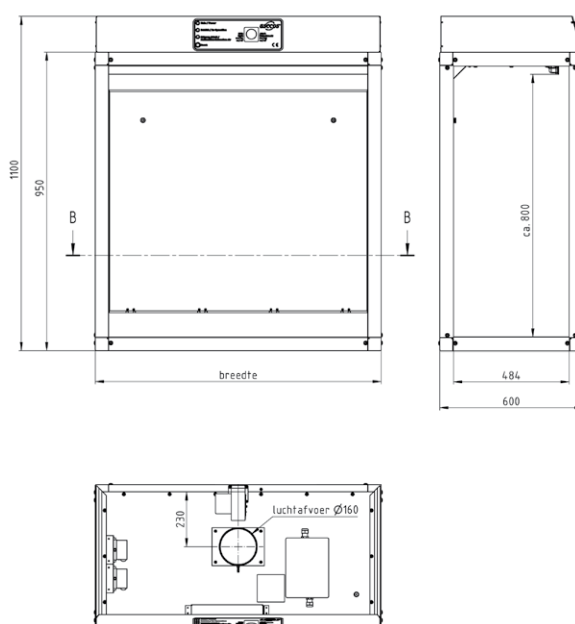



Geschikte veiligheidskasten

vindt u in deze catalogus op de pagina's
152 – 155, 162 – 187 en 220

Passende afvalverwerkingssystemen

vindt u op de pagina's 182 en 288

Passende Ventilatoren en Toebehoren

zijn te vinden op pagina 296



**Wij leveren ook service en onderhoud
voor werkplekken voor gevaarlijke stoffen
Neem contact met ons op voor tarieven
en uitgebreide informatie:**

mail: service@asecos.nl

telefoon: +31 172 50 64 76

Model	Materiaal / kleur / informatie	Bestelnr.
GAP.095.090.060, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 900 x 600 x 1100	13-1014 ■
GAP.095.120.060, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1200 x 600 x 1100	13-1015 ■
GAP.095.150.060, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1500 x 600 x 1100	13-1016 ■
GAP.095.180.060, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1800 x 600 x 1100	13-1017 ■
Toebehoren werktafels		
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.095.090.060	53-1038 ■
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.095.120.060	53-1039 ■
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.095.150.060	53-1047 ■
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.095.180.060	53-1040 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.095.090.060	53-1042 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.095.120.060	53-1041 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.095.150.060	53-1045 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.095.180.060	53-1048 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.095.090.060	53-1043 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.095.120.060	53-1044 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.095.150.060	53-1046 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.095.180.060	53-1049 ■
Toebehoren montagegoot		
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 900/D 600	53-1066 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1200/D 600	53-1060 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1500/D 600	53-1061 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1800/D 600	53-1062 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 900/D 600	53-1071 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1200/D 600	53-1073 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1500/D 600	53-1076 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1800/D 600	53-1079 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 900/D 600	53-1069 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1200/D 600	53-1065 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1500/D 600	53-1074 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1800/D 600	53-1077 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 900/D 600	53-1070 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1200/D 600	53-1072 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1500/D 600	53-1075 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1800/D 600	53-1078 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 900/D 600	53-1210 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1200/D 600	53-1211 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1500/D 600	53-1212 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1800/D 600	53-1213 ■
Toebehoren onderstellen		
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 900 x 555, model B 900/D 600	53-1053 ■
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1200 x 555, model B 1200/D 600	53-1052 ■
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1500 x 555, model B 1500/D 600	53-1058 ■
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1800 x 555, model B 1800/D 600	53-1056 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 900 x 555, model B 900/D 600	53-1054 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1200 x 555, model B 1200/D 600	53-1055 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1500 x 555, model B 1500/D 600	53-1059 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1800 x 555, model B 1800/D 600	53-1057 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 900 x 555, kastbreedte 590 mm	53-1266 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 555, kastbreedte 1100 mm	53-1267 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 555, 2 x kastbreedte 590 mm	53-1268 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 555, kastbreedte 1400 mm	53-1269 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1800 x 555, kastbreedte 1400 mm	53-1270 ■
Toebehoren achterwand / luchtstromingspaneel		
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 900/H 1100	53-1082 ■
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1200/H 1100	53-1083 ■
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1500/H 1100	53-1088 ■
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1800/H 1100	53-1084 ■
Toebehoren mediamaansluitingen		
Mediamaansluiting	water met afsluiter	53-1063 ■
Mediamaansluiting	gas met afsluiter	53-1064 ■
Mediamaansluiting	water en gas met afsluiter	53-1114 ■
Mediamaansluiting	perslucht met afsluiter	53-1115 ■
Mediamaansluiting	stikstof met afsluiter	53-1271 ■
Mediamaansluiting	warm water met afsluiter	53-1272 ■
Mediamaansluiting	industriële persluchtaansluiting maat 72	53-1273 ■
Mediamaansluiting	perslucht met afsluiter in aluminium goot	53-1274 ■
Mediamaansluiting	aardgas met afsluiter in aluminium goot	53-1275 ■
Mediamaansluiting	vacuüm met afsluiter in aluminium goot	53-1276 ■
Mediamaansluiting	stikstof met afsluiter in aluminium goot	53-1277 ■
Toebehoren elektra		
2 stopcontacten	230 V in aluminium goot, externe aansluiting	53-1050 ■
Aardingsaansluiting	montage in montagegoot, voor alle modellen met RVS werkblad	53-1278 ■
Potentiaalvrij alarmcontact		53-1122 ■
Potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf		53-1279 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

asecos



Standaard levering:
Franco huis