

Werkplek voor gevaarlijke stoffen met schone-luchtsluiser:

- Garandeert de voorgeschreven grenswaarden voor de werkplek.
- Luchttechnisch gecertificeerd conform EN 14175-3 (5.4.4).
- Maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde aluminium profielen.
- Zijwanden van 5 mm dik veiligheidsglas.
- Hoge effectiviteit van de afzuiging van schadelijke stoffen door gestuurde schone-luchtsluiser (ejector-techniek) in de werkplek.
- Geschikt voor aansluiting op een mechanisch afzuigstelsel en voorzien van een elektrische aansluiting (230V/50Hz).
- Voor plaatsing op een bestaand werkblad en/of om bestaande apparatuur of een proces te voorzien van een behuizing.

Standaarduitrusting

- Automatische bewaking van de luchttoevoer en -afvoer, met optisch en akoestisch alarm.
- Geïntegreerde werkplekverlichting (lichtsterkte ca. 1000 lux), met aan-/uit-schakelaar.
- Transparante zijwanden.
- Ondoorzichtig luchtstromingspaneel op de achterwand, neer te klappen t.b.v. toegankelijkheid voor onderhoud.
- Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof.

Toebehoren

- Werkbladen van RVS, keramiek of met melamine toplaag
- Montagegoot voor mediumvoorzieningen.
- Onderstellen.
- Transparant, neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand).
- Extra mediumaansluitingen.

Werkplek voor gevaarlijke stoffen, model GAP.095.180.075

met werkblad van roestvast staal en onderstel voor staand werk


(onderbouwkasten en afdekplaten van het onderstel niet bij de levering inbegrepen)

Bestelnr. 13-1167 + 53-1016

Technische gegevens / aanzichten

Model	GAP.095.090.075	GAP.095.120.075	GAP.095.150.075	GAP.095.180.075
Uitwendige afmetingen in mm				
Hoogte	1100	1100	1100	1100
Met onderstel voor staand werk	1965	1965	1965	1965
Met onderstel voor zittend werk	1785	1785	1785	1785
Breedte	900	1200	1500	1800
Diepte	750	750	750	750
Inwendige afmetingen in mm				
Bruikbare hoogte	855	855	855	855
Breedte	865	1165	1465	1765
Diepte	650	650	650	650
Netto werkoppervlak (mm)				
Breedte	795	1095	1395	1695
Diepte z./m. montagegoot	620/510	620/510	620/510	620/510
Werkhoogte (mm)				
Met onderstel voor staand werk	720	720	720	720
Met onderstel voor zittend werk	900	900	900	900
Gewicht (kg)				
Zonder onderstel	84	93	102	111
Onderstel	19	25	31	38
Totaal gewicht	103	118	133	149
Overige informatie				
Puntbelasting per poot (N)	257	295	333	371
Aansluiting luchtafvoer (Ø, mm)	160	160	160	2 x 160
Aanbevolen minimaal debiet (m³/h)	360	510	690	770
Drukverlies (ca. Pa)	95	180	295	2 x 110
Geluidsniveau ca. dB(A) *	32	32	32	36

* Excl. afzuiginstallatie

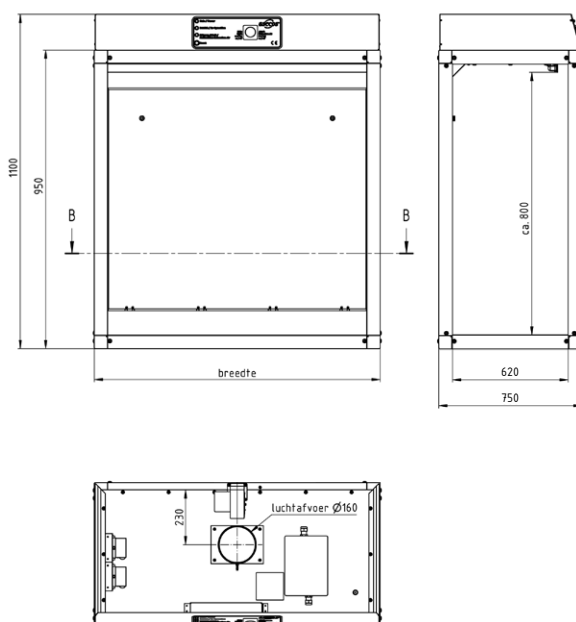



Geschikte veiligheidskasten

vindt u in deze catalogus op de pagina's
152 – 155, 162 – 187 en 220

Passende afvalverwerkingssystemen

vindt u op de pagina's 182 en 288

Passende Ventilatoren en Toebehoren

zijn te vinden op pagina 296



HOTLINE

ONZE SERVICE +31 172 50 64 76

Model	Materiaal / kleur / informatie	Bestelnr.
GAP.095.090.075, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 900 x 750 x 1100	13-1002
GAP.095.120.075, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1200 x 750 x 1100	13-1003
GAP.095.150.075, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1500 x 750 x 1100	13-1004
GAP.095.180.075, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1800 x 750 x 1100	13-1005
Toebehoren werktafels		
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.095.090.075	53-1008
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.095.120.075	53-1004
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.095.150.075	53-1005
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.095.180.075	53-1006
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.095.090.075	53-1007
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.095.120.075	53-1000
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.095.150.075	53-1002
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.095.180.075	53-1003
Werkblad	Keramiek voor model GAP.095.090.075	53-1090
Werkblad	Keramiek voor model GAP.095.120.075	53-1091
Werkblad	Keramiek voor model GAP.095.150.075	53-1092
Werkblad	Keramiek voor model GAP.095.180.075	53-1093
Toebehoren montagegoot		
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 900/D 750	53-1066
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1200/D 750	53-1060
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1500/D 750	53-1061
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1800/D 750	53-1062
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 900/D 750	53-1032
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1200/D 750	53-1025
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1500/D 750	53-1027
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1800/D 750	53-1029
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 900/D 750	53-1031
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1200/D 750	53-1026
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1500/D 750	53-1028
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1800/D 750	53-1030
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 900/D 750	53-1096
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1200/D 750	53-1097
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1500/D 750	53-1098
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1800/D 750	53-1099
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 900/D 750	53-1210
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1200/D 750	53-1211
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1500/D 750	53-1212
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1800/D 750	53-1213
Toebehoren onderstellen		
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 900 x 555, model B 900/D 750	53-1017
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1200 x 555, model B 1200/D 750	53-1014
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1500 x 555, model B 1500/D 750	53-1019
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1800 x 555, model B 1800/D 750	53-1016
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 900 x 555, model B 900/D 750	53-1018
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1200 x 555, model B 1200/D 750	53-1013
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1500 x 555, model B 1500/D 750	53-1020
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1800 x 555, model B 1800/D 750	53-1015
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 900 x 625, zonder kast	53-1280
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 900 x 625, kastbreedte 590 mm	53-1281
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 625, kastbreedte 590 mm	53-1282
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 625, kastbreedte 590 mm + UFA-behuizing	53-1283
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 625, kastbreedte 890 mm	53-1284
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 625, kastbreedte 1100 mm	53-1285
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 625, 2 x kastbreedte 590 mm	53-1286
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 625, kastbreedte 1100 mm	53-1287
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 625, kastbreedte 1400 mm	53-1288
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1800 x 625, kastbreedte 1400 mm	53-1289
Toebehoren achterwand / luchtstromingspaneel		
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 900/H 1100	53-1082
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1200/H 1100	53-1083
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1500/H 1100	53-1088
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1800/H 1100	53-1084
Toebehoren mediaaansluitingen		
Mediaaansluiting	water met afsluiter	53-1063
Mediaaansluiting	gas met afsluiter	53-1064
Mediaaansluiting	water en gas met afsluiter	53-1114
Mediaaansluiting	perslucht met afsluiter	53-1115
Mediaaansluiting	stikstof met afsluiter	53-1271
Mediaaansluiting	warm water met afsluiter	53-1272
Mediaaansluiting	industriële persluchtaansluiting maat 72	53-1273
Mediaaansluiting	perslucht met afsluiter in aluminium goot	53-1274
Mediaaansluiting	aardgas met afsluiter in aluminium goot	53-1275
Mediaaansluiting	vacuüm met afsluiter in aluminium goot	53-1276
Mediaaansluiting	stikstof met afsluiter in aluminium goot	53-1277
Toebehoren elektra		
2 stopcontacten	230 V in aluminium goot, externe aansluiting	53-1050
Aardingsaansluiting	montage in montagegoot, voor alle modellen met RVS werkblad	53-1278
Potentiaalvrij alarmcontact		53-1122
Potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf		53-1279

GAP
-LINE



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis