



Werkplek voor gevaarlijke stoffen,
apothekerskast, model APA.145.090
(watertoevoer optioneel)
Bestelnr. 13-1000



Werkplek voor gevaarlijke stoffen (apothekerskast) conform DIN 12924 deel 4: 2012

- Veilige omgang met chemicaliën, bescherming tegen gezondheidsschadelijke dampen en explosiegevaarlijke atmosfeer.
- Eenvoudig op te stellen bovenop een tafelblad.
- Robuuste constructie van chemisch zeer bestendig, antibacterieel, hoge kwaliteit staal met kunststof coating.
- Luchttechnisch getest door een erkend testinstituut.

Standaarduitrusting

- Bewakingselektronica.
- 2 stopcontacten (230 V / 50 Hz).
- Werkplekverlichting.
- Traploos in hoogte verstelbaar schuifraam van acrylglas.
- Afzuigventilator.

Technische gegevens

Apothekerskast model	APA.145.075	APA.145.090
Uitwendige afmetingen in mm		
Hoogte	1450	1450
Breedte	750	900
Diepte	600	600
Inwendige afmetingen in mm		
Inwendige hoogte	930	930
Breedte	740	890
Diepte	440	440
Nuttig werkoppervlak (mm)		
Breedte	745	895
Diepte	480	480
Totaal gewicht (kg)	55	65
Aansluiting afvoer (Ø / mm)	100	100
Debiet (m ³ /h)	270	330
Drukverlies (ca. Pa) [excl. kanaalwerk]	315	315
Aantal geaarde stopcontacten IP 54	2	2
Mediaaansluitingen (optioneel)		
Aansluiting waterafvoer (inch / mm)	1,5 / 40	1,5 / 40
Gas- / wateraansluiting (mm)	12	12


Elektra (alle modellen)

Elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz, spaarlamp, aan- / uit- schakelaar, lichtschakelaar, bewakingselektronica, toevoerluchtventilator(en), met 2 geaarde stopcontacten, 230 V, 50 Hz. Het apparaat is beveiligd met een zekering van 4 A.


De genoemde getallen zijn circa waarden.



Aanzichten APA.145.075

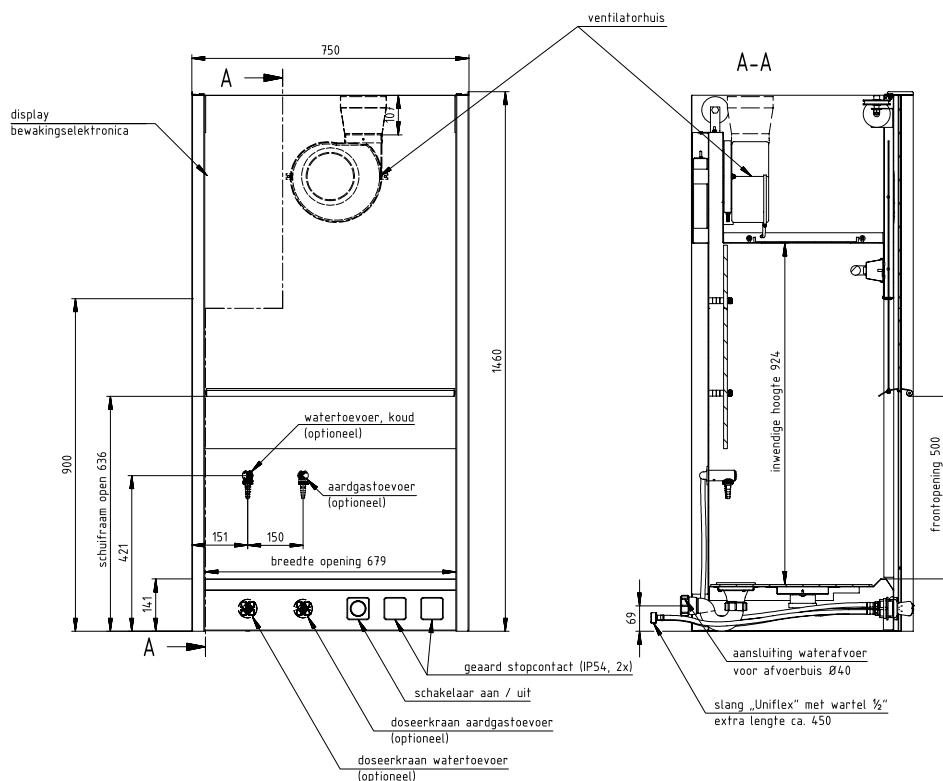

Aanzichten APA.145.090

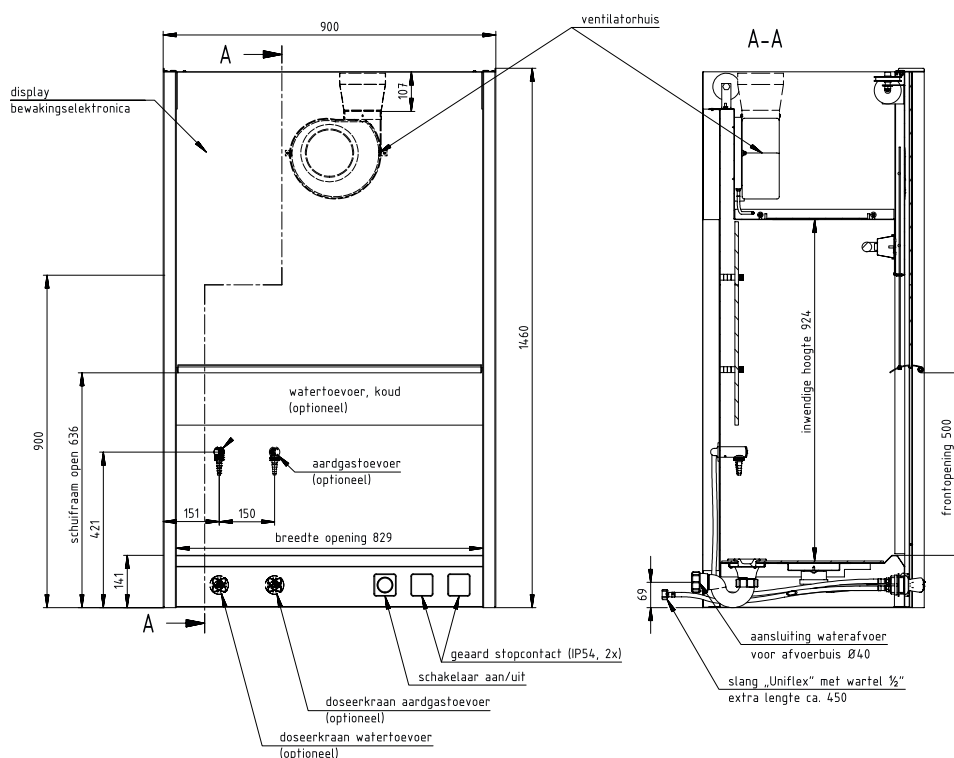

Model	Materiaal / kleur / Informatie	B x D x H (mm)	Bestelnr.
APA.145.075		750 x 600 x 1450	13-1001
APA.145.090		900 x 600 x 1450	13-1000
Toebehoren	Afmeting		
Mediumaansluiting	Aardgas, koud water, waterafvoer	53-1023	
Mediumaansluiting	Koud water, waterafvoer	53-1024	
Mediumaansluiting	Aardgas	53-1037	
Onderstel voor APA.145.075	Melamine, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	53-1022	
Onderstel voor APA.145.090	Melamine, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	53-1021	



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

asecos



Standaard levering:
Franco huis