



Een overzicht van de modellenreeks **Q-CLASSIC-30**

Veilig, duurzaam, robuust

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Instelbare deurdemping, de deuren blijven onder iedere hoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Afdeklint

- Optioneel leverbaar, om ruimte onder de kast af te sluiten
- Snel en gemakkelijk aan te brengen





* in combinatie met een onderhoudscontract



Vergrendeling


- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilindslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



NIEUW

7-kleurenconcept, kleurcodering

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid
- De Q-CLASSIC brengt kleur op de werkplek
- Keuze uit 7 kleuren deuren **zonder meerprijs**



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen

- Hoge opslagcapaciteit
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



Geïntegreerde transportsokkel

- Gemakkelijk transport
- Hoge flexibiliteit
- Optionele afdekplint





* in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Robuuste constructie** - romp van de kast is gefabriceerd van speciaal brandwerend plaatmateriaal, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, deur van plaatstaal met kras- en stootvast oppervlak, gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem).
- **Gemakkelijk te transporteren** - geïntegreerde transportsokkel, optioneel leverbaar met een afneembare afdekplint.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluichtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 12 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster.
- Bodemopvangbak (inhoud 12 of 22 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 25 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 62 en 63.

Brandveiligheidsopslagkast model Q30.195.056.CLASSIC met deur in de kleur signaalgeel (RAL 1004) en scharnieren links, interieur met 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) van staal met epoxycoating, afdekplint en ventilatie-opzetunit optioneel, (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1879

EU bestelnr. 31002-060-30820



Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Schuifladen

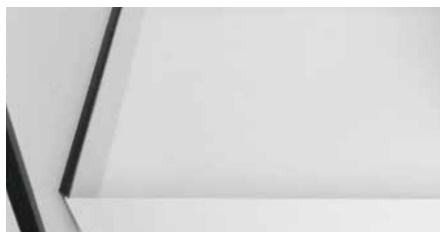
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Recirculatie-opzetunit

Voorkomt gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Bodemopvangbak

Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grote verpakkingen, betrouwbare opvang van lekkages



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001





Brandveiligheidsopslagkast model Q30.195.056.CLASSIC
met deur in de kleur verkeersrood (RAL 3020) en schamieren links,
interieur met 4 schuifladen (staal met epoxycoating),
afdekplint optioneel,
Bestelnr. 11-2110

EU bestelnr. 31002-066-30088

U kunt kiezen uit **7 kleuren voor de deur zonder meerprijs:**



Brandveiligheidsopslagkast model Q30.195.056.CLASSIC
met deur in de kleur gentiaanblauw (RAL 5010) en schamieren links,
interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),
recirculatie-opzetunit en afdekplint optioneel,
Bestelnr. 11-2118

EU bestelnr. 31002-067-30090

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model Q30.195.056.CLASSIC, romp antracietgrijs, RAL 7016, deur linksdraaiend met 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter)	Kleur deur	Bestelnr.
	signaalgeel, RAL 1004	11-1879
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1880
	verkeersrood, RAL 3020	11-1881
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1882
	resedagroen, RAL 6011	11-1883
	Asecos zilver	11-1884
	helder wit, RAL 9010	11-1885
met 4 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-2108
	lichtgrijs, RAL 7035	11-2109
	verkeersrood, RAL 3020	11-2110
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-2111
	resedagroen, RAL 6011	11-2112
	Asecos zilver	11-2113
	helder wit, RAL 9010	11-2114
met 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-2115
	lichtgrijs, RAL 7035	11-2116
	verkeersrood, RAL 3020	11-2117
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-2118
	resedagroen, RAL 6011	11-2119
	Asecos zilver	11-2120
	helder wit, RAL 9010	11-2121

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw Q-CLASSIC-30 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 62

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Afdekplint	Plaatmateriaal met melamine coating, kleur antracietgrijs, ongeveer RAL 7016	51-1586
Q-Mover	staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks	51-1374
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1020
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1022
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1010
Gifkluisje, geperforeerd, schamieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306
Gifkluisje, geperforeerd, schamieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001











Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis



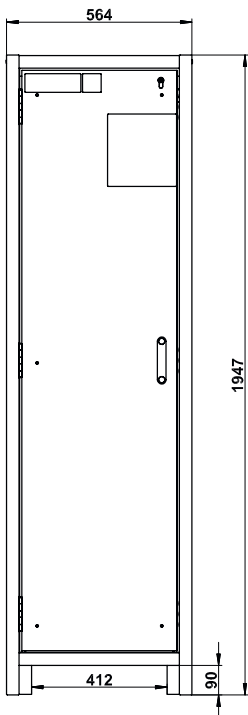
Stel uw **Q30.195.056.CLASSIC** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model Q30.195.056.CLASSIC	Kleur deur	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.				
zonder interieur, romp antracietgrijs, RAL 7016 deur linksdraaiend (scharnieren links)	signaalgeel, RAL 1004	564 x 620 x 1947	11-1851				
	lichtgrijs, RAL 7035	564 x 620 x 1947	11-1852				
	verkeersrood, RAL 3020	564 x 620 x 1947	11-1853				
	gentiaanblauw, RAL 5010	564 x 620 x 1947	11-1854				
	resedagroen, RAL 6011	564 x 620 x 1947	11-1855				
	Asecos zilver	564 x 620 x 1947	11-1856				
	helder wit, RAL 9010	564 x 620 x 1947	11-1857				
zonder interieur, romp antracietgrijs, RAL 7016 deur rechtsdraaiend (scharnieren rechts)	signaalgeel, RAL 1004	564 x 620 x 1947	11-1858				
	lichtgrijs, RAL 7035	564 x 620 x 1947	11-1859				
	verkeersrood, RAL 3020	564 x 620 x 1947	11-1860				
	gentiaanblauw, RAL 5010	564 x 620 x 1947	11-1861				
	resedagroen, RAL 6011	564 x 620 x 1947	11-1862				
	Asecos zilver	564 x 620 x 1947	11-1863				
	helder wit, RAL 9010	564 x 620 x 1947	11-1864				
Toebehoren model Q30.195.056.CLASSIC		Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Vlak legbord		staal met epoxy coating, RAL 7035	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1068
		roestvast staal 1.4301	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1041
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1069
		roestvast staal 1.4301	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1042
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1070
		Roestvast staal 1.4301	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1043
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 22 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 130	-	22	20	51-1086
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12,5 l)		Zonder metaal (melamine / PP) 	480 x 430 x 67	50	12,5	11	51-1562
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 12,5 l)		Zonder metaal (PP) 	480 x 430 x 67	-	12,5	11	51-1563
Schuiflade voor opslag (opvangcapaciteit 5 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1341
		Roestvast staal 1.4301	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1377
Schuiflade, voor afval (opvangcapaciteit 30 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1564
		Roestvast staal 1.4301	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1565
Inzetopvangbak voor legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor opslag- schuiflade van staal / RVS Inzetopvangbak voor afval- schuiflade van staal / RVS		PE zwart	384 x 434 x 88	-	-	-	51-1020
		PP grijs	318 x 344 x 66	-	-	-	51-1022
		PP grijs	320 x 420 x 175	-	-	-	51-1024
Rubberen antislipmat voor opslagschuiflade		zwart	495 x 340 x 1,3	-	-	-	51-1010
Afdeklint		Plaatmateriaal met melamine coating, kleur antracietgrijs, ongeveer RAL 7016					51-1586
Toebehoren algemeen		Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)				Bestelnr.
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1306
		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1307
Q-Mover		Staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks					51-1374
Chemicaliënbox		PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330

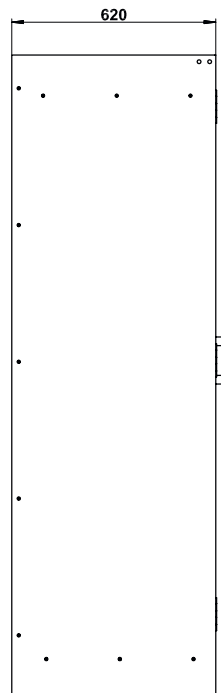




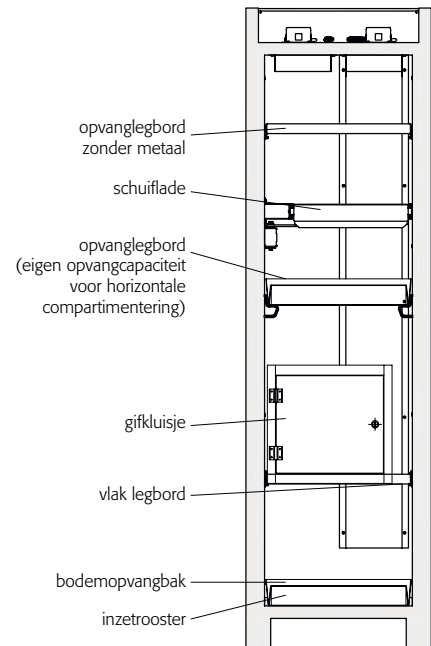
Vooraanzicht Q30.195.056.CLASSIC



Zijaanzicht Q30.195.056.CLASSIC



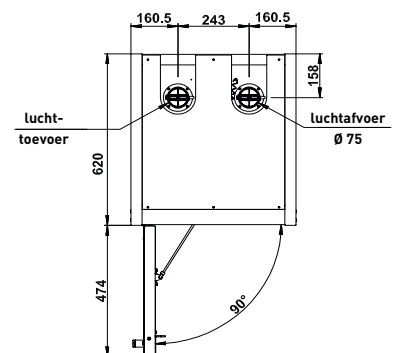
Doorsnede Q30.195.056.CLASSIC

**Technische gegevens model Q30.195.056.CLASSIC**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	564 x 620 x 1947
		inwendig	450 x 519 x 1626
Totale diepte met geopende deur	(mm)		1094
Leeg gewicht	(kg)		146
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		3,8
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 10
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		816

Transportsokkel

B x H (mm)	488 x 90
inrijhoogte (mm)	90
inrijbreedte (mm)	412

Bovenaanzicht Q30.195.056.CLASSIC**Model Q30.195.056.CLASSIC**
Schuifladen/aantal

	standaard instelhoogte van de schuifladen									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand ⑨ (mm)	180									
Afstand ⑧ (mm)	135	180								
Afstand ⑦ (mm)	135	170	210							
Afstand ⑥ (mm)	135	170	200	275						
Afstand ⑤ (mm)	135	170	200	230	275	275				
Afstand ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	370	340		
Afstand ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	330	470	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	330	525	1045
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	475	390	475	525	490

Model Q30.195.056.CLASSIC
Legborden/aantal

	standaard instelhoogte van de legborden	
	4	3
Afstand ④ (mm)	370	
Afstand ③ (mm)	285	400
Afstand ② (mm)	315	380
Afstand ① (mm)	315	410

Model Q30.195.056.CLASSIC
Aantal

	opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	
	soort verpakking	inhoud
30	spruitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

