



Een overzicht van de modellenreeks **Q-CLASSIC-30**

Veilig, duurzaam, robuust

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Instelbare deurdemping, de deuren blijven onder iedere hoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Afdeklint

- Optioneel leverbaar, om ruimte onder de kast af te sluiten
- Snel en gemakkelijk aan te brengen





* in combinatie met een onderhoudscontract



Vergrendeling


- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilindslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



NIEUW

7-kleurenconcept, kleurcodering

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid
- De Q-CLASSIC brengt kleur op de werkplek
- Keuze uit 7 kleuren deuren **zonder meerprijs**



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen

- Hoge opslagcapaciteit
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



Geïntegreerde transportsokkel

- Gemakkelijk transport
- Hoge flexibiliteit
- Optionele afdekplint





Brandveiligheidsopslagkast model Q30.195.086.CLASSIC
met deur in de kleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (25 liter) en bodemopvangbak (40 liter) van staal met epoxycoating, afdeklint optioneel,
(NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1872

EU bestelnr. 31008-060-30818



Functie / constructie:

- **Robuuste constructie** - romp van de kast is gefabriceerd van speciaal brandwerend plaatmateriaal, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, deur van plaatstaal met kras- en stootvast oppervlak, gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem).
- **Gemakkelijk te transporteren** - geïntegreerde transportsokkel, optioneel leverbaar met een afneembare afdeklint.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluichtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 25 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster.
- Bodemopvangbak (inhoud 25 of 40 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 60 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Giffkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 58 en 59.

Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten
Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265



Bestelnr. 14-1001

Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262



Bestelnr. 14-1011



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit,
ideaal voor opslag van kleinemballage



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof



Maximale flexibiliteit

Geen probleem met de Q-CLASSIC-30, incl. transportsokkel en
- mechanische ventilatie (optioneel) d.m.v. recirculatie-opzetunit
- Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf

**Brandveiligheidsopslagkast model Q30.195.086.CLASSIC**

met deur in de kleur verkeersrood (RAL 3020), interieur met 4 schuifladen (staal met epoxycoating), ventilatie-opzetunit en afdeklint optioneel,

Bestelnr. 11-2096

EU bestelnr. 31008-066-30053

U kunt kiezen uit **7 kleuren voor de deur zonder meerprijs:**

**Brandveiligheidsopslagkast model Q30.195.086.CLASSIC**

met deur in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating), afdeklint optioneel,

Bestelnr. 11-2102

EU bestelnr. 31008-061-30055

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model Q30.195.086.CLASSIC, romp antracietgrijs, RAL 7016	Kleur deuren	Bestelnr.
met 3 opvanglegborden (25 liter) en bodemopvangbak (40 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1872 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1873 ■
	verkeersrood, RAL 3020	11-1874 ■
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1875 ■
	resedagroen, RAL 6011	11-1876 ■
	Asecos zilver	11-1877 ■
	helder wit, RAL 9010	11-1878 ■
met 4 volledig uitschuifbare laden (19 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-2094 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-2095 ■
	verkeersrood, RAL 3020	11-2096 ■
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-2097 ■
	resedagroen, RAL 6011	11-2098 ■
	Asecos zilver	11-2099 ■
	helder wit, RAL 9010	11-2100 ■
met 6 volledig uitschuifbare laden (19 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-2101 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-2102 ■
	verkeersrood, RAL 3020	11-2103 ■
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-2104 ■
	resedagroen, RAL 6011	11-2105 ■
	Asecos zilver	11-2106 ■
	helder wit, RAL 9010	11-2107 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw Q-CLASSIC-30 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 58

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Afdeklint	Plaatmateriaal met melamine coating, kleur antracietgrijs, ongeveer RAL 7016	51-1585 ■
Q-Mover	staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks	51-1374 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1021 ■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1556 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1019 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011 ■
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■










Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis



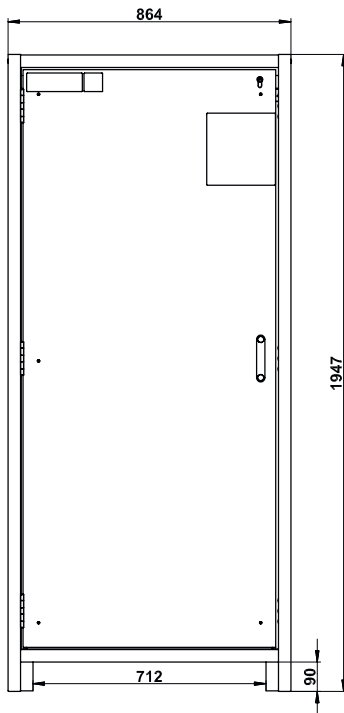
Stel uw **Q30.195.086.CLASSIC** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model Q30.195.086.CLASSIC	Kleur deuren	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.			
zonder interieur, romp antracietgrijs, RAL 7016	signaalgeel, RAL 1004	864 x 620 x 1947	11-1837	■		
	lichtgrijs, RAL 7035	864 x 620 x 1947	11-1838	■		
	verkeersrood, RAL 3020	864 x 620 x 1947	11-1839	■		
	gentiaanblauw, RAL 5010	864 x 620 x 1947	11-1840	■		
	resedagroen, RAL 6011	864 x 620 x 1947	11-1841	■		
	Asecos zilver	864 x 620 x 1947	11-1842	■		
	helder wit, RAL 9010	864 x 620 x 1947	11-1843	■		
Toebehoren model Q30.195.086.CLASSIC	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Vlak legbord 	staal met epoxy coating, RAL 7035	743 x 435 x 30	75	-	-	51-1060 ■
	roestvast staal 1.4301	743 x 435 x 30	75	-	-	51-1032 ■
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 23 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	743 x 435 x 80	150	23	20	51-1058 ■
	roestvast staal 1.4301	743 x 435 x 80	150	23	20	51-1030 ■
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	724 x 415 x 60	75	-	-	51-1059 ■
	Roestvast staal 1.4301	724 x 415 x 60	75	-	-	51-1031 ■
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 40 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	742 x 462 x 130		40	36	51-1064 ■
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 23 l) 	Zonder metaal (melamine / PP) 	710 x 480 x 74	50	23	20	51-1560 ■
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 23 l) 	Zonder metaal (PP) 	710 x 480 x 74	-	23	20	51-1561 ■
Schuiflade (opvangcapaciteit 19 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	565 x 510 x 90	60	19	17	51-1375 ■
	Roestvast staal 1.4301	565 x 510 x 90	60	19	17	51-1376 ■
Zwaarlastlade (opvangcapaciteit 45 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	565 x 510 x 160	100	45	40	51-1379 ■
	Roestvast staal 1.4301	565 x 510 x 160	100	45	40	51-1381 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS 	PE zwart	694 x 434 x 88	-	-	-	51-1021 ■
	PP grijs	539 x 483 x 90	-	-	-	51-1556 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen 	zwart	540 x 490 x 1,3	-	-	-	51-1019 ■
Afdeklint	Plaatmateriaal met melamine coating, kleur antracietgrijs, ongeveer RAL 7016					51-1585 ■
Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.			
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1306 ■
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1307 ■
Q-Mover	Staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks					51-1374 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330 ■

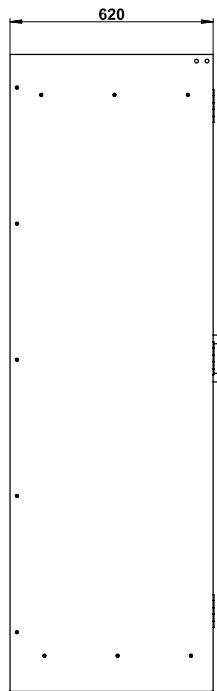




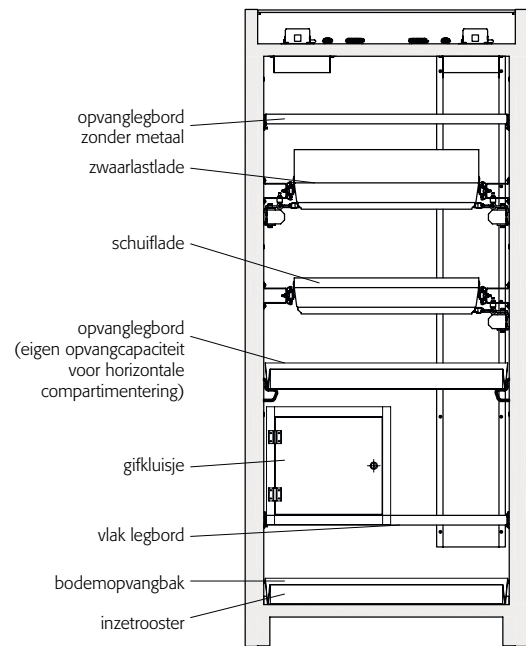
Vooraanzicht Q30.195.086.CLASSIC



Zijaanzicht Q30.195.086.CLASSIC



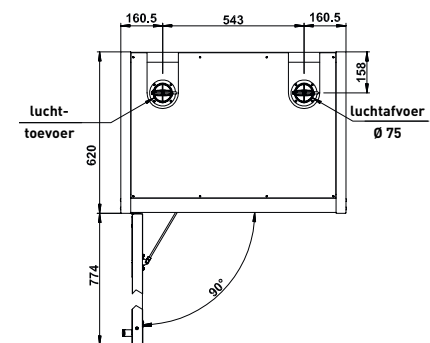
Doorsnede Q30.195.086.CLASSIC

**Technische gegevens model Q30.195.086.CLASSIC**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	864 x 620 x 1947
		inwendig	750 x 519 x 1626
Totale diepte met geopende deur	(mm)		1394
Leeg gewicht	(kg)		195
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		6,3
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 10
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		568

Transportsokkel

B x H (mm)	788 x 90
inrijhoogte (mm)	90
inrijbreedte (mm)	712

Bovenaanzicht Q30.195.086.CLASSIC**Model Q30.195.086.CLASSIC**
Schuifladen/aantal

	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	185								
Afstand ⑧ (mm)	130	185							
Afstand ⑦ (mm)	130	170	215						
Afstand ⑥ (mm)	130	170	200	280					
Afstand ⑤ (mm)	130	170	200	230	280	280			
Afstand ④ (mm)	130	170	200	230	295	230	375		
Afstand ③ (mm)	130	170	200	230	295	230	360	470	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490

Model Q30.195.086.CLASSIC
Legborden/aantal

	4	3
Afstand ④ (mm)	370	
Afstand ③ (mm)	285	400
Afstand ② (mm)	315	380
Afstand ① (mm)	315	410

Model Q30.195.086.CLASSIC
Aantal

soort verpakking	inhoud
49	sputbussen 400 ml
23	blikken 1 liter
23	glazen laboratoriumfles 1 liter
23	PE laboratoriumfles 1 liter
9	glazen laboratoriumfles 2,5 liter

