



Een overzicht van de modellenreeks **Q-CLASSIC-90**

Veilig, duurzaam, robuust

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Instelbare deurdemping, de deuren blijven onder iedere hoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie
- **Draaiende fan** in het rooster van het luchtafvoerkanaal ter indicatie van afdoende ventilatie in de kast



NIEUW

Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilinderslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)
- Geïntegreerde aanduiding voor de toestand van vergrendeling (ROOD/GROEN)



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen


- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



NIEUW

7-kleurenconcept, kleurcodering

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid
- De Q-CLASSIC brengt kleur op de werkplek
- Keuze uit 7 kleuren deuren **zonder meerprijs**



Geïntegreerde transportsokkel

- Gemakkelijk transport
- Hoge flexibiliteit
- Optionele afdeklint





Brandveiligheidsopslagkast Q90.195.120 CLASSIC
met deuren in de kleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak (55 liter) in staal met epoxycoating, afdekplint optioneel, (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)
Bestelnr. 11-1383
EU bestelnr. 30001-040-30816



*in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen).
- **Gemakkelijk te transporteren** - geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint.
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluichtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 33 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 33 of 55 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 60 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 24 en 25.



Maximale flexibiliteit

Geen probleem met de Q-CLASSIC-90, ind. transportsokkel en - mechanische ventilatie (optioneel) d.m.v. recirculatie-opzetunit
- Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatie-opzetunit

Vorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001





Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.120.CLASSIC
met deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met
4 schuifladen (staal met epoxycoating), afdekplint optioneel,
Bestelnr. 11-1389
EU bestelnr. 30001-041-30015



Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.120.CLASSIC
met deuren in de kleur verkeersrood (RAL 3020),
interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),
recirculatie-opzetunit en afdekplint optioneel,
Bestelnr. 11-1398
EU bestelnr. 30001-046-30017

U kunt kiezen uit **7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs:**



COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model Q90.195.120.CLASSIC, romp antracietgrijs, RAL 7016 met 3 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak (55 liter)	Kleur deuren	Bestelnr.
	signaalgeel, RAL 1004	11-1383 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1382 ■
	verkeersrood, RAL 3020	11-1384 ■
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1385 ■
	resedagroen, RAL 6011	11-1386 ■
	Asecos zilver	11-1388 ■
	helder wit, RAL 9010	11-1387 ■
met 4 volledig uitschuifbare laden (30 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1390 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1389 ■
	verkeersrood, RAL 3020	11-1391 ■
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1392 ■
	resedagroen, RAL 6011	11-1393 ■
	Asecos zilver	11-1395 ■
	helder wit, RAL 9010	11-1394 ■
met 6 volledig uitschuifbare laden (30 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1397 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1396 ■
	verkeersrood, RAL 3020	11-1398 ■
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1399 ■
	resedagroen, RAL 6011	11-1400 ■
	Asecos zilver	11-1402 ■
	helder wit, RAL 9010	11-1401 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw Q-CLASSIC-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 24

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Afdekplint	staal met epoxy coating, RAL 7016	51-1382 ■
Q-Mover	staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks	51-1374 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1004 ■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1013 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1008 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011 ■
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

asecos



Standaard levering:
Franco huis



Stel uw **Q90.195.120.CLASSIC** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen


Model Q90.195.120.CLASSIC		Kleur deuren	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.				
zonder interieur, romp antracietgrijs, RAL 7016		signaalgeel, RAL 1004	1200 x 615 x 1955	11-1354				
		lichtgrijs, RAL 7035	1200 x 615 x 1955	11-1355				
		verkeersrood, RAL 3020	1200 x 615 x 1955	11-1356				
		gentiaanblauw, RAL 5010	1200 x 615 x 1955	11-1357				
		resedagroen, RAL 6011	1200 x 615 x 1955	11-1358				
		Asecos zilver	1200 x 615 x 1955	11-1359				
		helder wit, RAL 9010	1200 x 615 x 1955	11-1360				
Toebehoren model Q90.195.120.CLASSIC		Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.	
Vlak legbord		staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1065	
		roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1038	
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1066	
		roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1039	
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1067	
		Roestvast staal 1.4301	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1040	
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 55 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	1042 x 462 x 130		55	49	51-1085	
		Roestvast staal 1.4301	1042 x 462 x 130		55	49	51-1557	
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l)		Zonder metaal (melamine / PP)	1010 x 480 x 74	50	33	29	51-1558	
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 33 l)		Zonder metaal (PP)	1010 x 480 x 74	-	33	29	51-1559	
Schuiflade (opvangcapaciteit 30 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1367	
		Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1368	
Zwaarlastlade (opvangcapaciteit 66 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1378	
		Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1380	
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS		PE zwart	1043 x 435 x 50	-	-	-	51-1004	
		PP grijs	840 x 450 x 90	-	-	-	51-1013	
Rubberen antislipmat voor schuifladen		zwart	840 x 490 x 1,3	-	-	-	51-1008	
Afdeklint		Staal met epoxy coating, RAL 7016					51-1382	
Toebehoren algemeen		Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.				
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1306	
		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1307	
Brandwerende leidingdoorvoer		Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels					51-1099	
Q-Mover		Staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks					51-1374	
Chemicaliënbox		PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330	

GETESTE
VEILIGHEID
DAAR KUNT U OP VERTROUWEN.







Vooraanzicht Q90.195.120.CLASSIC

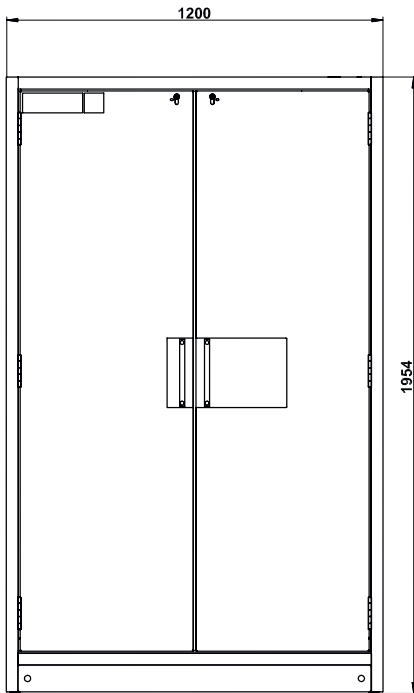

Zijaanzicht Q90.195.120.CLASSIC

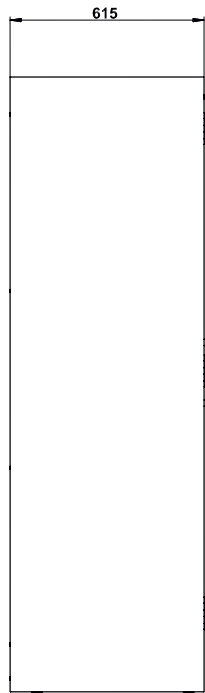


Doorsnede Q90.195.120.CLASSIC

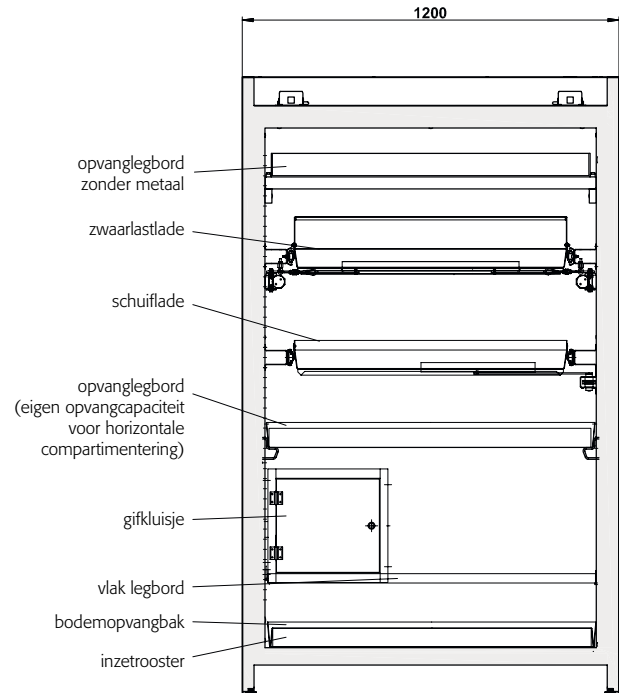**Technische gegevens model Q90.195.120.CLASSIC**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1200 x 615 x 1955
		inwendig	1050 x 520 x 1645
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1166
Leeg gewicht	(kg)		424
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		9,5
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		531
Transportsokkel	inrijhoogte (mm)		90
	inrijbreedte (mm)		1120

Bovenaanzicht Q90.195.120.CLASSIC

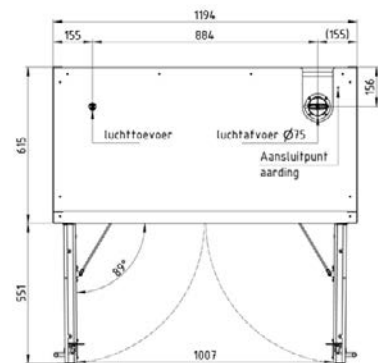**Model Q90.195.120.CLASSIC****Schuifladen/aantal**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	185								
Afstand ⑧ (mm)	130	185							
Afstand ⑦ (mm)	130	170	215						
Afstand ⑥ (mm)	130	170	200	280					
Afstand ⑤ (mm)	130	170	200	230	280	280			
Afstand ④ (mm)	130	170	200	230	295	230	375		
Afstand ③ (mm)	130	170	200	230	295	230	360	470	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490

Model Q90.195.120.CLASSIC**Legborden/aantal**

	4	3
Afstand ④ (mm)	320	
Afstand ③ (mm)	350	420
Afstand ② (mm)	350	450
Afstand ① (mm)	290	380

Model Q90.195.120.CLASSIC**Aantal**

	soort verpakking	inhoud
90	spruitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

standaard instelhoogte van de schuifladen

	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	185								
Afstand ⑧ (mm)	130	185							
Afstand ⑦ (mm)	130	170	215						
Afstand ⑥ (mm)	130	170	200	280					
Afstand ⑤ (mm)	130	170	200	230	280	280			
Afstand ④ (mm)	130	170	200	230	295	230	375		
Afstand ③ (mm)	130	170	200	230	295	230	360	470	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490

standaard instelhoogte van de legborden

	4	3
Afstand ④ (mm)	320	
Afstand ③ (mm)	350	420
Afstand ② (mm)	350	450
Afstand ① (mm)	290	380

