



Een overzicht van de modellenreeks **Q-CLASSIC-90**

Veilig, duurzaam, robuust

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Instelbare deurdemping, de deuren blijven onder iedere hoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie
- **Draaiende fan** in het rooster van het luchtafvoerkanaal ter indicatie van afdoende ventilatie in de kast



NIEUW

Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilinderslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)
- Geïntegreerde aanduiding voor de toestand van vergrendeling (ROOD/GROEN)



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen


- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



NIEUW

7-kleurenconcept, kleurcodering

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid
- De Q-CLASSIC brengt kleur op de werkplek
- Keuze uit 7 kleuren deuren **zonder meerprijs**



Geïntegreerde transportsokkel

- Gemakkelijk transport
- Hoge flexibiliteit
- Optionele afdeklint





Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.090.CLASSIC met deuren in de kleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (25 liter) en bodemopvangbak (40 liter) in staal met epoxycoating, afdekplint en ventilatie-opzetunit optioneel, (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1404

EU bestelnr. 30041-040-30818



*in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen).
- **Gemakkelijk te transporteren** - geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint.
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 25 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 25 of 40 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 60 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 28 en 29.

Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten
Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265



Bestelnr. 14-1001



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit,
ideaal voor opslag van kleinemballage

Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262



Bestelnr. 14-1011



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof



Maximale flexibiliteit

Geen probleem met de Q-CLASSIC-90, incl. transportsokkel en
- mechanische ventilatie (optioneel) d.m.v. recirculatie-opzetunit
- Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf



Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.090.CLASSIC
met deuren in de kleur gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met
4 schuifladen (staal met epoxycoating), afdekplint optioneel,
Bestelnr. 11-1413

EU bestelnr. 30041-047-30053

U kunt kiezen uit **7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs:**



Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.090.CLASSIC
met deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met
6 schuifladen (staal met epoxycoating),
recirculatie-opzetunit en afdekplint optioneel,
Bestelnr. 11-1417

EU bestelnr. 30041-041-30055

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model Q90.195.090.CLASSIC, romp antracietgrijs, RAL 7016 met 3 opvanglegborden (25 liter) en bodemopvangbak (40 liter)	Kleur deuren	Bestelnr.
	signaalgeel, RAL 1004	11-1404
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1403
	verkeersrood, RAL 3020	11-1405
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1406
	resedagroen, RAL 6011	11-1407
	Asecos zilver	11-1409
	helder wit, RAL 9010	11-1408
met 4 volledig uitschuifbare laden (19 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1411
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1410
	verkeersrood, RAL 3020	11-1412
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1413
	resedagroen, RAL 6011	11-1414
	Asecos zilver	11-1416
	helder wit, RAL 9010	11-1415
met 6 volledig uitschuifbare laden (19 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1418
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1417
	verkeersrood, RAL 3020	11-1419
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1420
	resedagroen, RAL 6011	11-1421
	Asecos zilver	11-1423
	helder wit, RAL 9010	11-1422

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw Q-CLASSIC-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 28

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099
Afdekplint	staal met epoxy coating, RAL 7016	51-1383
Q-Mover	staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks	51-1374
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1021
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1556
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1019
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering








asecos



Standaard levering:
Franco huis



Stel uw **Q90.195.090.CLASSIC** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

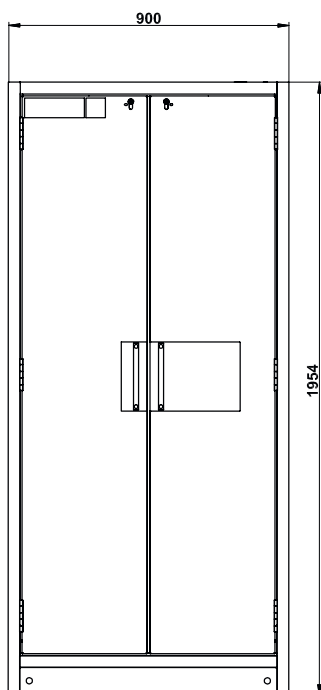
Model Q90.195.090.CLASSIC		Kleur deuren	Afmetingen B x D x H (mm)				Bestelnr.	
zonder interieur, romp antracietgrijs, RAL 7016		signaalgeel, RAL 1004	900 x 615 x 1955				11-1361	
		lichtgrijs, RAL 7035	900 x 615 x 1955				11-1362	
		verkeersrood, RAL 3020	900 x 615 x 1955				11-1363	
		gentiaanblauw, RAL 5010	900 x 615 x 1955				11-1364	
		resedagroen, RAL 6011	900 x 615 x 1955				11-1365	
		Asecos zilver	900 x 615 x 1955				11-1366	
		helder wit, RAL 9010	900 x 615 x 1955				11-1367	
Toebehoren model Q90.195.090.CLASSIC		Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.	
Vlak legbord		staal met epoxy coating, RAL 7035	743 x 435 x 30	75	-	-	51-1060	
		roestvast staal 1.4301	743 x 435 x 30	75	-	-	51-1032	
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 23 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	743 x 435 x 80	150	23	20	51-1058	
		roestvast staal 1.4301	743 x 435 x 80	150	23	20	51-1030	
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	724 x 415 x 60	75	-	-	51-1059	
		Roestvast staal 1.4301	724 x 415 x 60	75	-	-	51-1031	
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 40 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	742 x 462 x 130		40	36	51-1064	
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 23 l)		Zonder metaal (melamine / PP) 	710 x 480 x 74	50	23	20	51-1560	
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 23 l)		Zonder metaal (PP) 	710 x 480 x 74	-	23	20	51-1561	
Schuiflade (opvangcapaciteit 19 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	565 x 510 x 90	60	19	17	51-1375	
		Roestvast staal 1.4301	565 x 510 x 90	60	19	17	51-1376	
Zwaarlastlade (opvangcapaciteit 45 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	565 x 510 x 160	100	45	40	51-1379	
		Roestvast staal 1.4301	565 x 510 x 160	100	45	40	51-1381	
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS		PE zwart	694 x 434 x 88	-	-	-	51-1021	
		PP grijs	539 x 483 x 90	-	-	-	51-1556	
Rubberen antislipmat voor schuifladen		zwart	540 x 490 x 1,3	-	-	-	51-1019	
Afdeklint		Staal met epoxy coating, RAL 7016					51-1383	
Toebehoren algemeen		Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)				Bestelnr.	
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1306	
		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1307	
Brandwerende leidingdoorvoer		Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels					51-1099	
Q-Mover		Staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks					51-1374	
Chemicaliënbox		PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330	

HOTLINE
ONZE SERVICE +31 172 50 64 76

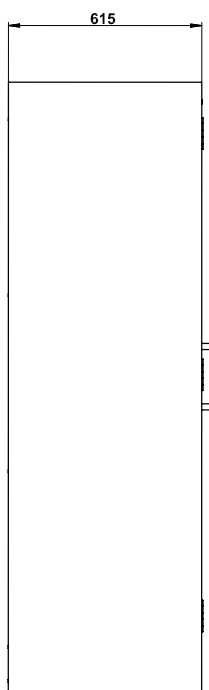




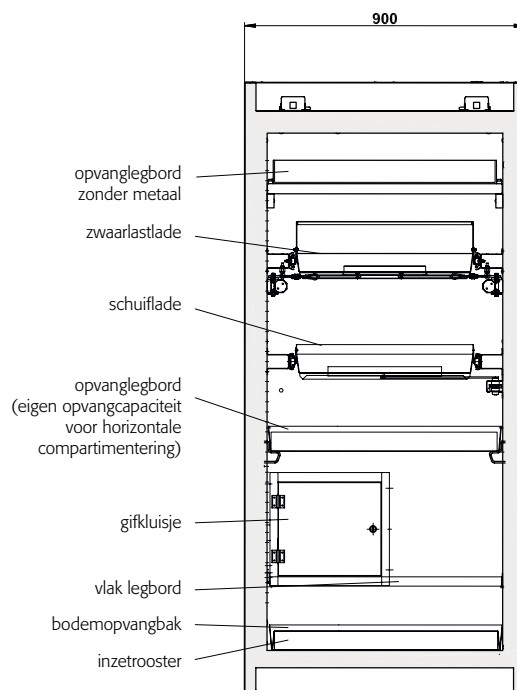
Vooraanzicht Q90.195.090.CLASSIC



Zijaanzicht Q90.195.090.CLASSIC

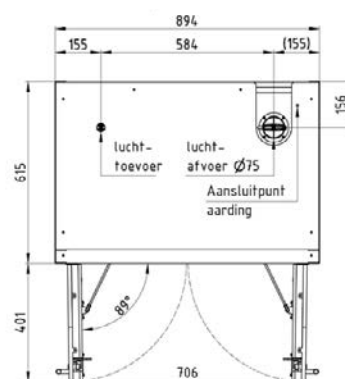


Doorsnede Q90.195.090.CLASSIC

**Technische gegevens model Q90.195.090.CLASSIC**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	900 x 615 x 1955
		inwendig	750 x 520 x 1645
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1016
Leeg gewicht	(kg)		343
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		6,8
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		654
Transportsokkel	inrijhoogte (mm)		90
	inrijbreedte (mm)		820

Bovenaanzicht Q90.195.090.CLASSIC

**Model Q90.195.090.CLASSIC
Schuifladen/aantal**

	standaard instelhoogte van de schuifladen									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2	
Afstand ⑨ (mm)	185									
Afstand ⑧ (mm)	135	185								
Afstand ⑦ (mm)	135	170	215							
Afstand ⑥ (mm)	135	170	200	280						
Afstand ⑤ (mm)	135	170	200	230	280	280				
Afstand ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	375			
Afstand ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	470		
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050	
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490	

**Model Q90.195.090.CLASSIC
Legborden/aantal**

	standaard instelhoogte van de legborden		
	4	3	
Afstand ④ (mm)	320		
Afstand ③ (mm)	350	420	
Afstand ② (mm)	350	450	
Afstand ① (mm)	290	380	

**Model Q90.195.090.CLASSIC
Aantal**

	opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	
	soort verpakking	inhoud
49	spruitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

