



Een overzicht van de modellenreeks **Q-PEGASUS-90**

Veilig, duurzaam, robuust, comfortabel

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Deuren met eenhandsbediening (**AGT**), deurvastzet-inrichting, automatisch deursluitsysteem (**TSA**)
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie
- **Draaiende fan** in het rooster van het luchtafvoerkanaal ter indicatie van afdoende ventilatie in de kast

**NIEUW**

Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilinderslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)
- Geïntegreerde aanduiding voor de toestand van vergrendeling (ROOD/GROEN)



Metaalvrij interieur

NIEUW

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen


- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



7-kleurenconcept, kleurcodering

NIEUW

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid
- De Q-PEGASUS brengt kleur op de werkplek
- Keuze uit 7 kleuren deuren **zonder meerprijs**



Geïntegreerde transportsokkel

- Gemakkelijk transport
- Hoge flexibiliteit
- Optionele afdeklplint





Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.120.PEGASUS met deuren in de kleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak (55 liter) in staal met epoxycoating, ventilatie-opzetunit en afdekplint optioneel (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1746

EU bestelnr. 30002-040-30816



*in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - open beide deuren gelijktijdig met één hand (AGT).
- **Betrouwbaar en veilig** - de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage.
- **Altijd gesloten** - automatisch deursluit-systeem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deuren, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen).
- **Gemakkelijk te transporteren** - geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint.

- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 33 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 33 of 55 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 60 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 38 en 39.



Maximale flexibiliteit

Geen probleem met de Q-PEGASUS-90, incl. transportsokkel en - mechanische ventilatie (optioneel) d.m.v. recirculatie-opzetunit - Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatie-opzetunit

Voorkomt gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001





Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.120.PEGASUS

met deuren in de kleur helder wit (RAL 9010), interieur met 4 schuifladen (staal met epoxycoating), afdekplint optioneel

Bestelnr. 11-1757

EU bestelnr. 30002-050-30015

Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.120.PEGASUS

met deuren in de kleur verkeersrood (RAL 3020), interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating), recirculatie-opzetunit en afdekplint optioneel

Bestelnr. 11-1761

EU bestelnr. 30002-046-30017

U kunt kiezen uit **7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs:**



COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model Q90.195.120.PEGASUS, romp antracietgrijs (RAL 7016), met AGT, TSA en deurvastzetinrichting met 3 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak (55 liter)

Kleur deuren

Bestelnr.

signaalgeel, RAL 1004	11-1746	■
lichtgrijs, RAL 7035	11-1745	■
verkeersrood, RAL 3020	11-1747	■
gentiaanblauw, RAL 5010	11-1748	■
resedagroen, RAL 6011	11-1749	■
Asecos zilver	11-1751	■
helder wit, RAL 9010	11-1750	■

met 4 volledig uitschuifbare laden (30 liter)

signaalgeel, RAL 1004	11-1753	■
lichtgrijs, RAL 7035	11-1752	■
verkeersrood, RAL 3020	11-1754	■
gentiaanblauw, RAL 5010	11-1755	■
resedagroen, RAL 6011	11-1756	■
Asecos zilver	11-1758	■
helder wit, RAL 9010	11-1757	■

met 6 volledig uitschuifbare laden (30 liter)

signaalgeel, RAL 1004	11-1760	■
lichtgrijs, RAL 7035	11-1759	■
verkeersrood, RAL 3020	11-1761	■
gentiaanblauw, RAL 5010	11-1762	■
resedagroen, RAL 6011	11-1763	■
Asecos zilver	11-1765	■
helder wit, RAL 9010	11-1764	■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw Q-PEGASUS-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 38

Toebehoren

Omschrijving

Bestelnr.

Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099	■
Afdekplint	staal met epoxy coating, RAL 7016	51-1382	■
Q-Mover	staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks	51-1374	■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1004	■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1013	■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1008	■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306	■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307	■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330	■

Mechanische ventilatie

Omschrijving

Bestelnr.

Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011	■
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001	■









Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis



Stel uw **Q90.195.120.PEGASUS** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model Q90.195.120.PEGASUS met AGT, TSA en deurvastzetinrichting		Kleur deuren	Afmetingen B x D x H (mm)				Bestelnr.	
zonder interieur, romp antracietgrijs, RAL 7016		signaalgeel, RAL 1004	1200 x 615 x 1955				11-1717	■
		lichtgrijs, RAL 7035	1200 x 615 x 1955				11-1718	■
		verkeersrood, RAL 3020	1200 x 615 x 1955				11-1719	■
		gentiaanblauw, RAL 5010	1200 x 615 x 1955				11-1720	■
		resedagroen, RAL 6011	1200 x 615 x 1955				11-1721	■
		Asecos zilver	1200 x 615 x 1955				11-1722	■
		helder wit, RAL 9010	1200 x 615 x 1955				11-1723	■
Toebehoren model Q90.195.120.PEGASUS		Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Opvangcapaciteit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.	
Vlak legbord		staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1065	■
		roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1038	■
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1066	■
		roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1039	■
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1067	■
		Roestvast staal 1.4301	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1040	■
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 55 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	1042 x 462 x 130		55	49	51-1085	■
		Roestvast staal 1.4301	1042 x 462 x 130		55	49	51-1557	■
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l)		Zonder metaal (melamine / PP) 	1010 x 480 x 74	50	33	29	51-1558	■
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 33 l)		Zonder metaal (PP) 	1010 x 480 x 74	-	33	29	51-1559	■
Schuiflade (opvangcapaciteit 30 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1367	■
		Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1368	■
Zwaarlastlade (opvangcapaciteit 66 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1378	■
		Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1380	■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS		PE zwart	1043 x 435 x 50	-	-	-	51-1004	■
		PP grijs	840 x 450 x 90	-	-	-	51-1013	■
Rubberen antislipmat voor schuifladen		zwart	840 x 490 x 1,3	-	-	-	51-1008	■
Afdeklint		Staal met epoxy coating, RAL 7016					51-1382	■
Toebehoren algemeen		Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)				Bestelnr.	
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1306	■
		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1307	■
Brandwerende leidingdoorvoer		Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels					51-1099	■
Q-Mover		Staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks					51-1374	■
Chemicaliënbox		PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330	■

GETESTE
VEILIGHEID
DAAR KUNT U OP VERTROUWEN.

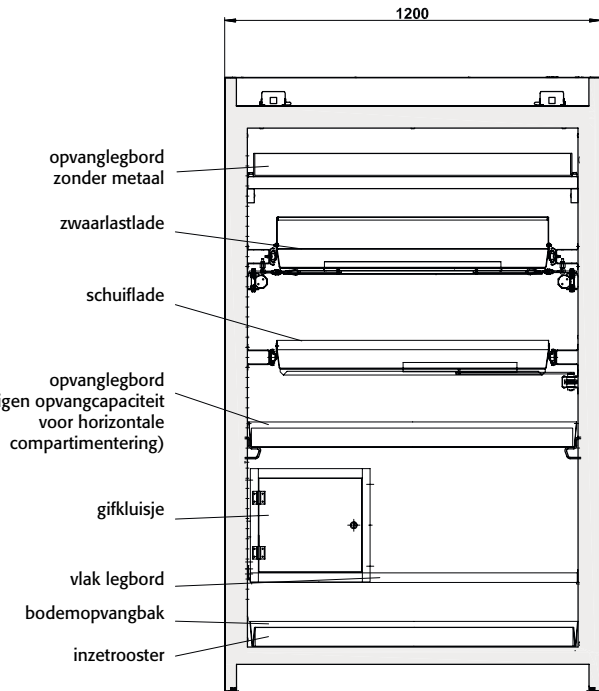
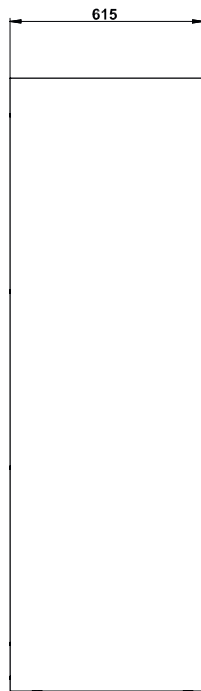
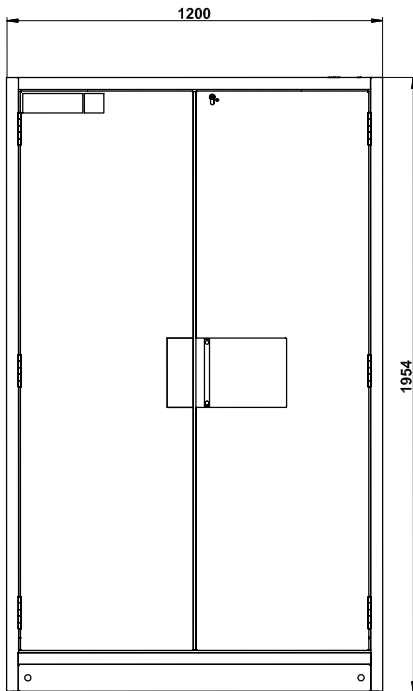




Vooraanzicht Q90.195.120.PEGASUS

Zijaanzicht Q90.195.120.PEGASUS


Doorsnede Q90.195.120.PEGASUS



Technische gegevens model Q90.195.120.PEGASUS

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1200 x 615 x 1955
		inwendig	1050 x 520 x 1645
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1166
Leeg gewicht	(kg)		424
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		9,5
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		531
Transportsokkel	inrijhoogte (mm)		90
	inrijbreedte (mm)		1120

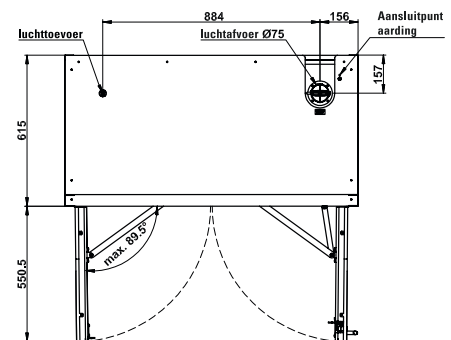Bovenaanzicht Q90.195.120.PEGASUS



Model Q90.195.120.PEGASUS

Schuifladen/aantal

	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	185								
Afstand ⑧ (mm)	130	185							
Afstand ⑦ (mm)	130	170	215						
Afstand ⑥ (mm)	130	170	200	280					
Afstand ⑤ (mm)	130	170	200	230	280	280			
Afstand ④ (mm)	130	170	200	230	295	230	375		
Afstand ③ (mm)	130	170	200	230	295	230	360	470	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490

Model Q90.195.120.PEGASUS

Legborden/aantal

	4	3
Afstand ④ (mm)	320	
Afstand ③ (mm)	350	420
Afstand ② (mm)	350	450
Afstand ① (mm)	290	380

Model Q90.195.120.PEGASUS

Aantal

Aantal	soort verpakking	inhoud
90	spruitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

