



Een overzicht van de modellenreeks **Q-PEGASUS-90**

Veilig, duurzaam, robuust, comfortabel

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Deuren met eenhandsbediening (**AGT**), deurvastzet-inrichting, automatisch deursluitsysteem (**TSA**)
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie
- **Draaiende fan** in het rooster van het luchtafvoerkanaal ter indicatie van afdoende ventilatie in de kast

**NIEUW**

Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilinderslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)
- Geïntegreerde aanduiding voor de toestand van vergrendeling (ROOD/GROEN)



Metaalvrij interieur

NIEUW

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen


- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



7-kleurenconcept, kleurcodering

NIEUW

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid
- De Q-PEGASUS brengt kleur op de werkplek
- Keuze uit 7 kleuren deuren **zonder meerprijs**



Geïntegreerde transportsokkel

- Gemakkelijk transport
- Hoge flexibiliteit
- Optionele afdeklplint





Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.060.PEGASUS met deur in de kleur signaalgeel (RAL 1004) en scharnieren links, interieur met 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) in staal met epoxycoating, afdekplint en recirculatie-opzetunit optioneel (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1788

EU bestelnr. 30074-040-30820



* in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - open de deur gemakkelijk met één hand.
- **Betrouwbaar en veilig** - de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage.
- **Altijd gesloten** - automatisch deursluit-systeem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen).
- **Gemakkelijk te transporteren** - geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint.

- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 12 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 12 of 22 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 25 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 46 en 48.



Maximale flexibiliteit

Geen probleem met de Q-PEGASUS-90, incl. transportsokkel en - mechanische ventilatie (optioneel) d.m.v. recirculatie-opzetunit - Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001





Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.060.PEGASUS
met deur in de kleur verkeersrood (RAL 3020) en scharnieren links,
interieur met 4 schuifladen (staal met epoxycoating),
afdekplint optioneel
Bestelnr. 11-1803

EU bestelnr. 30074-046-30088

U kunt kiezen uit **7 kleuren voor de deur zonder meerprijs:**



Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.060.PEGASUS
met deur in de kleur gentiaanblauw (RAL 5010) en scharnieren links,
interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),
recirculatie-opzetunit en afdekplint optioneel
Bestelnr. 11-1818

EU bestelnr. 30074-047-30090

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model Q90.195.090.PEGASUS, romp antracietgrijs, RAL 7016, deur met scharnieren links, met TSA en deurvastzetinrichting met 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter)	Kleur deur	Bestelnr.
	signaalgeel, RAL 1004	11-1788
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1787
	verkeersrood, RAL 3020	11-1789
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1790
	resedagroen, RAL 6011	11-1791
	Asecos zilver	11-1793
	helder wit, RAL 9010	11-1792
met 4 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1802
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1801
	verkeersrood, RAL 3020	11-1803
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1804
	resedagroen, RAL 6011	11-1805
	Asecos zilver	11-1807
	helder wit, RAL 9010	11-1806
met 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1816
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1815
	verkeersrood, RAL 3020	11-1817
	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1818
	resedagroen, RAL 6011	11-1819
	Asecos zilver	11-1821
	helder wit, RAL 9010	11-1820

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw Q-PEGASUS-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 46

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099
Afdekplint	staal met epoxy coating, RAL 7016	51-1384
Q-Mover	staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks	51-1374
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1020
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1022
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1010
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, steekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, steekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001









Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis




Stel uw **Q90.195.060.PEGASUS** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model Q90.195.060.PEGASUS	Kleur deur	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.				
zonder interieur, romp antracietgrijs, RAL 7016 deur linksdraaiend (scharnieren links)	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 1955	11-1731				
	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 1955	11-1732				
	verkeersrood, RAL 3020	600 x 615 x 1955	11-1733				
	gentiaanblauw, RAL 5010	600 x 615 x 1955	11-1734				
	resedagroen, RAL 6011	600 x 615 x 1955	11-1735				
	Asecos zilver	600 x 615 x 1955	11-1736				
	helder wit, RAL 9010	600 x 615 x 1955	11-1737				
zonder interieur, romp antracietgrijs, RAL 7016 deur rechtsdraaiend (scharnieren rechts)	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 1955	11-1738				
	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 1955	11-1739				
	verkeersrood, RAL 3020	600 x 615 x 1955	11-1740				
	gentiaanblauw, RAL 5010	600 x 615 x 1955	11-1741				
	resedagroen, RAL 6011	600 x 615 x 1955	11-1742				
	Asecos zilver	600 x 615 x 1955	11-1743				
	helder wit, RAL 9010	600 x 615 x 1955	11-1744				
Toebehoren model Q90.195.060.PEGASUS	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.	
Vlak legbord		staal met epoxy coating, RAL 7035	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1068
		roestvast staal 1.4301	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1041
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1069
		roestvast staal 1.4301	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1042
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1070
		Roestvast staal 1.4301	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1043
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 22 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 130	-	22	20	51-1086
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12,5 l)		Zonder metaal (melamine / PP) 	480 x 430 x 67	50	12,5	11	51-1562
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 12,5 l)		Zonder metaal (PP) 	480 x 430 x 67	-	12,5	11	51-1563
Schuiflade voor opslag (opvangcapaciteit 5 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1341
		Roestvast staal 1.4301	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1377
Schuiflade, voor afval (opvangcapaciteit 30 l)		Staal met epoxy coating, RAL 7035	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1564
		Roestvast staal 1.4301	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1565
Inzetopvangbak voor legbord van staal / RVS		PE zwart	384 x 434 x 88	-	-	-	51-1020
Inzetopvangbak voor opslag- schuiflade van staal / RVS		PP grijs	318 x 344 x 66	-	-	-	51-1022
Inzetopvangbak voor afval- schuiflade van staal / RVS		PP grijs	320 x 420 x 175	-	-	-	51-1024
Rubberen antislipmat voor opslagschuiflade		zwart	495 x 340 x 1,3	-	-	-	51-1010
Afdeklint		Staal met epoxy coating, RAL 7016					51-1384
Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.				
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1306
		Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1307
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord							
Brandwerende leidingdoorvoer	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels					51-1099	
Q-Mover	Staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks					51-1374	
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330	






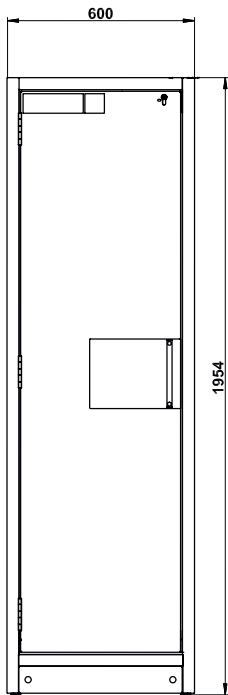
Vooraanzicht Q90.195.060.PEGASUS



Zijaanzicht Q90.195.060.PEGASUS

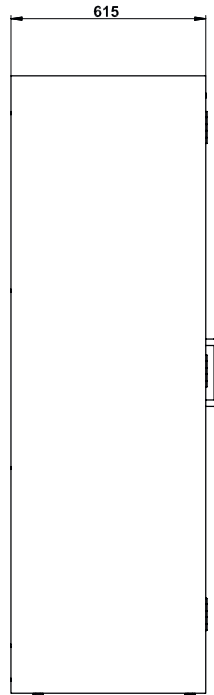


Doorsnede Q90.195.060.PEGASUS

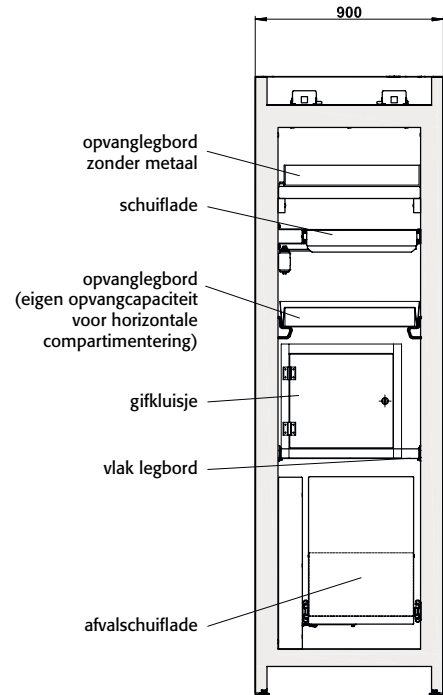

Technische gegevens model Q90.195.060.PEGASUS

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	600 x 615 x 1955
		inwendig	450 x 520 x 1645
Totale diepte met geopende deur	(mm)		1129
Leeg gewicht	(kg)		265
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		4,1
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		894
Transportsokkel	inrijhoogte (mm)		90
	inrijbreedte (mm)		520

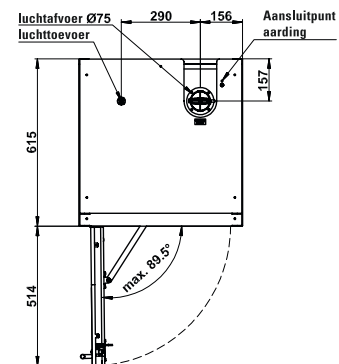Bovenaanzicht Q90.195.060.PEGASUS



Model Q90.195.060.PEGASUS

Schuifladen/aantal	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand ⑨ (mm)	180									
Afstand ⑧ (mm)	135	180								
Afstand ⑦ (mm)	135	170	210							
Afstand ⑥ (mm)	135	170	200	275						
Afstand ⑤ (mm)	135	170	200	230	275	275				
Afstand ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	370	340		
Afstand ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	330	470	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	330	525	1045
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	475	390	475	525	490

Model Q90.195.060.PEGASUS

Legborden/aantal	4	3
Afstand ④ (mm)	320	
Afstand ③ (mm)	350	420
Afstand ② (mm)	350	450
Afstand ① (mm)	290	380

Model Q90.195.060.PEGASUS

Aantal	opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	inhoud
30	spruitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

