



Een overzicht van de modellenreeks **Q-PEGASUS-90**

Veilig, duurzaam, robuust, comfortabel

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Deuren met eenhandsbediening (**AGT**), deurvastzet-inrichting, automatisch deursluitsysteem (**TSA**)
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie
- **Draaiende fan** in het rooster van het luchtafvoerkanaal ter indicatie van afdoende ventilatie in de kast

**NIEUW**

Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilinderslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)
- Geïntegreerde aanduiding voor de toestand van vergrendeling (ROOD/GROEN)



Metaalvrij interieur

NIEUW

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen


- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



7-kleurenconcept, kleurcodering

NIEUW

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid
- De Q-PEGASUS brengt kleur op de werkplek
- Keuze uit 7 kleuren deuren **zonder meerprijs**



Geïntegreerde transportsokkel

- Gemakkelijk transport
- Hoge flexibiliteit
- Optionele afdeklplint





Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.090.PEGASUS
met deuren in de kleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (25 liter) en bodempvangbak (40 liter) in staal met epoxycoating, afdekplint en recirculatie-opzetunit optioneel (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1767

EU bestelnr. 30042-040-30818



Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - open beide deuren gelijktijdig met één hand (AGT).
- **Betrouwbaar en veilig** - de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage.
- **Altijd gesloten** - automatisch deursluit-systeem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deuren, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen).
- **Gemakkelijk te transporteren** - geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint.

- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 25 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodempvangbak.
- Bodempvangbak (inhoud 25 of 40 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 60 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 42 en 44.

Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten
Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265



Bestelnr. 14-1001

Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262



Bestelnr. 14-1011



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit,
ideaal voor opslag van kleinemballage



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodempvangbak van kunststof



Maximale flexibiliteit

Geen probleem met de Q-PEGASUS-90, incl. transportsokkel en
- mechanische ventilatie (optioneel) d.m.v. recirculatie-opzetunit
- Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf



Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.090.PEGASUS
met deuren in de kleur verkeersrood (RAL 3020), interieur met
4 schuifladen (staal met epoxycoating), afdekplint optioneel

Bestelnr. 11-1775

EU bestelnr. 30042-046-30053

Brandveiligheidsopslagkast model Q90.195.090.PEGASUS
met deuren in de kleur gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met
6 schuifladen (staal met epoxycoating), afdekplint optioneel

Bestelnr. 11-1783

EU bestelnr. 30042-047-30055

U kunt kiezen uit **7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs:**



COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model Q90.195.090.PEGASUS, romp antracietgrijs, RAL 7016
met AGT, TSA en deurvastzetinrichting
met 3 opvanglegborden (25 liter) en bodemopvangbak (40 liter)

Kleur deuren

Bestelnr.

signaalgeel, RAL 1004	11-1767	■
lichtgrijs, RAL 7035	11-1766	■
verkeersrood, RAL 3020	11-1768	■
gentiaanblauw, RAL 5010	11-1769	■
resedagroen, RAL 6011	11-1770	■
Asecos zilver	11-1772	■
helder wit, RAL 9010	11-1771	■

met 4 volledig uitschuifbare laden (19 liter)

signaalgeel, RAL 1004	11-1774	■
lichtgrijs, RAL 7035	11-1773	■
verkeersrood, RAL 3020	11-1775	■
gentiaanblauw, RAL 5010	11-1776	■
resedagroen, RAL 6011	11-1777	■
Asecos zilver	11-1779	■
helder wit, RAL 9010	11-1778	■

met 6 volledig uitschuifbare laden (19 liter)

signaalgeel, RAL 1004	11-1781	■
lichtgrijs, RAL 7035	11-1780	■
verkeersrood, RAL 3020	11-1782	■
gentiaanblauw, RAL 5010	11-1783	■
resedagroen, RAL 6011	11-1784	■
Asecos zilver	11-1786	■
helder wit, RAL 9010	11-1785	■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw Q-PEGASUS-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 42

Toebehoren

Omschrijving

Bestelnr.

Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099	■
Afdekplint	staal met epoxy coating, RAL 7016	51-1383	■
Q-Mover	staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks	51-1374	■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1021	■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1556	■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1019	■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306	■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307	■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330	■

Mechanische ventilatie

Omschrijving

Bestelnr.

Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011	■
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001	■



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis



Stel uw **Q90.195.090.PEGASUS** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model Q90.195.090.PEGASUS met AGT, TSA en deurvastzetinrichting	Kleur deuren	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
zonder interieur, romp antracietgrijs, RAL 7016	signaalgeel, RAL 1004	900 x 615 x 1955	11-1724
	lichtgrijs, RAL 7035	900 x 615 x 1955	11-1725
	verkeersrood, RAL 3020	900 x 615 x 1955	11-1726
	gentiaanblauw, RAL 5010	900 x 615 x 1955	11-1727
	resedagroen, RAL 6011	900 x 615 x 1955	11-1728
	Asecos zilver	900 x 615 x 1955	11-1729
	helder wit, RAL 9010	900 x 615 x 1955	11-1730

Toebehoren model Q90.195.090.PEGASUS	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Opvangcapaciteit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	743 x 435 x 30	75	-	-	51-1060
	roestvast staal 1.4301	743 x 435 x 30	75	-	-	51-1032
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 23 l)	Staal met epoxy coating, RAL 7035	743 x 435 x 80	150	23	20	51-1058
	roestvast staal 1.4301	743 x 435 x 80	150	23	20	51-1030
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm)	Staal met epoxy coating, RAL 7035	724 x 415 x 60	75	-	-	51-1059
	Roestvast staal 1.4301	724 x 415 x 60	75	-	-	51-1031
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 40 l)	Staal met epoxy coating, RAL 7035	742 x 462 x 130		40	36	51-1064
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 23 l)	Zonder metaal (melamine / PP)	710 x 480 x 74	50	23	20	51-1560
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 23 l)	Zonder metaal (PP)	710 x 480 x 74	-	23	20	51-1561
Schuiflade (opvangcapaciteit 19 l)	Staal met epoxy coating, RAL 7035	565 x 510 x 90	60	19	17	51-1375
	Roestvast staal 1.4301	565 x 510 x 90	60	19	17	51-1376
Zwaarlastlade (opvangcapaciteit 45 l)	Staal met epoxy coating, RAL 7035	565 x 510 x 160	100	45	40	51-1379
	Roestvast staal 1.4301	565 x 510 x 160	100	45	40	51-1381
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PE zwart	694 x 434 x 88	-	-	-	51-1021
	PP grijs	539 x 483 x 90	-	-	-	51-1556
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	540 x 490 x 1,3	-	-	-	51-1019
Afdeklint	Staal met epoxy coating, RAL 7016					51-1383

Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1306
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1307
Brandwerende leidingdoorvoer	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels		51-1099
Q-Mover	Staal met epoxy coating, RAL 7016 / set = 2 stuks		51-1374
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel		51-1330




SERVICE
TARIEVEN

INFORMATIE ZIE PAGINA 356 - 363







Vooraanzicht Q90.195.090.PEGASUS

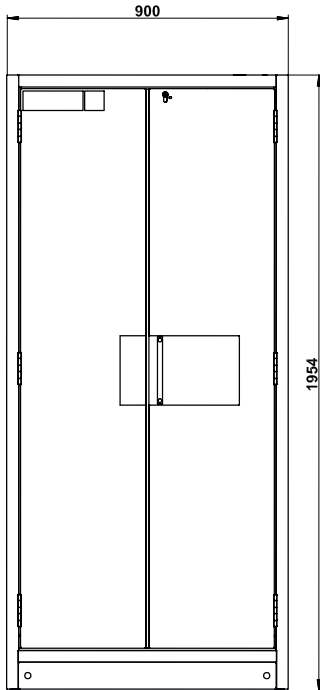

Zijaanzicht Q90.195.090.PEGASUS

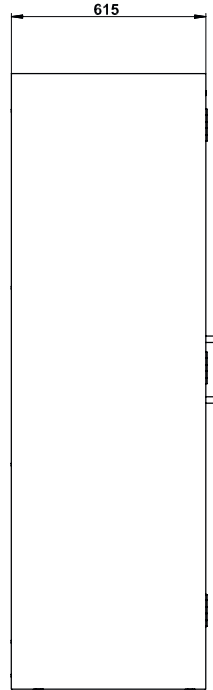


Doorsnede Q90.195.090.PEGASUS

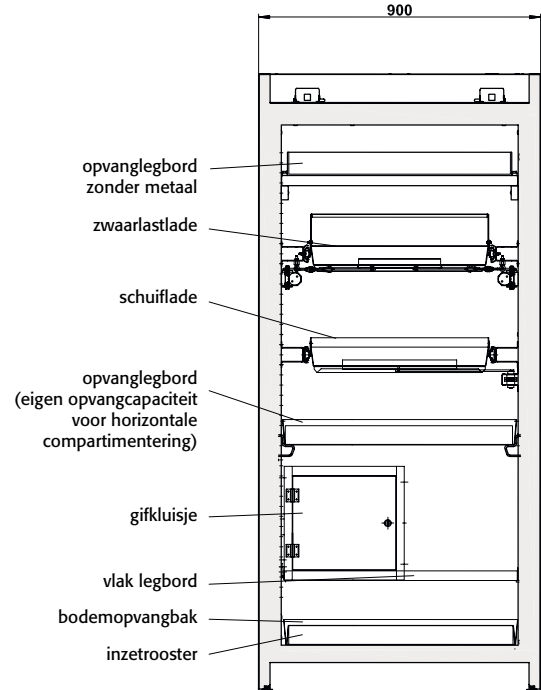

Technische gegevens model Q90.195.090.PEGASUS

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	900 x 615 x 1955
		inwendig	750 x 520 x 1645
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1016
Leeg gewicht	(kg)		343
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		6,8
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		654
Transportsokkel	inrijhoogte (mm)		90
	inrijbreedte (mm)		820

Bovenaanzicht Q90.195.090.PEGASUS

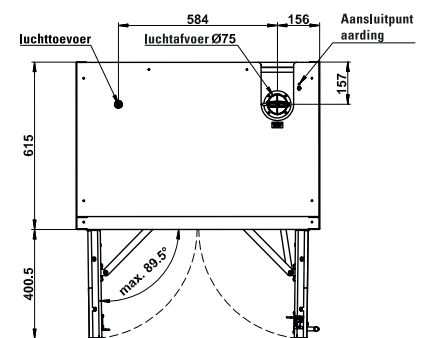

Model Q90.195.090.PEGASUS

Schuifladen/aantal	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	185								
Afstand ⑧ (mm)	135	185							
Afstand ⑦ (mm)	135	170	215						
Afstand ⑥ (mm)	135	170	200	280					
Afstand ⑤ (mm)	135	170	200	230	280	280			
Afstand ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	375		
Afstand ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	470	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490

Model Q90.195.090.PEGASUS

Legborden/aantal	4	3
Afstand ④ (mm)	320	
Afstand ③ (mm)	350	420
Afstand ② (mm)	350	450
Afstand ① (mm)	290	380

Model Q90.195.090.PEGASUS

Aantal	opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	inhoud
49	sputbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

