



Een overzicht van de modellenreeks **S-CLASSIC-90**

Gemakkelijk, veilig, comfortabel

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Pneumatische deurdemping, optioneel met deurvastzetinrichting voor optimale toegankelijkheid
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage




Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Inzetrooster

- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



S
-LINE



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilindslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



NIEUW

Markering


- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen

- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloestofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen





S-CLASSIC-90 ◀60 cm▶



Brandveiligheidsopslagkast model S90.129.060.CLASSIC
in de kleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 opvanglegborden
(12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) in staal met epoxycoating,
recirculatie-opzetunit optioneel
(NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1044

EU bestelnr. 30238-002-30825



*in combinatie met een
onderhoudscontract


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deur is met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Comfortabel en veilig** - de optionele deurvastzetinrichting houdt de deur open voor het gemakkelijk pakken en plaatsen van emballage.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluichtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 12 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 12 of 22 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 25 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 84 en 85.

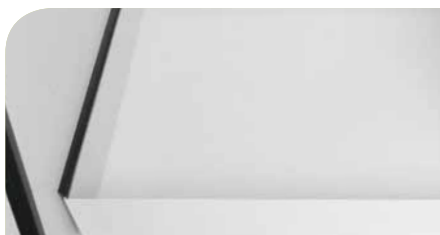

Bodemopvangbak

Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grote verpakkingen, betrouwbare opvang van lekkages



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Stelvoeten

Compenseren van kleine oneffenheden in de vloer
Gemakkelijk opstellen



Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001



Brandveiligheidsopslagkast model S90.129.060.CLASSIC
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035) met **deurvastzetinrichting**,
interieur met 2 schuifladen (staal met epoxycoating),
Bestelnr. 11-1904
EU bestelnr. 30239-001-30721



Brandveiligheidsopslagkast model S90.129.060.CLASSIC
in de kleur signaalgeel (RAL 1004) met **deurvastzetinrichting**,
interieur met 3 schuifladen (staal met epoxycoating),
Bestelnr. 11-1905
EU bestelnr. 30239-002-30722



U kunt kiezen uit **2 kleuren zonder meerprijs**:

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model S90.129.060.CLASSIC, met linksdraaiende deur	Kleur	Bestelnr.
met 2 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1044 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1045 ■
met 2 volledig uitschuifbare laden (5 liter) en deurvastzetinrichting (noodzakelijk)	signaalgeel, RAL 1004	11-1903 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1904 ■
met 3 volledig uitschuifbare laden (5 liter) en deurvastzetinrichting (noodzakelijk)	signaalgeel, RAL 1004	11-1905 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1906 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw S-CLASSIC-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 84

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1020 ■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1022 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1010 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Transportsokkel met afdekplint	600 mm breed	51-1369 ■
Deurvastzetinrichting	noodzakelijk bij toepassing van schuifladen	51-1331 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011 ■
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■



Optioneel: **Professioneel inhuizen**
met gebruiksklare oplevering










Standaard levering:
Franco huis



Stel uw **S90.129.060.CLASSIC** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model S90.129.060.CLASSIC	Kleur kast en deur	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
zonder interieur, deur linksdraaiend (scharnieren links)	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 1298	11-1056
	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 1298	11-1058
zonder interieur, deur rechtsdraaiend (scharnieren rechts)	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 1298	11-1057
	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 1298	11-1059

Toebehoren model S90.129.060.CLASSIC	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Vlak legbord 	staal met epoxy coating, RAL 7035	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1068
	roestvast staal 1.4301	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1041
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1069
	roestvast staal 1.4301	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1042
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1070
	Roestvast staal 1.4301	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1043
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 22 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 130	-	22	20	51-1086
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12,5 l) 	Zonder metaal (melamine / PP) 	480 x 430 x 67	50	12,5	11	51-1562
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 12,5 l) 	Zonder metaal (PP) 	480 x 430 x 67	-	12,5	11	51-1563
Schuiflade voor opslag (opvangcapaciteit 5 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1341
	Roestvast staal 1.4301	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1377
Inzetopvangbak voor legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor opslag- schuiflade van staal / RVS 	PE zwart	384 x 434 x 88	-	-	-	51-1020
	PP grijs	318 x 344 x 66	-	-	-	51-1022
Rubberen antislipmat voor opslagschuiflade 	zwart	495 x 340 x 1,3	-	-	-	51-1010
Transportsokk-el met afdekplint 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	595 x 615 x 118				51-1369
Deurvastzetinrichting	noodzakelijk bij toepassing van schuiflade(n) of gifkluisje					51-1331

Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1306
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1307
Brandwerende leidingdoorvoer	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels		51-1099
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel		51-1330


Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001


HOTLINE
 ONZE SERVICE +31 172 50 64 76







Vooraanzicht S90.129.060.CLASSIC

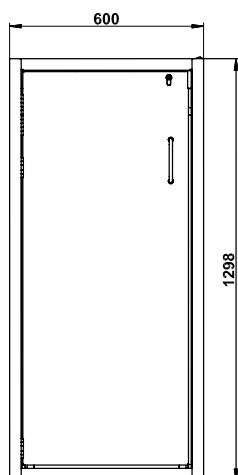

Zijaanzicht S90.129.060.CLASSIC

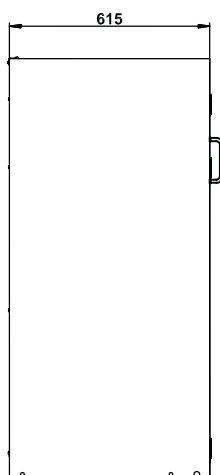


Doorsnede S90.129.060.CLASSIC

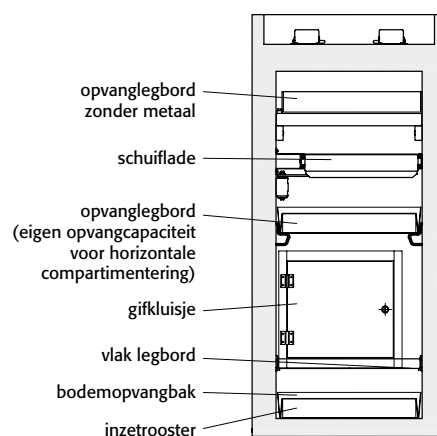

Technische gegevens model S90.129.060.CLASSIC

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	600 x 615 x 1298
		inwendig	450 x 520 x 1070
Totale hoogte met optionele sokkel	(mm)		1420
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1136
Leeg gewicht	(kg)		170
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		2,5
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		799
Transportsokkel (optioneel)	B x H (mm)		595 x 118
	inrijhoogte (mm)		100
	inrijbreedte (mm)		2 x 210

Bovenaanzicht S90.129.060.CLASSIC

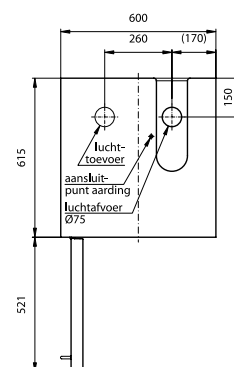

Model S90.129.060.CLASSIC

Schuifladen/aantal

Afstand ③ (mm)	290
Afstand ② (mm)	295 450
Afstand ① (mm)	350 490

Model S90.129.060.CLASSIC

Legborden/aantal

Afstand ③ (mm)	260
Afstand ② (mm)	290 350
Afstand ① (mm)	190 290

Model S90.129.060.CLASSIC

Aantal

30	spuitbussen	inhoud	400 ml
12	blikken		1 liter
12	glazen laboratoriumfles		1 liter
12	PE laboratoriumfles		1 liter
6	glazen laboratoriumfles		2,5 liter

standaard instelhoogte van de schuifladen

3 2

standaard instelhoogte van de legborden

3 2

opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

soort verpakking	inhoud
spuitbussen	400 ml
blikken	1 liter
glazen laboratoriumfles	1 liter
PE laboratoriumfles	1 liter
glazen laboratoriumfles	2,5 liter

