



Een overzicht van de modellenreeks **S-PHOENIX-90**

Gemakkelijk, veilig, comfortabel

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Pneumatische deurdemping, met deurvastzet-inrichting voor optimale toegankelijkheid
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Vouwdeuren

- Plaatsbesparend; grote bewegingsvrijheid voor de kast bij geopende deuren



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



S
-LINE



Vergrendeling


- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilinderslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



NIEUW

Markering

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)




Schuifladen

- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloestofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen





S-PHOENIX-90 ◀120 cm▶



Brandveiligheidsopslagkast model S90.196.120.PHOENIX in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met **deurvastzetinrichting**, interieur met 3 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak (55 liter) in staal met epoxycotting, recirculatie-opzetunit optioneel, (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)
Bestelnr. 11-1097
EU bestelnr. 30118-001-30830



*in combinatie met een onderhoudscontract

Functie / constructie:

- **Plaatsbesparende vouwdeuren** - hierdoor is de benodigde ruimte zeer gering bij geopende deuren.
- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deuren zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Comfortabel en veilig** - de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting houdt de deuren open voor het gemakkelijk pakken en plaatsen van emballage.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).

- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 33 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 33 of 55 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 60 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 94 en 95.



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Stelvoeten

Compenseren van kleine oneffenheden in de vloer
Gemakkelijk opstellen



Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001





Brandveiligheidsopslagkast model S90.196.120.PHOENIX
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met **deurvastzetinrichting**,
interieur met 3 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak
(55 liter) in staal met epoxycoating,
(NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1097

EU bestelnr. 30118-001-30830



Brandveiligheidsopslagkast model S90.196.120.PHOENIX
in de kleur signaalgeel (RAL 1004) met **deurvastzetinrichting**,
interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),
Bestelnr. 11-1094

EU bestelnr. 30118-002-30149



U kunt kiezen uit **2 kleuren** zonder meerprijs:

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model S90.196.120.PHOENIX, met deurvastzetinrichting	Kleur	Bestelnr.
met 3 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak (55 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1098
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1097
met 4 volledig uitschuifbare laden (30 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1096
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1095
met 6 volledig uitschuifbare laden (30 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1094
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1093

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw S-PHOENIX-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 94

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1004
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1013
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1008
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330
Transportsokkel met afdekplint	1200 mm breed	51-1102
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

asecos









Standaard levering:
Franco huis



S-PHOENIX-90 ◀120 cm▶

Stel uw **S90.196.120.PHOENIX** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model S90.196.120.PHOENIX	Kleur kast en deuren	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
zonder interieur	lichtgrijs, RAL 7035	1200 x 615 x 1968	11-1109
met deurvastzetinrichting	signaalgeel, RAL 1004	1200 x 615 x 1968	11-1110

Toebehoren model S90.196.120.PHOENIX	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Vlak legbord 	staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1065
	roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1038
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1066
	roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1039
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1067
	Roestvast staal 1.4301	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1040
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 55 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1042 x 462 x 130		55	49	51-1085
	Roestvast staal 1.4301	1042 x 462 x 130		55	49	51-1557
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l) 	Zonder metaal (melamine / PP) 	1010 x 480 x 74	50	33	29	51-1558
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 33 l) 	Zonder metaal (PP) 	1010 x 480 x 74	-	33	29	51-1559
Schuiflade (opvangcapaciteit 30 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1367
	Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1368
Zwaarlastlade (opvangcapaciteit 66 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1378
	Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1380
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS 	PE zwart	1043 x 435 x 50	-	-	-	51-1004
	PP grijs	840 x 450 x 90	-	-	-	51-1013
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS 	PE zwart	840 x 450 x 90	-	-	-	51-1013
	PP grijs	840 x 450 x 90	-	-	-	51-1013
Rubberen antislipmat voor schuifladen 	zwart	840 x 490 x 1,3	-	-	-	51-1008
Transportsokkel met afdeklint 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1195 x 615 x 118				51-1102


Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1306
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1307
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1307
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1307
Brandwerende leidingdoorvoer	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels		51-1099
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel		51-1330

Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001







Vooraanzicht S90.196.120.PHOENIX

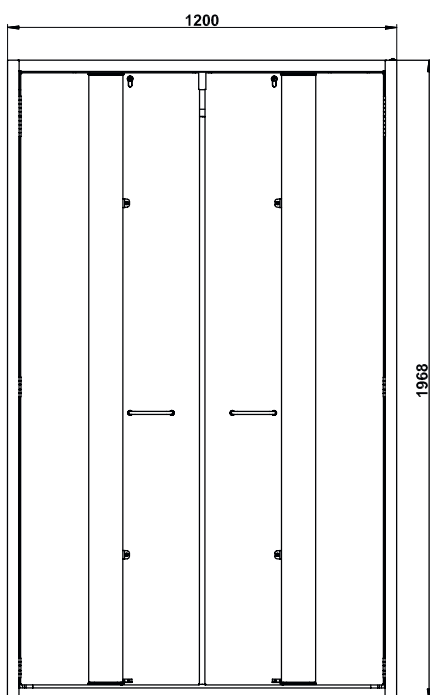

Zijaanzicht S90.196.120.PHOENIX

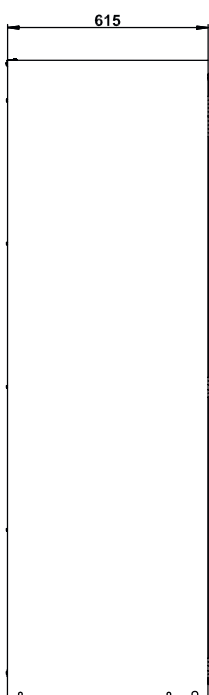

Doorsnede S90.196.120.PHOENIX

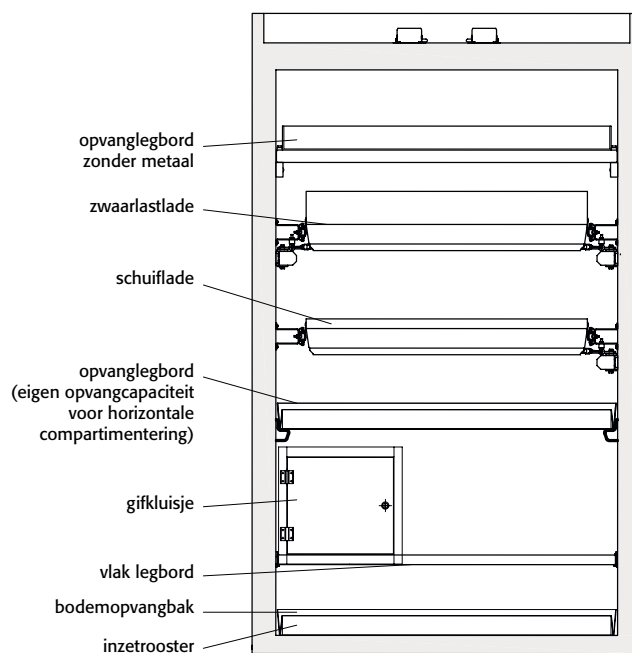


Technische gegevens model S90.196.120.PHOENIX

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1200 x 615 x 1968
		inwendig	1050 x 520 x 1740
Totale hoogte met optionele sokkel	(mm)		2090
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		946
Leeg gewicht	(kg)		430
Aansluiting luchtvoeder	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		9,5
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		528

Transportsokkel (optioneel)	B x H (mm)	1195 x 118
	inrijhoogte (mm)	100
	inrijbreedte (mm)	2 x 440

Bovenaanzicht S90.196.120.PHOENIX

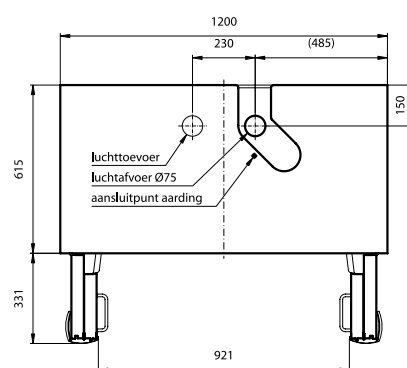

Model S90.196.120.PHOENIX

Schuifladen/aantal

	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	135								
Afstand ⑧ (mm)	135	295							
Afstand ⑦ (mm)	135	135	295						
Afstand ⑥ (mm)	170	170	230	295					
Afstand ⑤ (mm)	170	170	200	295	325	295			
Afstand ④ (mm)	170	170	200	230	295	295	390		
Afstand ③ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	520	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	390	520	1125
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	550	490

Model S90.196.120.PHOENIX

Legborden/aantal

	4	3
Afstand ④ (mm)	320	
Afstand ③ (mm)	350	420
Afstand ② (mm)	350	450
Afstand ① (mm)	290	380

Model S90.196.120.PHOENIX

Aantal

	opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	inhoud
90	spruitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

