



Een overzicht van de modellenreeks **S-PHOENIX-90**

Gemakkelijk, veilig, comfortabel

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Pneumatische deurdemping, met deurvastzet-inrichting voor optimale toegankelijkheid
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Vouwdeuren

- Plaatsbesparend; grote bewegingsvrijheid voor de kast bij geopende deuren



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



S
-LINE



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilinderslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



NIEUW

Markering

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)




Schuifladen

- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloestofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen





S-PHOENIX-90 ◀ 90 cm ▶



Brandveiligheidsopslagkast model S90.196.090.PHOENIX, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met **deurvastzetinrichting** interieur met 3 opvanglegborden (25 liter) en bodemopvangbak (40 liter) in staal met epoxycoating. (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1297

EU bestelnr. 30207-001-30832



* in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Plaatsbesparende vouwdeur en draaideur** - hierdoor is de benodigde ruimte zeer gering bij geopende deuren.
- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deuren zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Comfortabel en veilig** - de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting houdt de deuren open voor het gemakkelijk pakken en plaatsen van emballage.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).

- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 25 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 25 of 40 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 60 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 98 en 99.

Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten
Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001



Comfortabel en veilig

Deuren klikken vast in de optioneel leverbare deurvastzetinrichting voor het gemakkelijk pakken en plaatsen van emballage

Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen


Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Metaalvrij interieur

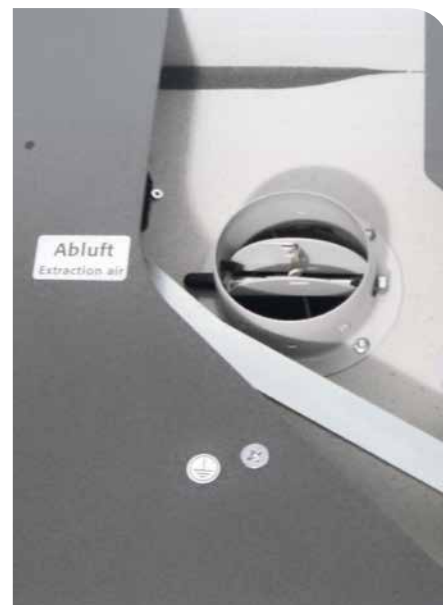Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof



Snelle ingebruikname

Geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem



Brandveiligheidsopslagkast model S90.196.090.PHOENIX
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035) met **deurvastzetinrichting**,
interieur met 4 schuifladen (staal met epoxycoating),
recirculatie-opzetunit optioneel
Bestelnr. 11-1293
EU bestelnr. 30207-001-30218



Brandveiligheidsopslagkast model S90.196.090.PHOENIX
in de kleur signaalgeel (RAL 1004) met **deurvastzetinrichting**,
interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),
Bestelnr. 11-1296
EU bestelnr. 30207-002-30220



U kunt kiezen uit **2 kleuren** zonder meerprijs:

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model S90.196.090.PHOENIX, met deurvastzetinrichting	Kleur	Bestelnr.
met 3 opvanglegborden (25 liter) en bodemopvangbak (40 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1298 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1297 ■
met 4 volledig uitschuifbare laden (19 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1294 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1293 ■
met 6 volledig uitschuifbare laden (19 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1296 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1295 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw S-PHOENIX-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 98

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1021 ■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1556 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1019 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Transportsokkel met afdeklint	900 mm breed	51-1370 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011 ■
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering









Standaard levering:
Franco huis



Stel uw **S90.196.090.PHOENIX** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model VBF.196.090.PHOENIX	Kleur kast en deuren	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
zonder interieur	lichtgrijs, RAL 7035	900 x 615 x 1968	11-1343
met deurvastzetinrichting	signaalgeel, RAL 1004	900 x 615 x 1968	11-1344

Toebehoren model VBF.196.090.PHOENIX	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Vlak legbord 	staal met epoxy coating, RAL 7035	743 x 435 x 30	75	-	-	51-1060
	roestvast staal 1.4301	743 x 435 x 30	75	-	-	51-1032
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 23 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	743 x 435 x 80	150	23	20	51-1058
	roestvast staal 1.4301	743 x 435 x 80	150	23	20	51-1030
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	724 x 415 x 60	75	-	-	51-1059
	Roestvast staal 1.4301	724 x 415 x 60	75	-	-	51-1031
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 40 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	742 x 462 x 130		40	36	51-1064
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 23 l) 	Zonder metaal (melamine / PP) 	710 x 480 x 74	50	23	20	51-1560
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 23 l) 	Zonder metaal (PP) 	710 x 480 x 74	-	23	20	51-1561
Schuiflade (opvangcapaciteit 19 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	565 x 510 x 90	60	19	17	51-1375
	Roestvast staal 1.4301	565 x 510 x 90	60	19	17	51-1376
Zwaarlastlade (opvangcapaciteit 45 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	565 x 510 x 160	100	45	40	51-1379
	Roestvast staal 1.4301	565 x 510 x 160	100	45	40	51-1381
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS 	PE zwart	694 x 434 x 88	-	-	-	51-1021
	PP grijs	539 x 483 x 90	-	-	-	51-1556
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS 						
Rubberen antislipmat voor schuifladen 	zwart	540 x 490 x 1,3	-	-	-	51-1019
Transportsokkel met afdekplint 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	895 x 615 x 118				51-1370

Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
 Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1306
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1307
Brandwerende leidingdoorvoer Chemicaliënbox	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels PP blauw, met handgrepen en klapdeksel		51-1099 51-1330


Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001

E SERVICE
B TARIEVEN
P INFORMATIE ZIE **PAGINA 356 - 363**






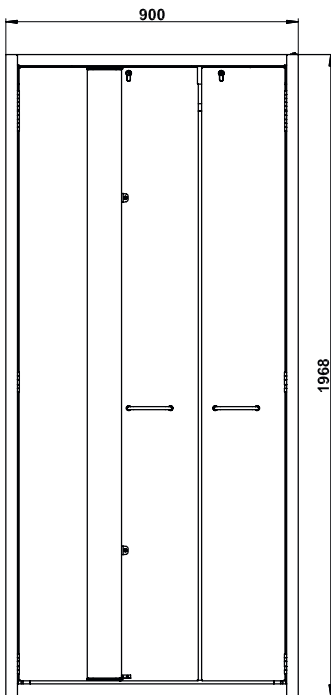
Vooraanzicht S90.196.090.PHOENIX



Zijaanzicht S90.196.090.PHOENIX

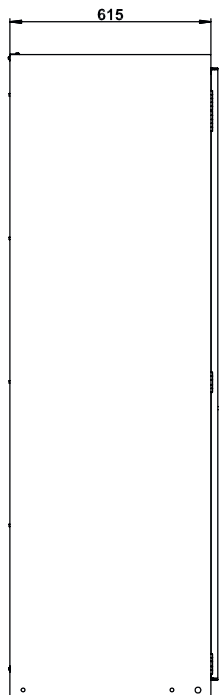


Doorsnede S90.196.090.PHOENIX

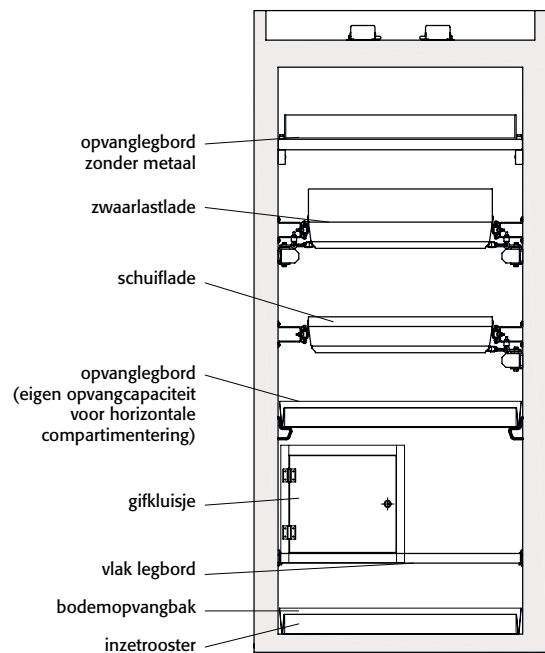

Technische gegevens model S90.196.090.PHOENIX

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	900 x 615 x 1968
		inwendig	750 x 520 x 1740
Totale hoogte met optionele sokkel	(mm)		2090
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		946
Leeg gewicht	(kg)		355
Aansluiting luchttafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		5,8
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		628
Transportsokkel (optioneel)	B x H (mm)		895 x 118
	inrijhoogte (mm)		100
	inrijbreedte (mm)		2 x 290

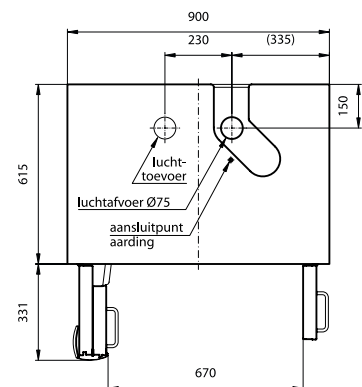Bovenaanzicht S90.196.090.PHOENIX

Model S90.196.090.PHOENIX
Schuifladen/aantal

standaard instelhoogte van de schuifladen

	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	135								
Afstand ⑧ (mm)	135	295							
Afstand ⑦ (mm)	135	135	295						
Afstand ⑥ (mm)	170	170	230	295					
Afstand ⑤ (mm)	170	170	200	295	325	295			
Afstand ④ (mm)	170	170	200	230	295	295	390		
Afstand ③ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	520	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	390	520	1125
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	550	490

Model S90.196.090.PHOENIX
Legborden/aantal

standaard instelhoogte van de legborden

	4	3
Afstand ④ (mm)	320	
Afstand ③ (mm)	350	420
Afstand ② (mm)	350	450
Afstand ① (mm)	290	380

Model S90.196.090.PHOENIX
Aantal

opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

Aantal	soort verpakking	inhoud
49	spruitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

