



Een overzicht van de modellenreeks **S-PHOENIX Vol. 2-90**

Veilig, duurzaam, robuust, comfortabel

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Deuren met eenhandsbediening (**AGT**), deurvastzet-inrichting, automatisch deursluitsysteem (**TSA**)
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Vouwdeuren

- Plaatsbesparend; grote bewegingsvrijheid voor de kast bij geopende deuren



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



S
-LINE



Vergrendeling


- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilindslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



NIEUW

Markering

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen

- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloestofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen





Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.PHOENIX Vol. 2
in de kleur signaalgeel (RAL 1004), met **TSA-deurvastzetinrichting**,
interieur met 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak
(22 liter) in staal met epoxycoating,
(NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)
Bestelnr. 11-1078
EU bestelnr. 30235-002-30834



* in combinatie met een
onderhoudscontract



Funcctie / constructie:

- **Plaatsbesparende vouwdeur** - hierdoor is de benodigde ruimte zeer gering bij geopende deur.
- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Betrouwbaar en veilig** - de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage.
- **Altijd gesloten** - automatisch deursluitstelsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitstelsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).

- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 12 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 12 of 22 liter).
- Schuiflade voor **opslag**, met een opvangcapaciteit van 5 liter en een draagkracht van 25 kg.
- Schuiflade voor **afval**, met een opvangcapaciteit van 30 liter en een draagkracht van 50 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 116 en 117.



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Recirculatie-opzetunit

Voorkomt gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Stelvoeten

Compenseren van kleine oneffenheden in de vloer
Gemakkelijk opstellen



Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001



Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.PHOENIX VOL.2,
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035) met **TSA-deurvastzetinrichting**,
interieur met 4 schuifladen (staal met epoxycoating),
Bestelnr. 11-1073
EU bestelnr. 30235-001-30267



Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.PHOENIX VOL.2,
in de kleur signaalgeel (RAL 1004) met **TSA-deurvastzetinrichting**,
interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),
recirculatie-opzetunit optioneel,
Bestelnr. 11-1076
EU bestelnr. 30235-002-30269



U kunt kiezen uit **2 kleuren zonder meerprijs:**

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model S90.196.060.PHOENIX Vol. 2 met linksdraaiende deur en TSA-deurvastzetinrichting met 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter)	Kleur	Bestelnr.
	signaalgeel, RAL 1004	11-1078 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1077 ■
met 4 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1074 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1073 ■
met 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1076 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1075 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw S-PHOENIX Vol. 2-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 116

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1020 ■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1022 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1010 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Transportsokkel met afdeklint	600 mm breed	51-1369 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011 ■
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering











Standaard levering:
Franco huis



Stel uw **S90.196.060.PHOENIX Vol. 2** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model S90.196.060.PHOENIX Vol. 2 met TSA-deurvastzetinrichting	Kleur kast en deur	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
zonder interieur, deur linksdraaiend (scharnieren links)	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 1968	11-1085
	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 1968	11-1087
zonder interieur, deur rechtsdraaiend (scharnieren rechts)	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 1968	11-1086
	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 1968	11-1088

Toebehoren model S90.196.060.PHOENIX Vol. 2	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Opvangcapaciteit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Vlak legbord 	staal met epoxy coating, RAL 7035	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1068
	roestvast staal 1.4301	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1041
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1069
	roestvast staal 1.4301	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1042
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1070
	Roestvast staal 1.4301	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1043
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 22 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 130	-	22	20	51-1086
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12,5 l) 	Zonder metaal (melamine / PP) 	480 x 430 x 67	50	12,5	11	51-1562
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 12,5 l) 	Zonder metaal (PP) 	480 x 430 x 67	-	12,5	11	51-1563
Schuiflade voor opslag (opvangcapaciteit 5 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1341
	Roestvast staal 1.4301	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1377
Schuiflade, voor afval (opvangcapaciteit 30 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1564
	Roestvast staal 1.4301	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1565
Inzetopvangbak voor legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor opslag- schuiflade van staal / RVS Inzetopvangbak voor afval- schuiflade van staal / RVS 	PE zwart	384 x 434 x 88	-	-	-	51-1020
	PP grijs	318 x 344 x 66	-	-	-	51-1022
	PP grijs	320 x 420 x 175	-	-	-	51-1024
Rubberen antislipmat voor opslagschuiflade 	zwart	495 x 340 x 1,3	-	-	-	51-1010
Transportsokkel met afdekplint 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	595 x 615 x 118				51-1369

Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1306
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1307
Brandwerende leidingdoorvoer Chemicaliënbox 	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels		51-1099
	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel		51-1330

Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001

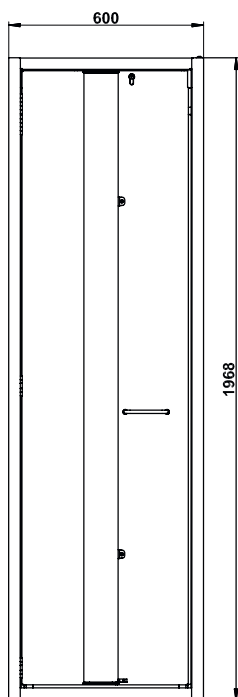


SERVICE & ONDERHOUD
MA - VR / 08:00 - 17:00







Vooraanzicht S90.196.060.PHOENIX Vol. 2



Zijaanzicht S90.196.060.PHOENIX Vol. 2

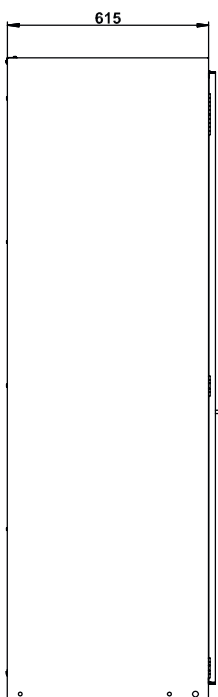

Doorsnede S90.196.060.PHOENIX Vol. 2

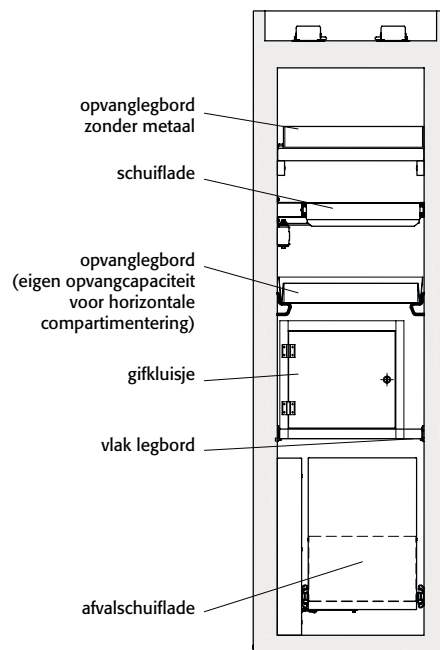


Technische gegevens model S90.196.060.PHOENIX Vol. 2

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	600 x 615 x 1968
		inwendig	450 x 520 x 1740
Totale hoogte met optionele sokkel	(mm)		2090
Totale diepte met geopende deur	(mm)		926
Leeg gewicht	(kg)		255
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		4,1
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		893

Transportsokkel (optioneel)	B x H (mm)	595 x 118
	inrijhoogte (mm)	100
	inrijbreedte (mm)	2 x 210

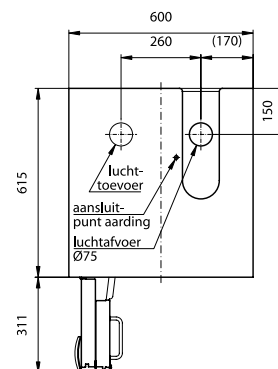Bovenaanzicht S90.196.060.PHOENIX Vol. 2



Model S90.196.060.PHOENIX Vol. 2 Schuifladen/aantal

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1
Afstand ⑨ (mm)	200							
Afstand ⑧ (mm)	135	290						
Afstand ⑦ (mm)	135	135	290					
Afstand ⑥ (mm)	135	170	230	290				
Afstand ⑤ (mm)	170	170	200	295	320	305		
Afstand ④ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400
Afstand ③ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295
Afstand ① (mm)	170	200	200	230	295	475	390	475

Model S90.196.060.PHOENIX Vol. 2 Legborden/aantal

	4	3
Afstand ④ (mm)	320	
Afstand ③ (mm)	350	420
Afstand ② (mm)	350	450
Afstand ① (mm)	290	380

Model S90.196.060.PHOENIX Vol. 2 Aantal

Aantal	soort verpakking	inhoud
30	spruitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

standaard instelhoogte van de schuifladen

9	8	7	6	5	4+1	4	3+1

standaard instelhoogte van de legborden

4	3

opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

soort verpakking	inhoud
spruitbussen	400 ml
blikken	1 liter
glazen laboratoriumfles	1 liter
PE laboratoriumfles	1 liter
glazen laboratoriumfles	2,5 liter

