



Een overzicht van de modellenreeks **S-PHOENIX Touchless-90**

Gemakkelijk, veilig, comfortabel

- Detectie van personen door sensortechniek
- Volautomatisch openen en sluiten van de vouwdeuren, zonder aanraking



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Vouwdeuren

- Plaatsbesparend; grote bewegingsvrijheid voor de kast bij geopende deuren



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



S
-LINE



Vergrendeling


- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilindslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



NIEUW

Markering

- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)




Schuifladen

- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen





*in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Plaatsbesparende vouwdeur** - hierdoor is de benodigde ruimte zeer gering bij geopende deur.
- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - de sensor detecteert een persoon binnen twee seconden.
- **Betrouwbaar en veilig** - de deur opent volautomatisch binnen ca. 5 seconden. De sensor detecteert de persoon en houdt de deur open.
- **Altijd gesloten** - zodra de sensor de persoon niet meer detecteert sluit de deur volautomatisch na ca. 30 seconden.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).

- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 12 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 12 of 22 liter).
- Schuiflade voor **opslag**, met een opvangcapaciteit van 5 liter en een draagkracht van 25 kg.
- Schuiflade voor **afval**, met een opvangcapaciteit van 30 liter en een draagkracht van 50 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 130 en 131.

Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.PHOENIX Touchless in de kleur signaalgeel (RAL 1004), met **volautomatische vouwdeur**, interieur met 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) in staal met epoxycoating, ventilatie-opzetunit optioneel, (NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1132

EU bestelnr. 30237-002-30834



Metaalvrij interieur

Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Recirculatie-opzetunit

Voorkomt gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Stelvoeten

Compenseren van kleine oneffenheden in de vloer
Gemakkelijk opstellen



Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001



Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.PHOENIX Touchless,
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met **volautomatische vouwdeur**,
interieur met 4 schuifladen (staal met epoxycoating),

Bestelnr. 11-1129

EU bestelnr. 30237-001-30267



Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.PHOENIX Touchless,
in de kleur signaalgeel (RAL 1004), met **volautomatische vouwdeur**,
interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),

Bestelnr. 11-1128

EU bestelnr. 30237-002-30269



U kunt kiezen uit **2 kleuren** zonder meerprijs:

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model S90.196.060.PHOENIX Touchless, met volautomatische, linksdraaiende vouwdeur met 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter)	Kleur	Bestelnr.
	signaalgeel, RAL 1004	11-1132 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1131 ■
met 4 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1130 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1129 ■
met 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1128 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1127 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw S-PHOENIX Touchless-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 130

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1020 ■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1022 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1010 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Transportsokkel met afdekplint	600 mm breed	51-1369 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011 ■
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

asecos



Standaard levering:
Franco huis



S-PHOENIX Touchless-90 ◀60 cm▶

Stel uw **S90.196.060.PHOENIX Touchless** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model S90.196.060.PHOENIX Touchless met volautomatische vouwdeur	Kleur kast en deur	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
zonder interieur,	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 1968	11-1139
deur linksdraaiend (scharnieren links)	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 1968	11-1141

Toebehoren model S90.196.060.PHOENIX Touchless	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Opvangcapaciteit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
	staal met epoxy coating, RAL 7035	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1068
	roestvast staal 1.4301	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1041
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1069
	roestvast staal 1.4301	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1042
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1070
	Roestvast staal 1.4301	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1043
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 130	-	22	20	51-1086
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12,5 l)	Zonder metaal (melamine / PP)	480 x 430 x 67	50	12,5	11	51-1562
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 12,5 l)	Zonder metaal (PP)	480 x 430 x 67	-	12,5	11	51-1563
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1341
	Roestvast staal 1.4301	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1377
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1564
	Roestvast staal 1.4301	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1565
	PE zwart	384 x 434 x 88	-	-	-	51-1020
	PP grijs	318 x 344 x 66	-	-	-	51-1022
	PP grijs	320 x 420 x 175	-	-	-	51-1024
	zwart	495 x 340 x 1,3	-	-	-	51-1010
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	595 x 615 x 118				51-1369
Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)				Bestelnr.
	Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	51-1306
	Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	51-1307
Brandwerende leidingdoorvoer		Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels				51-1099
Chemicaliënbox		PP blauw, met handgrepen en klapdeksel				51-1330
Mechanische ventilatie	Omschrijving					Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar		staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016				14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar		staal met epoxy coating, RAL 7035				14-1001




SERVICE
TARIEVEN

INFORMATIE ZIE PAGINA 356 - 363







Vooraanzicht S90.196.060.PHOENIX Touchless

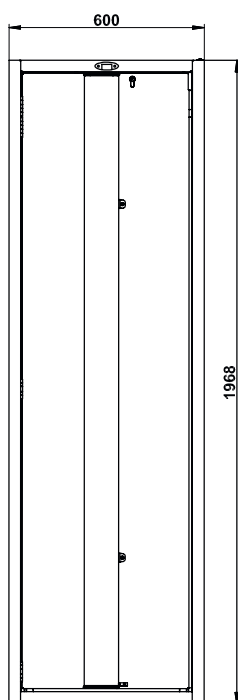

Zijaanzicht S90.196.060.PHOENIX Touchless

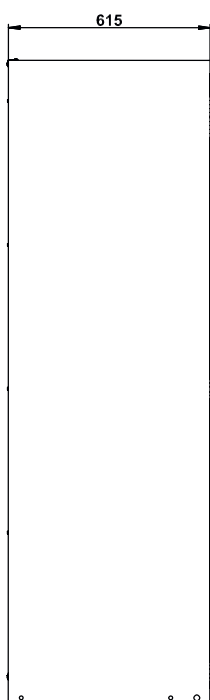

Doorsnede S90.196.060.PHOENIX Touchless

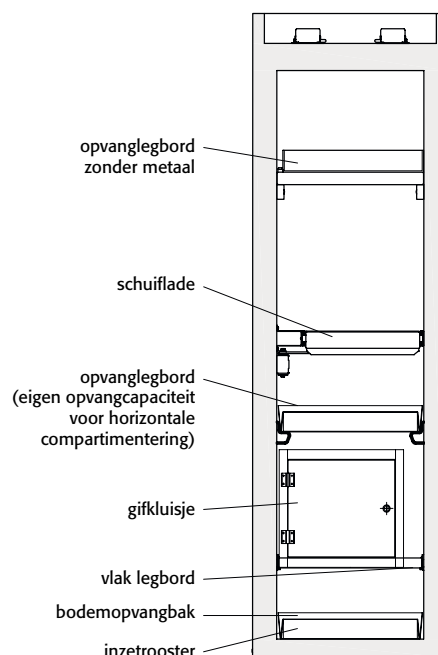


Technische gegevens model S90.196.060.PHOENIX Touchless

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	600 x 615 x 1968
		inwendig	450 x 520 x 1740
Totale hoogte met optionele sokkel	(mm)		2090
Totale diepte met geopende deur	(mm)		926
Leeg gewicht	(kg)		255
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		4,1
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		893

Transportsokkel (optioneel)	B x H (mm)	595 x 118
	inrijhoogte (mm)	100
	inrijbreedte (mm)	2 x 210

Bovenaanzicht S90.196.060.PHOENIX Touchless

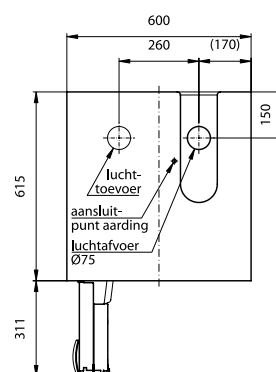Model S90.196.060.PHOENIX Touchless
Schuifladen/aantal

	standaard instelhoogte van de schuifladen							
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1
Afstand ⑨ (mm)	200							
Afstand ⑧ (mm)	135	290						
Afstand ⑦ (mm)	135	135	290					
Afstand ⑥ (mm)	135	170	230	290				
Afstand ⑤ (mm)	170	170	200	295	320	305		
Afstand ④ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400
Afstand ③ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295
Afstand ① (mm)	170	200	200	230	295	475	390	475

Model S90.196.060.PHOENIX Touchless
Legborden/aantal

	standaard instelhoogte van de legborden		
	4	3	
Afstand ④ (mm)	320		
Afstand ③ (mm)	350	420	
Afstand ② (mm)	350	450	
Afstand ① (mm)	290	380	

Model S90.196.060.PHOENIX Touchless
Aantal

	opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	
	soort verpakking	inhoud
30	spruitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

