



Een overzicht van de modellenreeks **S-PHOENIX Touchless-90**

Gemakkelijk, veilig, comfortabel

- Detectie van personen door sensortechniek
- Volautomatisch openen en sluiten van de vouwdeuren, zonder aanraking



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Vouwdeuren

- Plaatsbesparend; grote bewegingsvrijheid voor de kast bij geopende deuren



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast
- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.075.PHOENIX Touchless, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met **volautomatische vouwdeur**, interieur met 6 schuifladen (staal met epoxycoating),
Bestelnr. 11-1133

EU bestelnr. 30317-001-30320



* in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Plaatsbesparende vouwdeur** - hierdoor is de benodigde ruimte zeer gering bij geopende deur.
- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - de sensor detecteert een persoon binnen twee seconden.
- **Betrouwbaar en veilig** - de deur opent volautomatisch binnen ca. 5 seconden. De sensor detecteert de persoon en houdt de deur open.
- **Altijd gesloten** - zodra de sensor de persoon niet meer detecteert sluit de deur volautomatisch na ca. 30 seconden.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem).

- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Schuiflade voor **opslag** - hoge opslagcapaciteit, optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, met een opvangcapaciteit van 5 liter en een draagkracht van 25 kg (bij gelijkmatig verdeelde last).
- Schuiflade voor **afval**, met een opvangcapaciteit van 30 liter en een draagkracht van 50 kg.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 134 en 135.

Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten
 Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Inzetopvangbakken

Beschermt tegen corrosie bij de opslag van licht agressieve stoffen. Veilige opvang en gemakkelijk verwijderen van lekkages



Snelle ingebruikname

Geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem

Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011





Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.075.PHOENIX Touchless, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met **volautomatische vouwdeur**, interieur met 3 schuifladen voor opslag en 1 afvalschuiflade, van staal met epoxycoating.
Bestelnr. 11-1339
EU bestelnr. 30317-001-30321



Brandveiligheidsopslagkast S90.196.060.075.PHOENIX Touchless, in de kleur signaalgeel (RAL 1004), met **volautomatische vouwdeur**, interieur met 4 schuifladen voor opslag en 1 afvalschuiflade, van staal met epoxycoating recirculatie-opzetunit optioneel,
Bestelnr. 11-1342
EU bestelnr. 30317-002-30322



U kunt kiezen uit **2 kleuren zonder meerprijs**:

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model S90.196.060.075.PHOENIX Touchless, met volautomatische, linksdraaiende vouwdeur met 4 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	Kleur	Bestelnr.
	signaalgeel, RAL 1004	11-1136 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1135 ■
met 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1134 ■
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1133 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw S-PHOENIX Touchless-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 134

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1023 ■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1025 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1011 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Transportsokkel met afdekplint	600 mm breed	51-1566 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011 ■
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■





Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis



Stel uw **S90.196.060.075.PHOENIX Touchless** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model S90.196.060.075.PHOENIX Touchless met volautomatische vouwdeur	Kleur kast en deur	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.			
zonder interieur,	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 750 x 1968	11-1143	■		
deur linksdraaiend (scharnieren links)	signaalgeel, RAL 1004	600 x 750 x 1968	11-1145	■		
Toebehoren model S90.196.060.075.PHOENIX Touchless	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Opvangcapaciteit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Schuiflade voor opslag (opvangcapaciteit 5 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	345 x 640 x 50	25	5	4,5	51-1398 ■
	Roestvast staal 1.4301	345 x 640 x 50	25	5	4,5	51-1399 ■
Schuiflade, voor afval (opvangcapaciteit 30 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	330 x 605 x 200	50	30	27	51-1567 ■
	Roestvast staal 1.4301	330 x 605 x 200	50	30	27	51-1568 ■
Inzetopvangbak voor opslag-schuiflade van staal / RVS Inzetopvangbak voor afval-schuiflade van staal / RVS 	PP grijs	318 x 605 x 66	-	-	-	51-1023 ■
	PP grijs	320 x 570 x 175	-	-	-	51-1025 ■
Rubberen antislipmat voor opslagschuiflade 	zwart	340 x 630 x 1,3	-	-	-	51-1011 ■
Transportsokkel met afdekplint	Staal met epoxy coating, RAL 7035	595 x 615 x 118				51-1566 ■
Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.			
Brandwerende leidingdoorvoer	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels		51-1099	■		
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel		51-1330	■		
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.				
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011 ■				
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■				








Vooraanzicht S90.196.060.075.PHOENIX Touchless

Zijaanzicht S90.196.060.075.PHOENIX Touchless

Doorsnede S90.196.060.075.PHOENIX Touchless

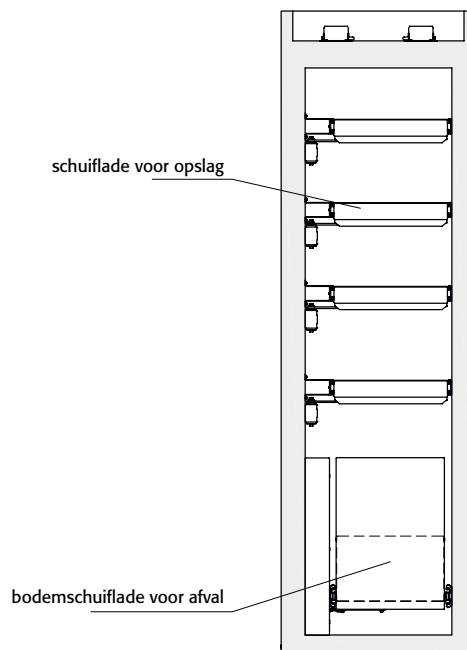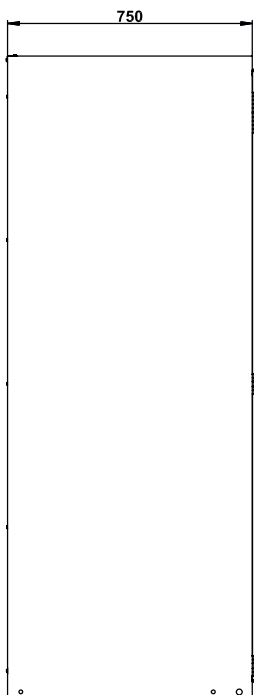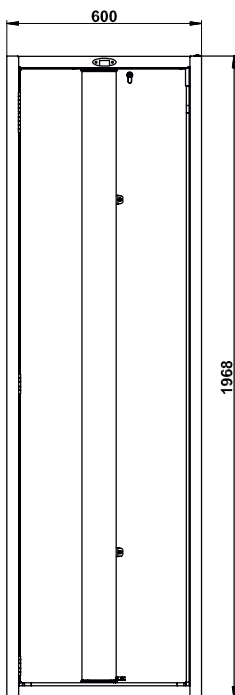


Technische gegevens model S90.196.060.075.PHOENIX Touchless

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	600 x 750 x 1968
		inwendig	450 x 655 x 1740
Totale hoogte met optionele sokkel	(mm)		2090
Totale diepte met geopende deur	(mm)		1061
Leeg gewicht	(kg)		300
Aansluiting luchttafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		5,1
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		873

Transportsokkel (optioneel)	B x H (mm)	595 x 118
	inrijhoogte (mm)	100
	inrijbreedte (mm)	2 x 210

Bovenaanzicht S90.196.060.075.PHOENIX Touchless

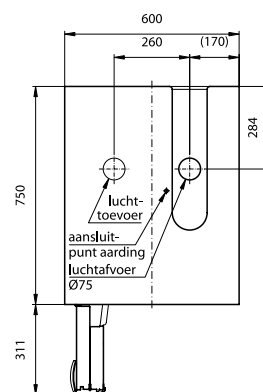

Model S90.196.060.075.PHOENIX Touchless

Schuifladen/aantal	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1
Afstand ⑨ (mm)	200							
Afstand ⑧ (mm)	135	290						
Afstand ⑦ (mm)	135	135	290					
Afstand ⑥ (mm)	135	170	230	290				
Afstand ⑤ (mm)	170	170	200	295	320	305		
Afstand ④ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400
Afstand ③ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295
Afstand ① (mm)	170	200	200	230	295	475	390	475

Model S90.196.060.075.PHOENIX Touchless

Aantal	opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	inhoud
40	spruitbussen	400 ml
17	blikken	1 liter
17	glazen laboratoriumfles	1 liter
17	PE laboratoriumfles	1 liter
8	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

