



Een overzicht van de **K-LINE** modellenreeks

Robuust en duurzaam

- Buitenkant van staal met epoxy coating
- Binnenkant van speciaal plaatmateriaal met een toplaag van melaminehars met hoge chemische bestendigheid
- **GS-getest** d.m.v. 50.000 sluitbewegingen zonder slijtage



Tussenwand

- Volledig luchtdicht van elkaar gescheiden opslagcompartimenten
- Deuren zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen en af te sluiten



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Schuifladen

- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast





* in combinatie met een onderhoudscontract



Ventilatie

- Corrosiebestendige, metaalvrije luchtkanalen
- Gescheiden ventilatie van de beide compartimenten
- Gelijkmatische afzuiging d.m.v. slechts één aansluitflens aan de bovenkant




Geen stankoverlast

- De rondom aangebrachte flexibele kunststof afdichting voorkomt het vrijkomen van schadelijke dampen vanuit de kast



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een (verwisselbaar) cilindslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



Schuifplateaus

- Nieuwe constructie van hoge kwaliteit
- Gemakkelijk uitneembare kunststof opvangbakken



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm



K
-LINE



Combinatie-brandveiligheidsopslagkast model

K90.196.120.PHOENIX, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), vouwdeur met **deurvastzetinrichting**, interieur linker compartiment met 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) in staal met epoxycoating, interieur rechter compartiment met 4 schuifplateaus met uitneembare kunststof opvangbakken,

Bestelnr. 11-1914

EU bestelnr. 30333-001-30834+30614

compartiment links:



compartiment rechts:



* in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Twee in één** - opslag van ontvlambare en agressieve stoffen in één kast.
- **Robuust en duurzaam** - veiligheids-onderdelen zijn ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabel en veilig** - de vouwdeur links wordt opgehouden door de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting en de draaideur rechts blijft in iedere gewenste positie vast staan, voor veilig pakken en plaatsen van emballage.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn afsluitbaar door middel van een (verwisselbaar) cilinderslot.
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm, ieder met slechts één aansluitflens voor beide compartimenten) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.


Compartiment links (brandwerend) Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 12 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 12 of 22 liter).
- Schuiflade voor **opslag**, opvangcapaciteit 5 liter, draagkracht 25 kg.
- Schuiflade voor **afval**, opvangcapaciteit 30 liter, draagkracht 50 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Compartiment rechts (niet-brandwerend) Leverbaar interieur:

Schuifplateaus met uitneembare kunststof opvangbakken

Toebehoren en technische gegevens op pagina 142 en 143.

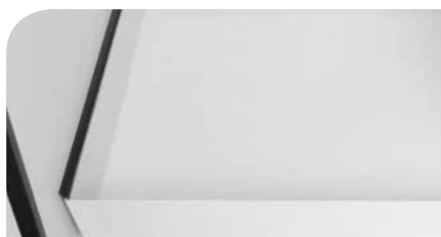

Bodemopvangbak

Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grote verpakkingen, betrouwbare opvang van lekkages



Schuifladen (compartiment links)

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Schuifplateau (compartiment rechts)

Robuuste kwaliteitsconstructie met uitneembare kunststof opvangbak



Stelvoeten

Compenseren van kleine oneffenheden in de vloer
Gemakkelijk opstellen



Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001



Combinatie-brandveiligheidsopslagkast model K90.196.120.PHOENIX, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), vouwdeur met **deurvastzetinrichting**, interieur linker compartiment met 6 schuifladen (staal met epoxycoating), interieur rechter compartiment met 6 schuifplateaus met uitneembare kunststof opvangbakken, **Bestelnr. 11-1913**
EU bestelnr. 30333-001-30339



Combinatie-brandveiligheidsopslagkast model K90.196.120.PHOENIX, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), vouwdeur met **deurvastzetinrichting**, interieur linker compartiment met 3 vlakke legborden, bodemopvangbak (22 liter) in staal met epoxycoating en apart afsluitbaar gifkluisje, interieur rechter compartiment met 4 schuifplateaus met uitneembare kunststof opvangbakken, **Bestelnr. 11-1917**
EU bestelnr. 30335-001-30754



De combinatie-brandveiligheidsopslagkasten worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

Model K90.196.120.PHOENIX, met deurvastzetinrichting	materiaal / informatie	Bestelnr.
links: 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter) rechts: 6 schuifplateaus met uitneembare opvangbak (15 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbak	11-1913 ■
links: 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) rechts: 4 schuifplateaus met uitneembare opvangbak (15 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbak	11-1914 ■
links: 4 volledig uitschuifbare laden (5 liter) rechts: 4 schuifplateaus met uitneembare opvangbak (15 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbak	11-1915 ■
links: 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) rechts: 6 schuifplateaus met uitneembare opvangbak (15 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbak	11-1916 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw K-PHOENIX-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 142

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1020 ■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1022 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1010 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Transportsokkel met afdekplint	1200 mm breed	51-1102 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■









Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis




Stel uw **K90.196.120.PHOENIX** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model K90.196.120.PHOENIX	Kleur kast en deuren	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.			
zonder interieur, linkerhelft met vouwdeur, voor ontvlambare vloeistoffen, rechterhelft met draaideur, voor corrosieve stoffen	lichtgrijs, RAL 7035	1200 x 615 x 1968	11-1898			
Toebehoren model K90.196.120.PHOENIX interieur voor linker kasthelft	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
	staal met epoxy coating, RAL 7035	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1068
	roestvast staal 1.4301	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1041
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1069
	roestvast staal 1.4301	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1042
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1070
	Roestvast staal 1.4301	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1043
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 130	-	22	20	51-1086
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12,5 l)	Zonder metaal (melamine / PP) 	480 x 430 x 67	50	12,5	11	51-1562
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 12,5 l)	Zonder metaal (PP) 	480 x 430 x 67	-	12,5	11	51-1563
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1341
	Roestvast staal 1.4301	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1377
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1564
	Roestvast staal 1.4301	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1565
	PE zwart	384 x 434 x 88	-	-	-	51-1020
	PP grijs	318 x 344 x 66	-	-	-	51-1022
	PP grijs	320 x 420 x 175	-	-	-	51-1024
	zwart	495 x 340 x 1,3	-	-	-	51-1010
Transportsokkel met afdekplint	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1195 x 615 x 118				51-1102
Toebehoren model K90.196.120.PHOENIX interieur voor rechter kasthelft	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Schuiftableau met kunststof opvangbak	melamine / kunststof PE	480 x 515 x 80	25	15	13,5	51-1271
Legbord met kunststof opvangbak	melamine / kunststof PE	480 x 515 x 80	25	15	13,5	51-1569
Legbord met kunststof opvangbak (33 l) met rooster	melamine / kunststof PE	471 x 567 x 173	70	33	30	51-1570
Kunststof opvangbak (66 l) met rooster	kunststof PE	466 x 550 x 320	120	66	60	51-1571
Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.			
	Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1306
	Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord	380 x 420 x 360	-	-	-	51-1307
Brandwerende leidingdoorvoer	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels					51-1099
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.				
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035					14-1001







Vooraanzicht K90.196.120.PHOENIX

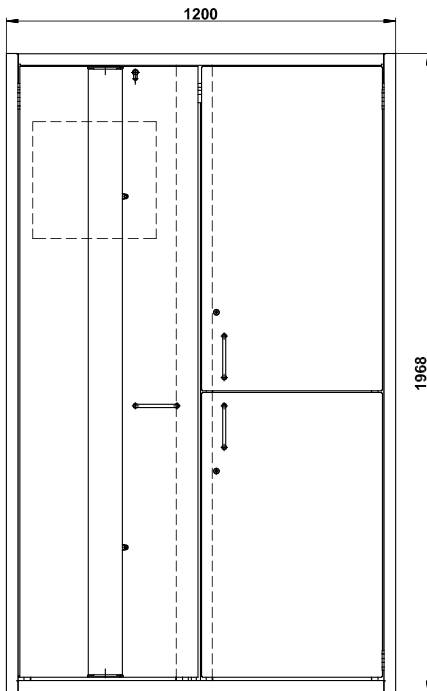

Zijaanzicht K90.196.120.PHOENIX

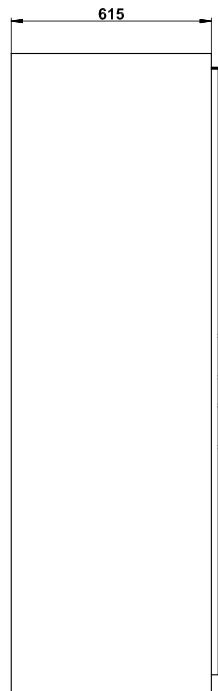

Doorsnede K90.196.120.PHOENIX

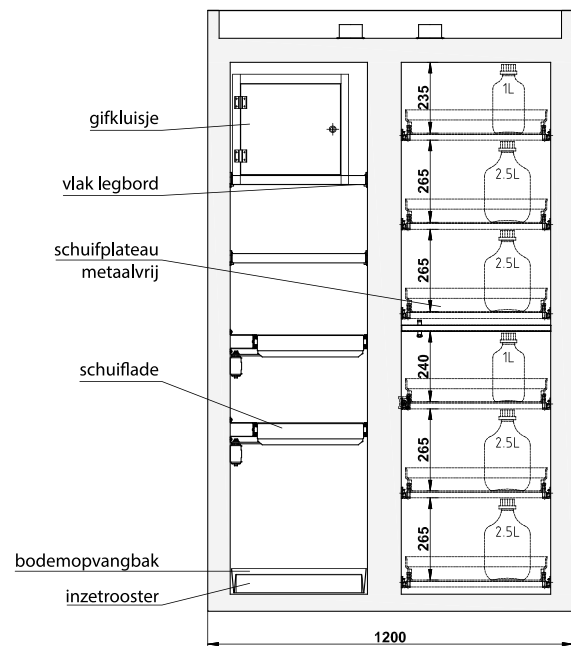


Technische gegevens model K90.196.120.PHOENIX

Afmetingen uitwendig	B x D x H (mm)		1200 x 615 x 1968
Afmetingen inwendig	B x D x H (mm)	links	450 x 520 x 1740
		rechts	490 x 520 x 1740
Leeg gewicht	(kg)		515
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		9,5
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		576

Transportsokkel (optioneel)	B x H (mm)	1195 x 118
	inrijhoogte (mm)	100
	inrijbreedte (mm)	2 x 440

Bovenaanzicht K90.196.120.PHOENIX

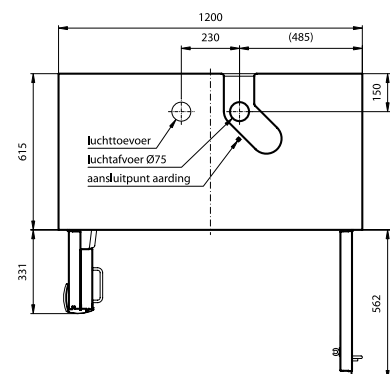

Model K90.196.120.PHOENIX standaard instelhoogte van de schuifladen (linker compartiment)

Schuifladen/aantal	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	135								
Afstand ⑧ (mm)	135	295							
Afstand ⑦ (mm)	135	135	295						
Afstand ⑥ (mm)	170	170	230	295					
Afstand ⑤ (mm)	170	170	200	295	325	295			
Afstand ④ (mm)	170	170	200	230	295	295	390		
Afstand ③ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	520	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	390	520	1125
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	550	490

Model K90.196.120.PHOENIX standaard instelhoogte van de schuifplateaus (rechter compartiment)

Schuifplateaus/aantal	6	4
Afstand ⑥ (mm)	255	
Afstand ⑤ (mm)	280	
Afstand ④ (mm)	280	415
Afstand ③ (mm)	160	425
Afstand ② (mm)	280	320
Afstand ① (mm)	280	425

Model K90.196.120.PHOENIX standaard instelhoogte van de legborden (linker compartiment)

Legborden/aantal	4	3	2
Afstand ④ (mm)	320		
Afstand ③ (mm)	350	420	
Afstand ② (mm)	350	450	350
Afstand ① (mm)	290	380	290

