



Een overzicht van de **K-LINE** modellenreeks

Robuust en duurzaam

- Buitenkant van staal met epoxy coating
- Binnenkant van speciaal plaatmateriaal met een toplaag van melaminehars met hoge chemische bestendigheid
- **GS-getest** d.m.v. 50.000 sluitbewegingen zonder slijtage



Tussenwand

- Volledig luchtdicht van elkaar gescheiden opslagcompartimenten
- Deuren zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen en af te sluiten



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloeistofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen



Schuifladen

- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast





* in combinatie met een onderhoudscontract



Ventilatie

- Corrosiebestendige, metaalvrije luchtkanalen
- Gescheiden ventilatie van de beide compartimenten
- Gelijkmatische afzuiging d.m.v. slechts één aansluitflens aan de bovenkant




Geen stankoverlast

- De rondom aangebrachte flexibele kunststof afdichting voorkomt het vrijkomen van schadelijke dampen vanuit de kast



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een (verwisselbaar) cilindslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



Schuifplateaus

- Nieuwe constructie van hoge kwaliteit
- Gemakkelijk uitneembare kunststof opvangbakken



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm



K
-LINE



Combinatie-brandveiligheidsopslagkast model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), vouwdeur met **TSA-deurvastzetinrichting** (automatisch deursluitsysteem), interieur linker compartiment: 6 schuifladen (staal met epoxycoating), interieur rechter compartiment: 6 schuifplateaus met uitneembare kunststof opvangbakken,
Bestelnr. 11-1147
EU bestelnr. 30334-001-30339

compartiment links:



compartiment rechts:



* in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Twee in één** - opslag van ontvlambare en agressieve stoffen in één kast.
- **Robuust en duurzaam** - veiligheids-onderdelen zijn ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabel en veilig** - de vouwdeur links wordt opgehouden door de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting en de draaideur rechts blijft in iedere gewenste positie vast staan, voor veilig pakken en plaatsen van emballage.
- **Altijd gesloten (deel met vouwdeur)** - automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn afsluitbaar door middel van een (verwisselbaar) cilinderslot.
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm, ieder met slechts één aansluitflens voor beide compartimenten) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

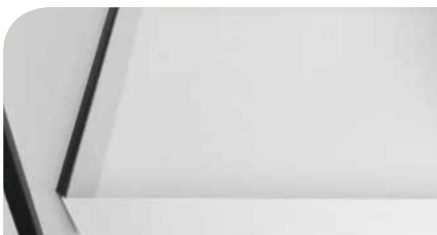
**Compartiment links (brandwerend)
Leverbaar interieur:**

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 12 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodemopvangbak.
- Bodemopvangbak (inhoud 12 of 22 liter).
- Schuiflade voor **opslag**, opvangcapaciteit 5 liter, draagkracht 25 kg.
- Schuiflade voor **afval**, opvangcapaciteit 30 liter, draagkracht 50 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

**Compartiment rechts
(niet-brandwerend)
Leverbaar interieur:**

- Schuifplateaus met uitneembare kunststof opvangbakken

Toebehoren en technische gegevens op pagina 146 en 147.



Bodemopvangbak

Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grote verpakkingen, betrouwbare opvang van lekkages



Schuifladen (compartiment links)

Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Schuifplateau (compartiment rechts)

Robuuste kwaliteitsconstructie met uitneembare kunststof opvangbak



Stelvoeten

Compenseren van kleine oneffenheden in de vloer
Gemakkelijk opstellen



Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001



Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035),
 vouwdeur met **TSA-deurvastzetinrichting** (automatisch deursluitsysteem),
 interieur linker compartiment: 3 opvanglegborden (12 liter)
 en bodemopvangbak (22 liter) in staal met epoxycoating,
 interieur rechter compartiment: 4 schuifplateaus met uitneembare
 kunststof opvangbakken,
Bestelnr. 11-1148
 EU bestelnr. 30334-001-30834+30614



Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2, in de kleur lichtgrijs (RAL 7035),
 vouwdeur met **TSA-deurvastzetinrichting** (automatisch deursluitsysteem),
 interieur linker compartiment: 4 schuifladen in staal met epoxycoating en
 apart afsluitbaar gifkluisje,
 interieur rechter compartiment: 6 schuifplateaus met uitneembare
 kunststof opvangbakken,
Bestelnr. 11-1918
 EU bestelnr. 30336-001-30756



De combinatie-brandveiligheidsopslagkasten worden geleverd
 met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2, met TSA-deurvastzetinrichting (automatisch deursluitsysteem) voor vouwdeur	materiaal / informatie	Bestelnr.
links: 6 volledig uitschuifbare laden (5 liter) rechts: 6 schuifplateaus met uitneembare opvangbak (15 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbak	11-1147 ■
links: 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) rechts: 4 schuifplateaus met uitneembare opvangbak (15 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbak	11-1148 ■
links: 4 volledig uitschuifbare laden (5 liter) rechts: 4 schuifplateaus met uitneembare opvangbak (15 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbak	11-1352 ■
links: 3 opvanglegborden (12 liter) en bodemopvangbak (22 liter) rechts: 6 schuifplateaus met uitneembare opvangbak (15 liter)	staal met epoxy coating plaatmateriaal met melamine coating en chemicaliënbestendige opvangbak	11-1353 ■

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw K-PHOENIX Vol. 2-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 146

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1020 ■
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1022 ■
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1010 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306 ■
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Transportsokkel met afdekplint	1200 mm breed	51-1102 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen
 met gebruiksklare oplevering










Standaard levering:
 Franco huis



Stel uw **K90.196.120.PHOENIX Vol. 2** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2 met TSA-deurvastzetinrichting (automatisch deursluitstelsysteem) voor vouwdeur	Kleur kast en deuren	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
zonder interieur, linkerhelft met vouwdeur, voor ontvlambare vloeistoffen, rechterhelft met draaideur, voor corrosieve stoffen	lichtgrijs, RAL 7035	1200 x 615 x 1968	11-1151

Toebehoren model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2 interieur voor linker kasthelft	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Opvangcapaciteit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Vlak legbord 	staal met epoxy coating, RAL 7035	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1068
	roestvast staal 1.4301	443 x 435 x 30	75	-	-	51-1041
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1069
	roestvast staal 1.4301	442 x 457 x 70	150	12	10	51-1042
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1070
	Roestvast staal 1.4301	420 x 439 x 60	75	-	-	51-1043
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 22 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	442 x 457 x 130	-	22	20	51-1086
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 12,5 l) 	Zonder metaal (melamine / PP) 	480 x 430 x 67	50	12,5	11	51-1562
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 12,5 l) 	Zonder metaal (PP) 	480 x 430 x 67	-	12,5	11	51-1563
Schuiflade voor opslag (opvangcapaciteit 5 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1341
	Roestvast staal 1.4301	345 x 500 x 50	25	5	4,5	51-1377
Schuiflade, voor afval (opvangcapaciteit 30 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1564
	Roestvast staal 1.4301	330 x 465 x 200	50	30	27	51-1565
Inzetopvangbak voor legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor opslag-schuiflade van staal / RVS Inzetopvangbak voor afval-schuiflade van staal / RVS 	PE zwart	384 x 434 x 88	-	-	-	51-1020
	PP grijs	318 x 344 x 66	-	-	-	51-1022
	PP grijs	320 x 420 x 175	-	-	-	51-1024
Rubberen antislipmat voor opslagschuiflade 	zwart	495 x 340 x 1,3	-	-	-	51-1010
Transportsokkel met afdekplint 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1195 x 615 x 118				51-1102

Toebehoren model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2 interieur voor rechter kasthelft	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Opvangcapaciteit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Schuiftableau met kunststof opvangbak	melamine / kunststof PE	480 x 515 x 80	25	15	13,5	51-1271
Legbord met kunststof opvangbak	melamine / kunststof PE	480 x 515 x 80	25	15	13,5	51-1569
Legbord met kunststof opvangbak (33 l) met rooster	melamine / kunststof PE	471 x 567 x 173	70	33	30	51-1570
Kunststof opvangbak (66 l) met rooster	kunststof PE	466 x 550 x 320	120	66	60	51-1571

Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1306
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1307
Brandwerende leidingdoorvoer	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels		51-1099
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel		51-1330

Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001

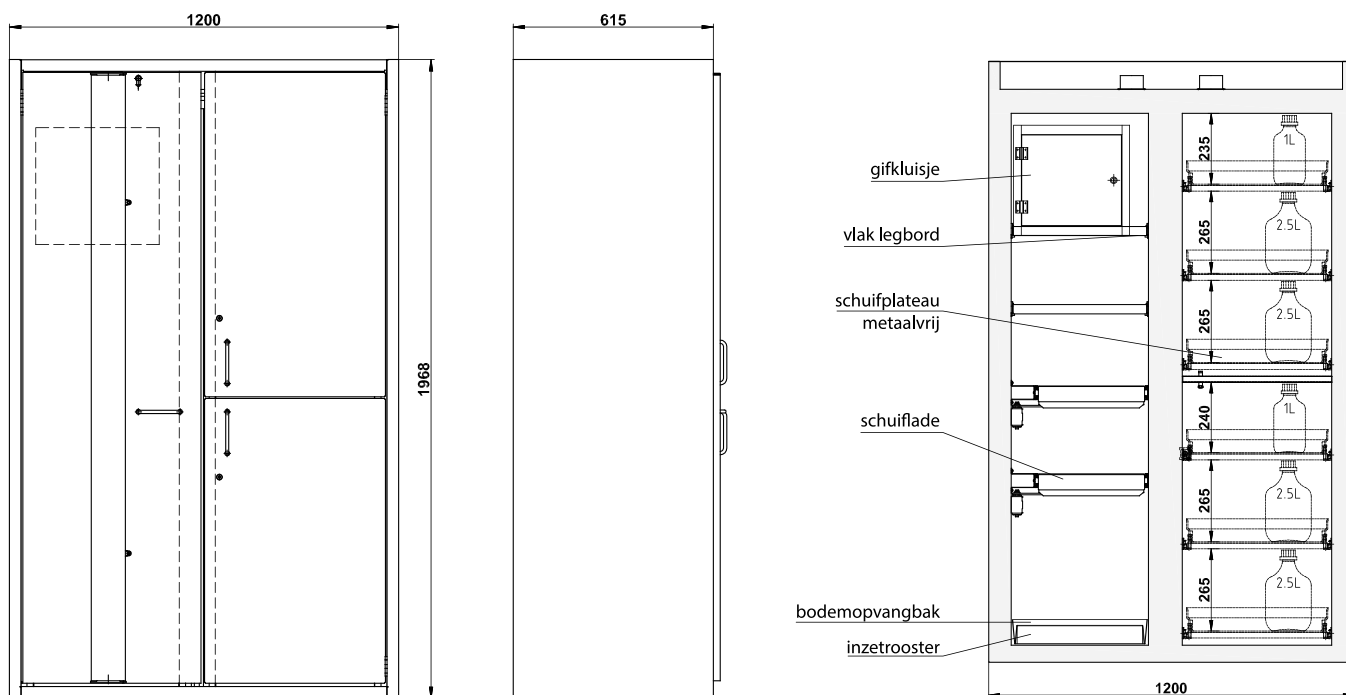




Vooraanzicht K90.196.120.PHOENIX Vol. 2

Zijaanzicht K90.196.120.PHOENIX Vol. 2

Doorsnede K90.196.120.PHOENIX Vol. 2




Technische gegevens model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2

Afmetingen uitwendig	B x D x H (mm)		1200 x 615 x 1968
Afmetingen inwendig	B x D x H (mm)	links	450 x 520 x 1740
		rechts	490 x 520 x 1740
Leeg gewicht	(kg)		515
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		9,5
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		576

Transportsokkel (optioneel)	B x H (mm)	1195 x 118
	inrijhoogte (mm)	100
	inrijbreedte (mm)	2 x 440

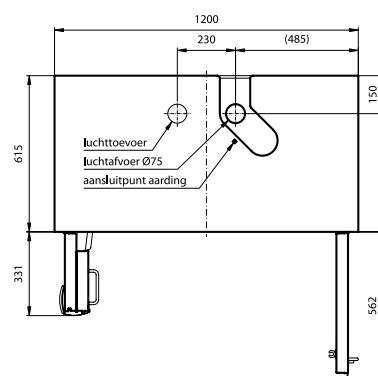Bovenaanzicht K90.196.120.PHOENIX Vol. 2



Model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2

Schuifladen/aantal	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Afstand ⑨ (mm)	135								
Afstand ⑧ (mm)	135	295							
Afstand ⑦ (mm)	135	135	295						
Afstand ⑥ (mm)	170	170	230	295					
Afstand ⑤ (mm)	170	170	200	295	325	295			
Afstand ④ (mm)	170	170	200	230	295	295	390		
Afstand ③ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	520	
Afstand ② (mm)	170	170	200	230	295	230	390	520	1125
Afstand ① (mm)	200	200	200	230	295	490	390	550	490

Model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2

Schuifplateaus/aantal	6	4
Afstand ⑥ (mm)	255	
Afstand ⑤ (mm)	280	
Afstand ④ (mm)	280	415
Afstand ③ (mm)	160	425
Afstand ② (mm)	280	320
Afstand ① (mm)	280	425

Model K90.196.120.PHOENIX Vol. 2

Legborden/aantal	4	3	2
Afstand ④ (mm)	320		
Afstand ③ (mm)	350	420	
Afstand ② (mm)	350	450	350
Afstand ① (mm)	290	380	290

