



* in combinatie met een onderhoudscontract



Comfortabel en veilig

- Sluitmechaniek met geleiderails en deurvastzet-installatie
- Geen storende deurdranger binnenin de kast
- Gemakkelijk neerzetten en oppakken van vaten



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Verstelbare stellingen

- Stelling met in hoogte verstelbare opslagniveau's
- Gemakkelijke en veilige opslag van grote vaten
- De beschikbare opslagcapaciteit kan hiermee optimaal worden benut



Bodemopvangbak

- Robuuste, verzinkte uitvoering met degelijk rooster
- Veilige opslag van vaten van 200 liter conform de voorwaarden







Vatenkasten met draaideuren type 90

Een overzicht van de modellenreeks **XL-CLASSIC-90**


Modellenreeks **XL-CLASSIC-90** met deurvastzetinrichting



XL90.222.110.WDAS
cataloguspagina 158



XL90.222.155.WDAS
cataloguspagina 160

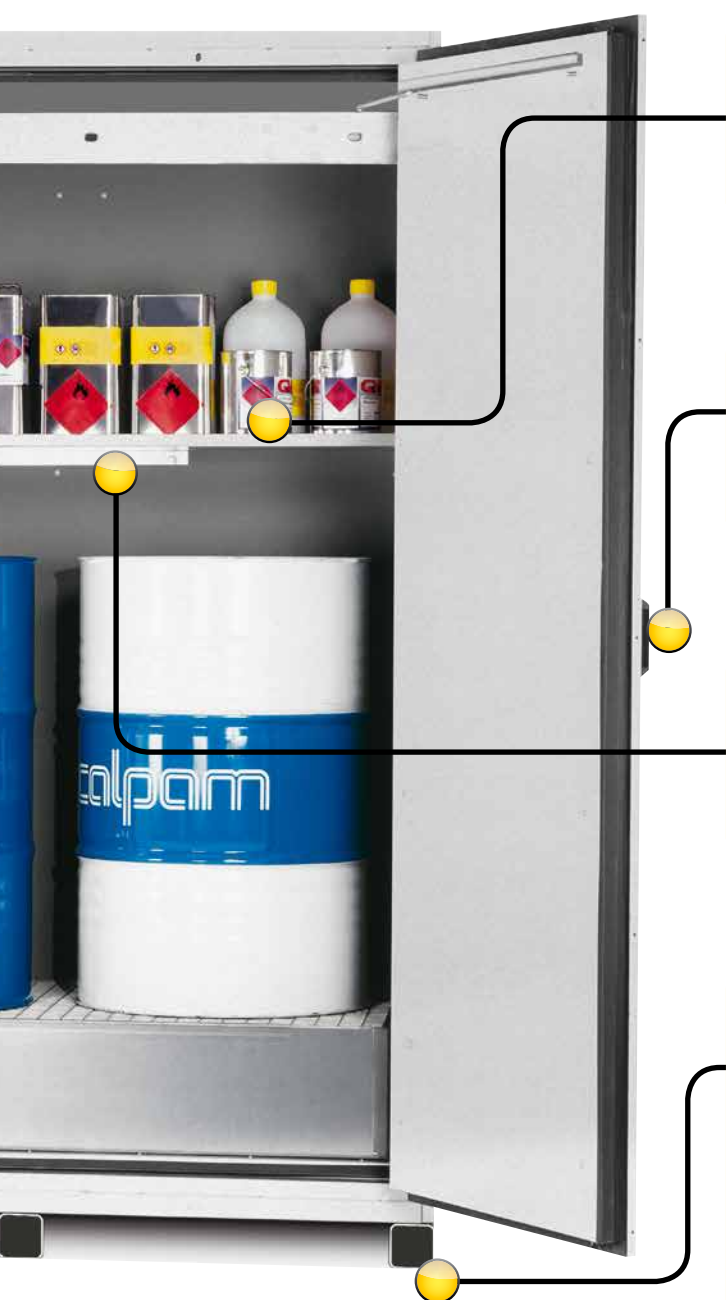

Extra legborden

- Ideaal als extra opslag voor kleine verpakkingen
- Optimaal gebruik van de binnenruimte



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een (verwisselbaar) cilinderslot (te integreren in centraal deursluit-systeem)



Aarding - veiligheid tijdens tapwerkzaamheden

- Voorzien van een doorgaande aardingsaansluiting aan de binnen- en de buitenkant
- Inwendig met 1 tot 3 aardingskabels (afhankelijk van het type kast), inclusief klem



Optionele transportsokkel

- Grote flexibiliteit binnen het bedrijf
- Gemakkelijk verplaatsen



XL
-LINE



XL-CLASSIC-90 ◀155 cm▶



* in combinatie met een onderhoudscontract



Brandwerende vatenkast XL90.222.155. CLASSIC

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met opvangbak, verzinkt rooster, legbord en transportsokkel, recirculatie-opzetunit optioneel,

Bestelnr. 11-1209

EU bestelnr. 30382-001-30386

Functie / constructie:

- **Comfortabele bediening** - de deuren zijn door het robuuste sluitmechaniek met geleiderails zonder grote krachtsinspanning te openen.
- **Comfortabel en veilig** - de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting houdt de deur open voor het gemakkelijk pakken en plaatsen van de vaten.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn af te sluiten d.m.v. een cilinderslot.
- **Veiligheid tijdens tapwerkzaamheden** - aardingsaansluiting op de achterwand aan de binnen- en buitenkant, aan de binnenkant voorzien van 1 tot 3 aardingskabels, inclusief klem.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Opvangbak met rooster - robuuste, verzinkte uitvoering, opvangcapaciteit 220 liter, draagkracht 850 kg/m² (bij gelijkmatig verdeelde last).
- Met vlak legbord - ideaal voor extra opslag van kleine verpakkingen.
- Stellingsysteem - compleet in de vatenkast gemonteerd, inclusief opvangbak (inhoud 80 liter)



Transportsokkel

Optioneel, flexibiliteit door gemakkelijk transport binnen het bedrijf



Sluitmechaniek met geleiderails en deurvastzetinstallatie

Groot bedieningsgemak en hoge veiligheid

Recirculatie-opzetunit UFA-XL

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1029



Aarding

Veiligheid tijdens tapwerkzaamheden



Stellingsysteem

Ideaal voor de opslag van kleine verpakkingen



Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor vatenkasten


Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265


Bestelnr. 14-1030




Voor- / zij aanzicht XL90.222.155. CLASSIC

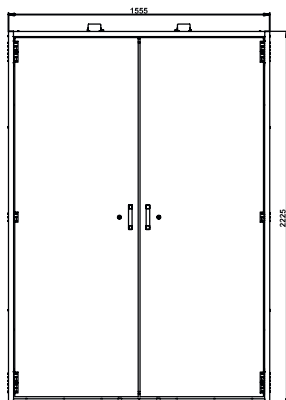

Doorsnede XL90.222.155. CLASSIC met standaard bodempvangbak

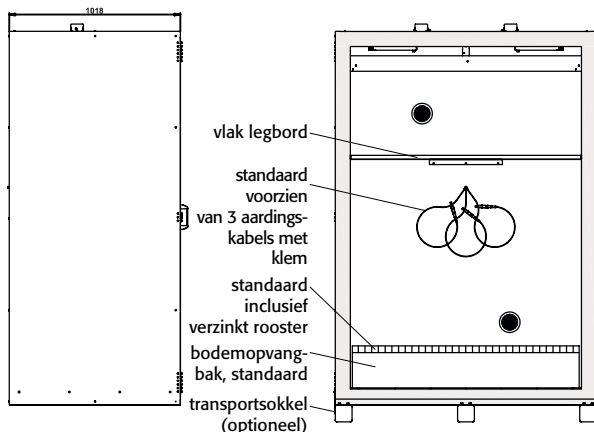


Doorsnede XL90.222.155. CLASSIC met stellingsysteem

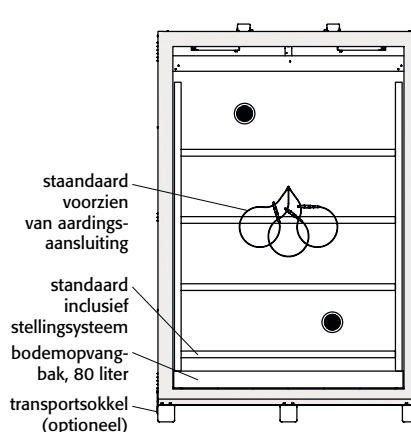**Technische gegevens model XL90.222.155.CLASSIC**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1555 x 1015 x 2225
		inwendig	1385 x 850 x 2030
Totale hoogte met optionele sokkel	(mm)		2325
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1757
Leeg gewicht	(kg)		1150
Aansluiting luchtvoeder	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		19,5
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		15
Maximale belasting	(kg)		1000
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		685

Technische gegevens stellingsysteem

Afmetingen	B x D x H (mm)	1355 x 600 x 1820
Belasting per vak	(kg)	1300
Vloerbelasting van de stelling	(kg)	200

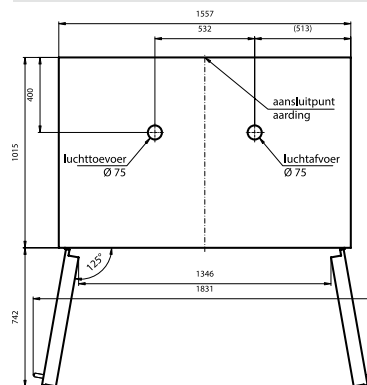Bovenaanzicht XL90.222.155. CLASSIC

**NIEUWS EN
INFORMATIE**
kijk op: www.asecos.nl

**Brandwerende vatenkast model XL90.222.155. CLASSIC**

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met opvangbak (80 liter) en stellingsysteem

Bestelnr. 11-1949

EU bestelnr. 30382-001-30387

Model XL90.222.155.CLASSIC

Model	Kleur
met verzinkte opvangbak (220 liter), inclusief rooster	lichtgrijs, RAL 7035
met verzinkte opvangbak (220 liter), inclusief rooster, en transportsokkel	lichtgrijs, RAL 7035
met verzinkte opvangbak (220 liter), inclusief rooster, en legbord	lichtgrijs, RAL 7035
met verzinkte opvangbak (220 liter), inclusief rooster, legbord en transportsokkel	lichtgrijs, RAL 7035

Bestelnr.

met stellingsysteem en verzinkte opvangbak (80 liter)	lichtgrijs, RAL 7035
met stellingsysteem, verzinkte opvangbak (80 liter) en transportsokkel	lichtgrijs, RAL 7035

11-1214	■
11-1947	■
11-1948	■
11-1209	■
11-1949	■
11-1322	■

Toebehooren model XL90.222.155.CLASSIC

Toebehooren	Omschrijving
Legbord met lage rand, L x B x H (mm) 1370 x 490 x 25	staal met epoxy coating, RAL 7035
Transportsokkel B x H (mm) 1550 x 100	staal met epoxy coating, RAL 7035

Bestelnr.**Toebehooren algemeen**

Toebehooren	Omschrijving
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels
Chemicalienbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel
Vatenbok	verzinkt, voor 1 vat van 60 liter

Bestelnr.**Mechanische ventilatie**

Mechanische ventilatie	Omschrijving
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016
Adapter voor plaatsing van recirculatie-opzetunit	staal met epoxy coating
Ventilatie-opzetunit, met flowbewaking en potentiaalvrij alarmcontact, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035

Bestelnr.

14-1029	■
54-1001	■
14-1030	■



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis