



* in combinatie met een onderhoudscontract



Comfortabel en veilig

- Sluitmechaniek met geleiderails en deurvastzet-installatie
- Geen storende deurdranger binnenin de kast
- Gemakkelijk neerzetten en oppakken van vaten



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Verstelbare stellingen

- Stelling met in hoogte verstelbare opslagniveaus
- Gemakkelijke en veilige opslag van grote vaten
- De beschikbare opslagcapaciteit kan hiermee optimaal worden benut



Bodemopvangbak

- Robuuste, verzinkte uitvoering met degelijk rooster
- Veilige opslag van vaten van 200 liter conform de voorwaarden







Vatenkasten met draaideuren type 90

Een overzicht van de modellenreeks **XL-CLASSIC-90**


Modellenreeks **XL-CLASSIC-90** met deurvastzetinrichting



XL90.222.110.WDAS
cataloguspagina 158



XL90.222.155.WDAS
cataloguspagina 160

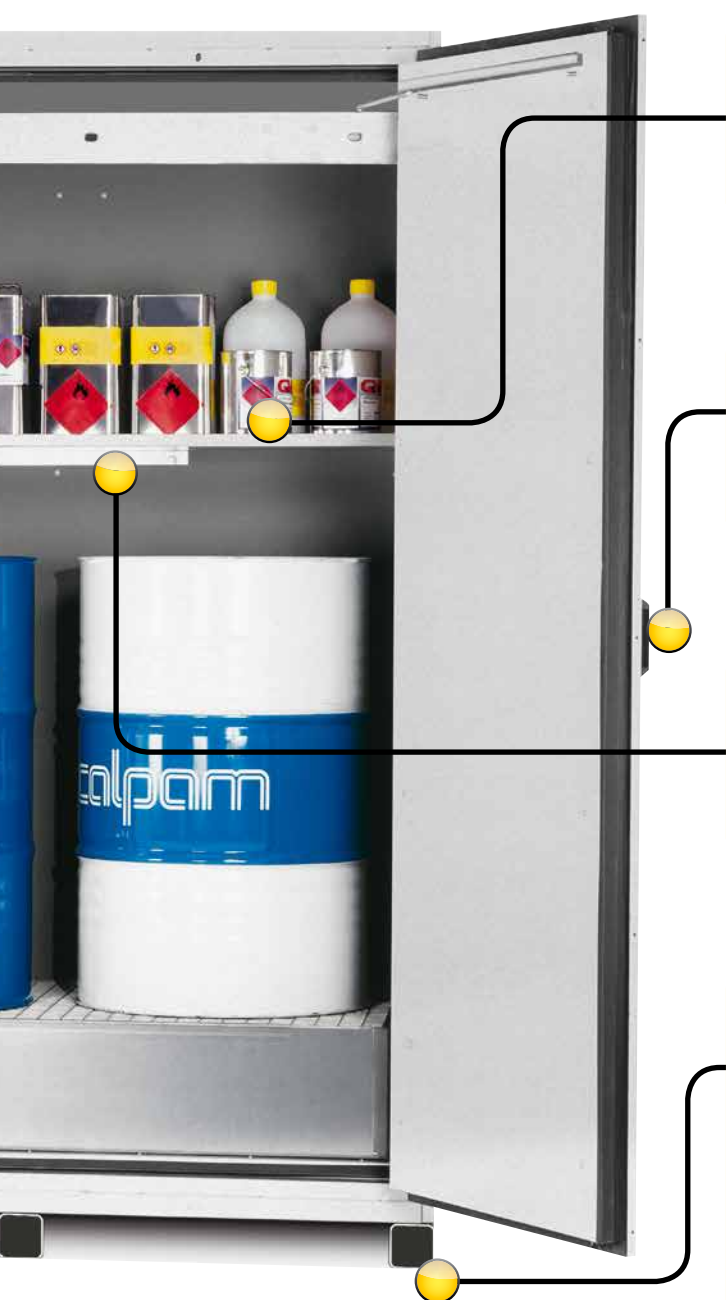

Extra legborden

- Ideaal als extra opslag voor kleine verpakkingen
- Optimaal gebruik van de binnenruimte



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een (verwisselbaar) cilinderslot (te integreren in centraal deursluit-systeem)



Aarding - veiligheid tijdens tapwerkzaamheden

- Voorzien van een doorgaande aardingsaansluiting aan de binnen- en de buitenkant
- Inwendig met 1 tot 3 aardingskabels (afhankelijk van het type kast), inclusief klem



Optionele transportsokkel

- Grote flexibiliteit binnen het bedrijf
- Gemakkelijk verplaatsen



XL
-LINE



XL-CLASSIC-90 ◀ 110 cm ▶



Brandwerende vatenkast model XL90.222.110.CLASSIC
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), met opvangbak, verzinkt rooster, legbord en transportsokkel
Bestelnr. 11-1946
EU bestelnr. 30393-001-30397



* in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Comfortabele bediening** - de deuren zijn door het robuuste sluitmechaniek met geleiderails zonder grote krachtsinspanning te openen.
- **Comfortabel en veilig** - de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting houdt de deur open voor het gemakkelijk pakken en plaatsen van de vaten.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn af te sluiten d.m.v. een cilinderslot.
- **Veiligheid tijdens tapwerkzaamheden** - aardingsaansluiting op de achterwand aan de binnen- en buitenkant, aan de binnenkant voorzien van 1 tot 3 aardingskabels, inclusief klem.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Opvangbak met rooster - robuuste, verzinkte uitvoering, opvangcapaciteit 220 liter, draagkracht 850 kg/m² (bij gelijkmatig verdeelde last).
- Met vlak legbord - ideaal voor extra opslag van kleine verpakkingen.



Transportsokkel

Optioneel, flexibiliteit door gemakkelijk transport binnen het bedrijf



Sluitmechaniek met geleiderails en deurvastzetinstallatie

Groot bedieningsgemak en hoge veiligheid

Recirculatie-opzetunit UFA-XL

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1029



Aarding

Veiligheid tijdens tapwerkzaamheden



Opvangbak

Veilige opslag van vaten van 200 liter volgens de voorschriften

Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor vatenkasten

Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage


Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1030







Vooraanzicht XL90.222.110.CLASSIC

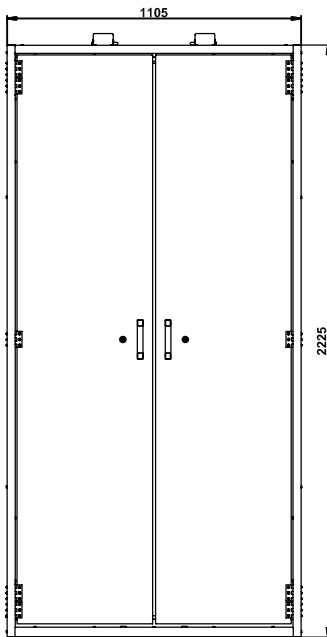

Zijaanzicht XL90.222.110.CLASSIC

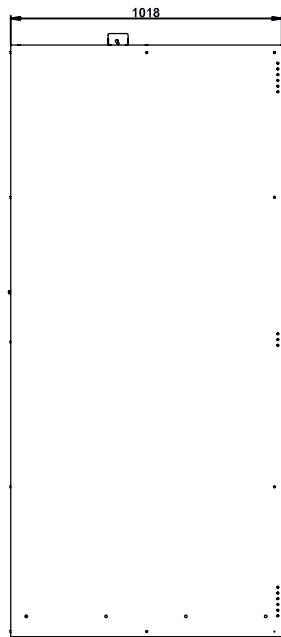


Doorsnede XL90.222.110.CLASSIC

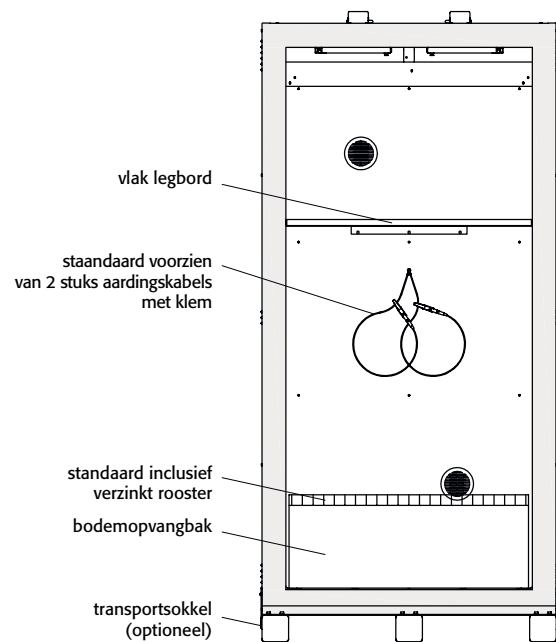XL
-LINE**Technische gegevens model XL90.222.110.CLASSIC**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1105 x 1015 x 2225
		inwendig	935 x 850 x 2030
Totale hoogte met optionele sokkel	(mm)		2325
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1532
Leeg gewicht	(kg)		855
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m ³ /h)		12,4
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		15
Maximale belasting	(kg)		1000
Vloerbelasting	(max. kg/m ²)		832

Bovenaanzicht XL90.222.110.CLASSIC

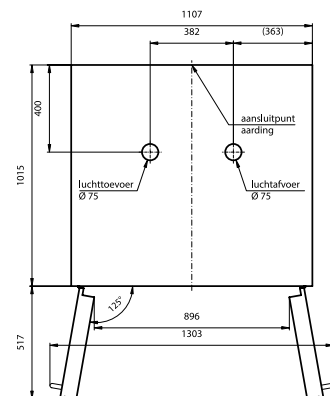**COMPLETE STANDAARD LEVERING**

Model XL90.222.110.CLASSIC	Kleur	Bestelnr.
met verzinkte opvangbak (220 liter), inclusief rooster	lichtgrijs, RAL 7035	11-1208 ■
met verzinkte opvangbak (220 liter), inclusief rooster, en transportsokkel	lichtgrijs, RAL 7035	11-1261 ■
met verzinkte opvangbak (220 liter), inclusief rooster, en legbord	lichtgrijs, RAL 7035	11-1207 ■
met verzinkte opvangbak (220 liter), inclusief rooster, legbord en transportsokkel	lichtgrijs, RAL 7035	11-1946 ■
Toebehooren model XL90.222.110.CLASSIC	Omschrijving	Bestelnr.
Legbord met lage rand, L x B x H (mm) 920 x 490 x 25	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1212 ■
Transportsokkel B x H (mm) 1100 x 100	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1101 ■
Toebehooren algemeen	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099 ■
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330 ■
Vatenbok	verzinkt, voor 1 vat van 60 liter	15-1004 ■
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1029 ■
Adapter voor plaatsing van recirculatie-opzetunit	staal met epoxy coating	54-1001 ■
Ventilatie-opzetunit, met flowbewaking en potentiaalvrij alarmcontact, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1030 ■

Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

asecos®

Standaard levering:
Franco huis