



Een overzicht van de modellenreeks **UB-LINE**

Tweede schuifplateau

- Veel plaats voor kleine verpakkingen
- Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte voor opslag van kleinemballage
- Blijft in iedere positie staan



Schuifladen

- Zeer licht te bedienen, blijven staan in iedere positie, zelfsluitend in geval van brand
- Veilige en gemakkelijke toegang tot de verpakkingen
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Draaideuren

- Blijven in iedere positie staan, zelfsluitend in geval van brand
- Grote openingshoek (135°) biedt volledig overzicht over de inhoud van de kast
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht
- Veilige opvang van lekkages in de kast





* in combinatie met een onderhoudscontract



Aardingskabel

- Veilig tappen van gevaarlijke vloeistoffen
- De schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel inclusief klem



Verrijdbare sokkel (alle modellen)

- Degelijk - gemakkelijk verplaatsen van de kast
- Betrouwbare fixatie - geïntegreerde blokkeringen
- Flexibel - aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels



Inzetrooster

- Als eerste opslagniveau
- Optimaal gebruik van de interne hoogte van de kast



Maximale interne hoogte

- Hoge opslagcapaciteit - ideaal voor verpakkingen van 30 liter
- Probleemloos aansluiten op aan- en afvoerleidingen





UB-S-90 ◀110 cm▶

Onderbouwkasten met een diepte van 570 mm of 500 mm

Functie / constructie:

- **Comfortabele bediening** - schuifladen zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk** - de inhoud van de schuifladen is compleet van bovenaf te overzien.
- **Comfortabel** - de schuifladen blijven in iedere positie staan.
- **Veilig** - de schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast. In geval van brand sluiten de schuifladen automatisch.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot.
- **Mobiel** - met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerd afvoerlucht kanaal (Ø 50 mm) op de achterwand, voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Schuifladen - standaard gemonteerd in de kast, draagkracht 50 kg
- Inzetrooster als opstelplek in de opvangschuiflade
- Veel plaats voor kleinemballage - extra schuifplateau als tweede opslagniveau, voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij opslag van kleinemballage.



* in combinatie met een onderhoudscontract



Onderbouwkast model UB90.060.110.S,

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 570 mm met geïntegreerde schuiflade (van staal) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm).

Bestelnr. 11-1179

EU bestelnr. 30420-001-30362



Onderbouwkast model UB90.060.110.2S,

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 570 mm, met 2 geïntegreerde schuiflades (van staal) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm).

Bestelnr. 11-1180

EU bestelnr. 30427-001-30362



Tweede opslagniveau

Veel plaats voor kleine verpakkingen
Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte
bij de opslag van kleinemballage

Technische gegevens model UB90.060.110.(050).S(2S)


Afmetingen uitwendig	B x D x H (mm)	1100 x 570 (500) x 600
Afmetingen inwendig	B x D x H (mm)	980 x 450 (370) x 500
Leeg gewicht	(kg)	180 (165)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	50
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	2,2 (1,9)
Drukverlies in de kast	(Pa)	< 1
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 1
Maximale belasting	(kg)	300
Vloerbelasting	(max. kg/m²)	277 (278)

Standaard instelhoogte model UB90.060.110.(050).S(2S)


Schuiflade linker / rechter compartiment	(mm)	465 (opvangschuiflade zonder inzetrooster)
Schuiflade linker / rechter compartiment	(mm)	230 / 225 (schuiflade met schuifplateau als tweede opslagniveau / model UB90.060.110.(2S))




Vooraanzicht UB90.060.110(.050).S

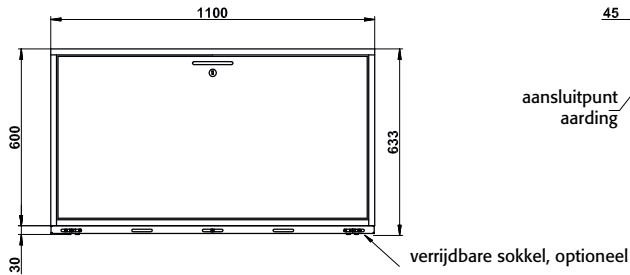


Zijaanzicht UB90.060.110(.050).S

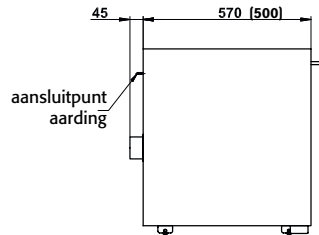


Achteraanzicht UB90.060.110(.050).S

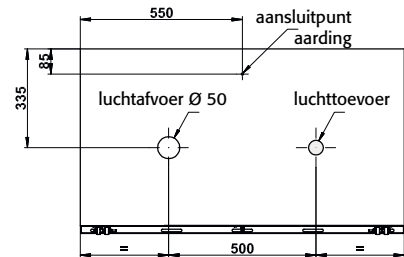


Vooraanzicht UB90.060.110(.050).2S

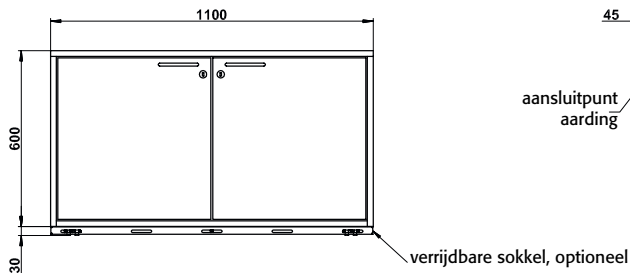

Zijaanzicht UB90.060.110(.050).2S

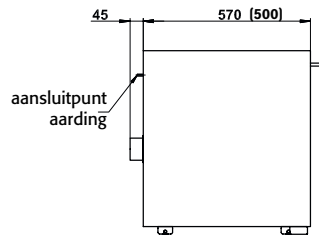

Achteraanzicht UB90.060.110(.050).2S

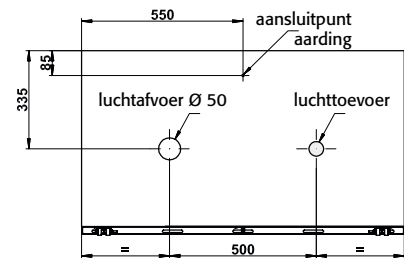

De onderbouwkasten worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

Model onderbouwkast	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
UB90.060.110.S , met 1 schuiflade	staal met epoxy coating, RAL 7035	1100 x 570 x 600	-	175	16	11-1194
UB90.060.110.050.S , met 1 schuiflade	staal met epoxy coating, RAL 7035	1100 x 500 x 600	-	14,5	13	11-1307
UB90.060.110.2S , met 2 schuifladen	staal met epoxy coating, RAL 7035	1100 x 570 x 600	-	2 x 8	7	11-1195
UB90.060.110.050.2S , met 2 schuifladen	staal met epoxy coating, RAL 7035	1100 x 500 x 600	-	2 x 7	6	11-1309
Toebehoren voor model UB90.060.110.S (1 schuiflade, 570 mm diep)						
Inzetrooster	RVS 1.4301	925 x 439 x 10	-	-	-	51-1053
Meerprijs schuiflade in RVS	RVS 1.4301	935 x 445 x 80	50	175	16	51-1386
Tweede opslagniveau	staal met epoxy coating, RAL 7035	940 x 415 x 20	25	-	-	51-1309
Tweede opslagniveau	RVS 1.4301	940 x 415 x 20	25	-	-	51-1387
Inzetopvangbak	PP grijs, niet in combinatie met Inzetrooster	880 x 385 x 80	-	-	-	51-1006
Antislipmat	zwart	925 x 438 x 1,3	-	-	-	51-1340
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	PE wit (VE = 2 stuks)	930 x 200 x 20	-	-	-	51-1016
Toebehoren voor model UB90.060.110.050.S (1 schuiflade, 500 mm diep)						
Inzetrooster	RVS 1.4301	925 x 365 x 10	-	-	-	51-1348
Toebehoren voor model UB90.060.110.2S (2 schuifladen, 570 mm diep)						
Inzetrooster linker of rechter compartiment	RVS 1.4301	420 x 439 x 10	-	-	-	51-1055
Meerprijs linker of rechter schuiflade in RVS	RVS 1.4301	425 x 445 x 80	50	8	7	51-1573
Tweede opslagniveau linker of rechter compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	440 x 415 x 20	25	-	-	51-1328
Tweede opslagniveau linker of rechter compartiment	RVS 1.4301	440 x 415 x 20	25	-	-	51-1389
Inzetopvangbak linker of rechter compartiment	PP grijs, niet in combinatie met Inzetrooster	405 x 395 x 80	-	-	-	51-1020
Antislipmat linker of rechter compartiment	zwart	400 x 428 x 1,3	-	-	-	51-1007
Inzetopvangbak voor 2e schuifplateau links / rechts	PE wit (VE = 2 stuks)	435 x 200 x 20	-	-	-	51-1014
Toebehoren voor model UB90.060.110.050.2S (2 schuifladen, 500 mm diep)						
Inzetrooster linker of rechter compartiment	RVS 1.4301	415 x 365 x 10	-	-	-	51-1347
Toebehoren voor alle vier modellen						
Verrijdbare sokkel met afdekplint	1100 mm breed, 30 mm hoog					51-1077
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels					51-1099
Flessenrek voor 8 flessen, Ø 90 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089
Flessenrek voor 15 flessen, Ø 70 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088
Flessenrek voor 32 flessen, Ø 40 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087
Mechanische ventilatieunits , stekkerklaar	Omschrijving					Bestelnr.
Voor montage op de muur, met flowbewaking	staal met epoxy coating	200 x 400 x 200				14-1025
Recirculatie-unit voor onderbouwkasten	staal met epoxy coating RAL 7035 / RAL 7016	305 x 555 x 210				14-1028
Recirculatie-unit, Incl. behuizing naast onderbouwkast	staal met epoxy coating	420 x 615 x 630				14-1027



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

asecos



Standaard levering:
Franco huis