



Een overzicht van de modellenreeks **UB-LINE**

Tweede schuifplateau

- Veel plaats voor kleine verpakkingen
- Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte voor opslag van kleinemballage
- Blijft in iedere positie staan



Schuifladen

- Zeer licht te bedienen, blijven staan in iedere positie, zelfsluitend in geval van brand
- Veilige en gemakkelijke toegang tot de verpakkingen
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Draaideuren

- Blijven in iedere positie staan, zelfsluitend in geval van brand
- Grote openingshoek (135°) biedt volledig overzicht over de inhoud van de kast
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht
- Veilige opvang van lekkages in de kast





* in combinatie met een onderhoudscontract



Aardingskabel

- Veilig tappen van gevaarlijke vloeistoffen
- De schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel inclusief klem



Verrijdbare sokkel (alle modellen)

- Degelijk - gemakkelijk verplaatsen van de kast
- Betrouwbare fixatie - geïntegreerde blokkeringen
- Flexibel - aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels



Inzetrooster

- Als eerste opslagniveau
- Optimaal gebruik van de interne hoogte van de kast



Maximale interne hoogte

- Hoge opslagcapaciteit - ideaal voor verpakkingen van 30 liter
- Probleemloos aansluiten op aan- en afvoerleidingen





UB-S-90/UB-T-90 ◀59 cm▶

Onderbouwkasten met een diepte van 570 mm of 500 mm

Functie / constructie:

- **Comfortabele bediening** - deur en schuiflade zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk** - schuiflade is compleet van bovenaf te overzien. Openingshoek van de draaideur 135°.
- **Comfortabel** - deur en schuiflade blijven in iedere positie staan.
- **Veilig** - de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast. In geval van brand sluiten de deur en de schuiflade automatisch.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur en schuiflade zijn voorzien van een cilinderslot.
- **Mobiel** - met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerd afvoerluchtkanaal (Ø 50 mm) op de achterwand, voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak - optimaal gebruik van de opslagcapaciteit.
- Bodemopvangbak - grote opvangcapaciteit, ook geschikt voor opslag van grotere emballage.
- Schuiflade - standaard gemonteerd in de kast, draagkracht 50 kg.
- Inzetrooster als opstelplek in de opvangschuiflade.
- Veel plaats voor kleinemballage - extra schuifplateau als tweede opslagniveau, voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij opslag van kleinemballage.



* in combinatie met een onderhoudscontract



Onderbouwkast model UB90.060.059.S,
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 570 mm,
interieur: geïntegreerde schuiflade (van staal),
met verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm).

Bestelnr. 11-1185

EU bestelnr. 30472-001-30478



**Onderbouwkast
model UB90.060.059.T**,
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035),
kastdiepte 570 mm,
met bodemopvangbak (van staal) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm).

Bestelnr. 11-1186

EU bestelnr. 30481-001-30478+7270



Maximale inwendige hoogte

Grote opslagcapaciteit - ideaal voor verpakkingen van 30 liter. Probleemloos aansluiten van aan- en afvoerleidingen.

Technische gegevens model UB90.060.059(.050).S(T)


Afmetingen uitwendig	B x D x H (mm)	590 x 570 (500) x 600
Afmetingen inwendig	B x D x H (mm)	470 x 450 (380) x 500
Leeg gewicht	(kg)	125 (115)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	50
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	1,0 (0,9)
Drukverlies in de kast	(Pa)	< 1
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 1
Maximale belasting	(kg)	300
Vloerbelasting	(max. kg/m²)	450 (460)

Standaard instelhoogte model UB90.060.059(.050).S(T)


Draaideuren	(mm)	400 (opvangbak met inzetrooster)
Schuiflade	(mm)	460 (opvangschuiflade zonder inzetrooster)
Schuiflade	(mm)	230 / 225 (schuiflade met schuifplateau als tweede opslagniveau / model UB90.060.059.S)




Vooraanzicht UB90.060.059(.050).S

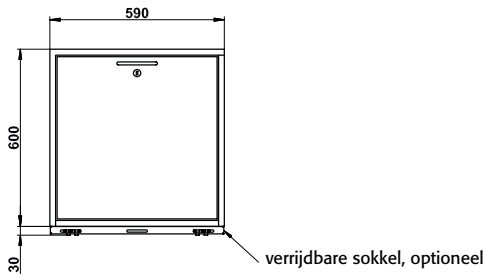


Zijaanzicht UB90.060.059(.050).S

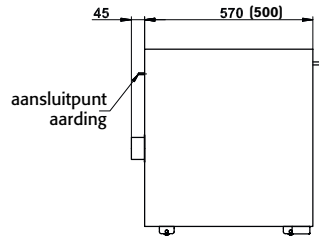


Achteraanzicht UB90.060.059(.050).S

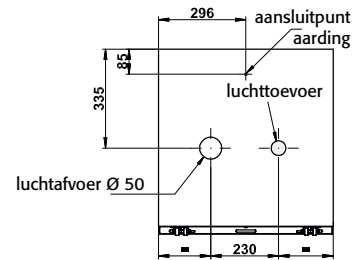


Vooraanzicht UB90.060.059(.050).T

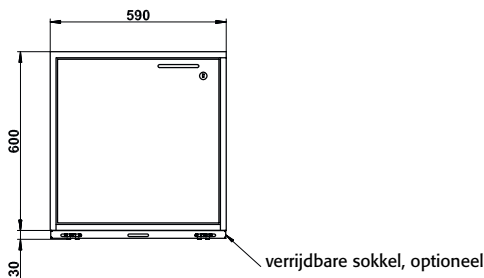

Zijaanzicht UB90.060.059(.050).T

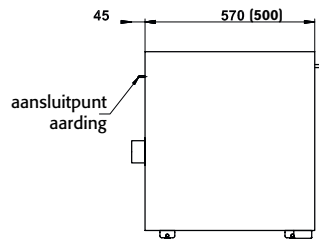

Achteraanzicht UB90.060.059(.050).T

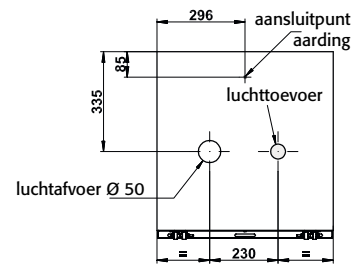

De onderbouwkasten worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

Model onderbouwkast	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
UB90.060.059.S, met schuiflade	staal met epoxy coating, RAL 7035	590 x 570 x 600	-	14	13	11-1203
UB90.060.059.050.S, met schuiflade	staal met epoxy coating, RAL 7035	590 x 500 x 600	-	12	10	11-1319
UB90.060.059.T, met draaldeur (scharnieren links)	staal met epoxy coating, RAL 7035	590 x 570 x 600	-	-	-	11-1204
UB90.060.059.TR, met draaldeur (scharnieren rechts)	staal met epoxy coating, RAL 7035	590 x 570 x 600	-	-	-	11-1205
UB90.060.059.050.T, met draaldeur (scharnieren links)	staal met epoxy coating, RAL 7035	590 x 500 x 600	-	-	-	11-1321
UB90.060.059.050.TR, met draaldeur (scharnieren rechts)	staal met epoxy coating, RAL 7035	590 x 500 x 600	-	-	-	11-1950
Toebehoren voor model UB90.060.059.S (schuiflade, 570 mm diep)						
Inzetrooster	RVS 1.4301	420 x 439 x 10	-	-	-	51-1055
Meerprijs schuiflade in RVS	RVS 1.4301	425 x 445 x 80	50	14	13	51-1363
Tweede opslagniveau	staal met epoxy coating, RAL 7035	440 x 415 x 20	25	-	-	51-1327
Tweede opslagniveau	RVS 1.4301	440 x 415 x 20	25	-	-	51-1364
Inzetopvangbak	PP grijs, niet in combinatie met inzetrooster	405 x 395 x 80	-	-	-	51-1020
Antislipmat	zwart	400 x 438 x 1,3	-	-	-	51-1007
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	PE wit (VE = 2 stuks)	375 x 200 x 20	-	-	-	51-1015
Toebehoren voor model UB90.060.059.050.S (schuiflade, 500 mm diep)						
Inzetrooster	staal met epoxy coating, RAL 7035	415 x 365 x 10	-	-	-	51-1358
Toebehoren voor model UB90.060.059.T (draaldeur, 570 mm diep)						
Legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	465 x 420 x 20	30	-	-	51-1080
	RVS 1.4301	465 x 420 x 20	30	-	-	51-1049
Inzetrooster	staal met epoxy coating, RAL 7035	440 x 420 x 60	75	-	-	51-1070
	RVS 1.4301	440 x 420 x 60	75	-	-	51-1043
Bodemopvangbak	staal met epoxy coating, RAL 7035	465 x 440 x 70	-	12	11	51-1079
	RVS 1.4301	465 x 440 x 70	-	12	11	51-1048
Toebehoren voor model UB90.060.059.050.T (draaldeur, 500 mm diep)						
Legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	465 x 350 x 20	30	-	-	51-1357
Inzetrooster	staal met epoxy coating, RAL 7035	450 x 350 x 60	30	-	-	51-1358
Bodemopvangbak	staal met epoxy coating, RAL 7035	465 x 370 x 70	-	11	10	51-1356
Toebehoren voor alle vier modellen						
Verrijdbare sokkel met afdeplint	590 mm breed, 30 mm hoog					51-1083
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels					51-1099
Flessenrek voor 8 flessen, Ø 90 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089
Flessenrek voor 15 flessen, Ø 70 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088
Flessenrek voor 32 flessen, Ø 40 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087
Mechanische ventilatieunits, stekkerklaar						
Voor montage op de muur, met flowbewaking	staal met epoxy coating	200 x 400 x 200				14-1025
Recirculatie-unit voor onderbouwkasten	staal met epoxy coating RAL 7035 / RAL 7016	305 x 555 x 210				14-1028
Recirculatie-unit, incl. behuizing naast onderbouwkast	staal met epoxy coating	420 x 615 x 630				14-1027



Optioneel: Professioneel inhuizen met gebruiksklare oplevering



Standaard levering: Franco huis