



Een overzicht van de modellenreeks **UB-LINE**

Tweede schuifplateau

- Veel plaats voor kleine verpakkingen
- Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte voor opslag van kleinemballage
- Blijft in iedere positie staan



Schuifladen

- Zeer licht te bedienen, blijven staan in iedere positie, zelfsluitend in geval van brand
- Veilige en gemakkelijke toegang tot de verpakkingen
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Draaideuren

- Blijven in iedere positie staan, zelfsluitend in geval van brand
- Grote openingshoek (135°) biedt volledig overzicht over de inhoud van de kast
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht
- Veilige opvang van lekkages in de kast





* in combinatie met een onderhoudscontract



Aardingskabel

- Veilig tappen van gevaarlijke vloeistoffen
- De schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel inclusief klem



Verrijdbare sokkel (alle modellen)

- Degelijk - gemakkelijk verplaatsen van de kast
- Betrouwbare fixatie - geïntegreerde blokkeringen
- Flexibel - aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels



Inzetrooster

- Als eerste opslagniveau
- Optimaal gebruik van de interne hoogte van de kast



Maximale interne hoogte

- Hoge opslagcapaciteit - ideaal voor verpakkingen van 30 liter
- Probleemloos aansluiten op aan- en afvoerleidingen





UB-ST-90 ◀140 cm▶

Onderbouwkasten met een diepte van 570 mm of 500 mm

Functie / constructie:

- **Comfortabele bediening** - deuren en schuiflade zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk** - schuiflade is compleet van bovenaf te overzien. Openingshoek van de draaideuren 135°.
- **Comfortabel** - deuren en schuiflade blijven in iedere positie staan.
- **Veilig** - de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast. In geval van brand sluiten de deur en de schuiflade automatisch.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren en schuiflade zijn voorzien van een cilinderslot.
- **Mobiel** - met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerd afvoerlucht kanaal (Ø 50 mm) op de achterwand, voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak - optimaal gebruik van de opslagcapaciteit.
- Bodemopvangbak - grote opvangcapaciteit, ook geschikt voor opslag van grotere emballage.
- Schuifladen - standaard gemonteerd in de kast, draagkracht 50 kg.
- Inzetrooster als opstelplek in de opvangschuiflade.
- Veel plaats voor kleinemballage - extra schuifplateau als tweede opslagniveau, voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij opslag van kleinemballage.



*in combinatie met een onderhoudscontract



Onderbouwkast model UB90.060.140.S2T,
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 570 mm,
interieur links: bodemopvangbak (van staal),
interieur rechts: geïntegreerde schuiflade (van staal),
met verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm).

Bestelnr. 11-1178

EU bestelnr. 30410-001-30374+12681



Ventilatie-unit voor montage op de muur.

Speciaal afgestemd op de kleine drukverschillen en hoeveelheden afgezogen lucht van onderbouwkasten
Meer informatie zie pagina 265



Verrijdbare sokkel

(optioneel voor alle modellen)

Degelijk - gemakkelijk verplaatsen van de kast

Betrouwbare fixatie - geïntegreerde blokkeringen

Flexibel - aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Technische gegevens model UB90.060.140.(050).S2T


Afmetingen uitwendig	B x D x H (mm)	links	1400 x 570 (500) x 600	rechts	470 x 450 (380) x 500
Afmetingen inwendig	B x D x H (mm)		770 x 450 (380) x 500		
Leeg gewicht	(kg)		230 (210)		
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		50		
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)		2,8 (2,5)		
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 1		
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 1		
Maximale belasting	(kg)		300		
Vloerbelasting	(max. kg/m²)		240		

Standaard instelhoogte model UB90.060.140.(050).S2T


Draaideuren linker compartiment	(mm)	400 (opvangbak met inzetrooster)
Schuiflade rechter compartiment	(mm)	465 (opvangschuiflade zonder inzetrooster)
Schuiflade rechter compartiment	(mm)	230 / 225 (schuiflade met schuifplateau als tweede opslagniveau / model UB90.060.140.S2T)




Vooraanzicht UB90.060.140.S2T

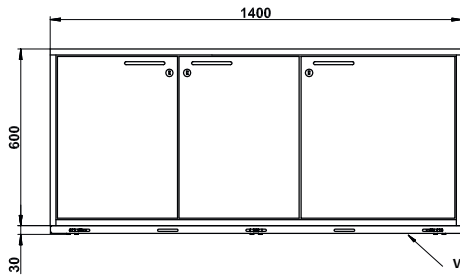


Zijaanzicht UB90.060.140.S2T

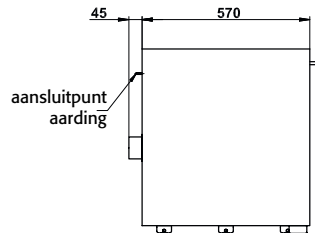


Achteraanzicht UB90.060.140.S2T

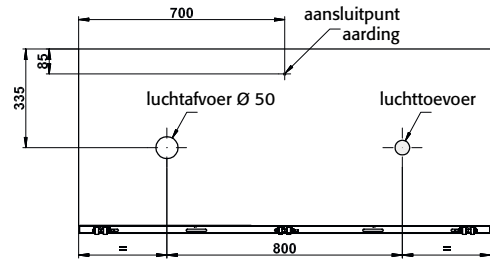


Vooraanzicht UB90.060.140.050.S2T

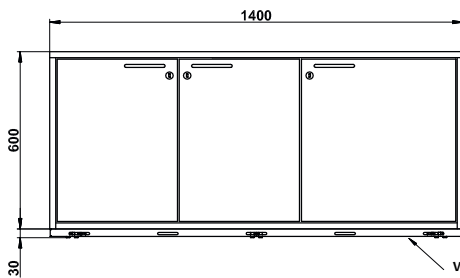

Zijaanzicht UB90.060.140.050.S2T

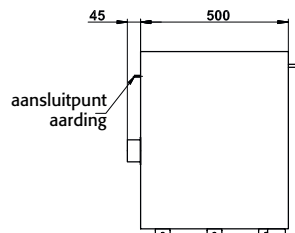

Achteraanzicht UB90.060.140.050.S2T

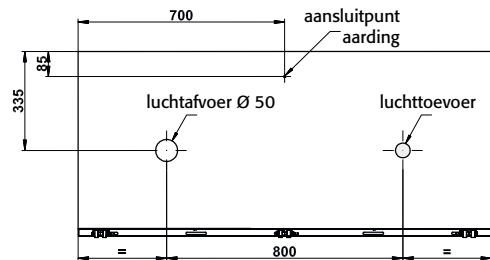

De onderbouwkasten worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

Model onderbouwkast	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
UB90.060.140.S2T , 2 draaldeuren, 1 schuiflade	staal met epoxy coating, RAL 7035	1400 x 570 x 600	-	20 / 14	18 / 13	11-1192
UB90.060.140.050.S2T , 2 draaldeuren, 1 schuiflade	staal met epoxy coating, RAL 7035	1400 x 500 x 600	-	11 / 7	10 / 6	11-1305
Toebehoren voor model UB90.060.140.S2T (570 mm diep)						
Legbord linker compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	765 x 415 x 20	75	-	-	51-1062
	RVS 1.4301	765 x 415 x 20	75	-	-	51-1342
Inzetrooster linker compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	725 x 415 x 60	75	-	-	51-1059
	RVS 1.4301	725 x 415 x 60	75	-	-	51-1031
Bodemopvangbak linker compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	765 x 440 x 70	-	20	18	51-1063
	RVS 1.4301	765 x 440 x 70	-	20	18	51-1034
Inzetrooster rechter compartiment	RVS 1.4301	420 x 439 x 10	-	-	-	51-1055
Meerprijs rechter schuiflade in RVS	RVS 1.4301	425 x 445 x 80	50	14	13	51-1573
Tweede opslagniveau rechter compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	440 x 415 x 20	25	-	-	51-1328
Tweede opslagniveau rechter compartiment	RVS 1.4301	440 x 415 x 20	25	-	-	51-1389
Inzetopvangbak rechter compartiment	PP grijs, niet in combinatie met inzetrooster	405 x 395 x 80	-	-	-	51-1020
Antislipmat rechter compartiment	zwart	400 x 428 x 1,3	-	-	-	51-1007
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau rechts	PE wit (VE = 2 stuks)	435 x 200 x 20	-	-	-	51-1014
Toebehoren voor model UB90.060.140.050.S2S (500 mm diep)						
Legbord linker compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	765 x 350 x 20	75	-	-	51-1351
Inzetrooster linker compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	750 x 350 x 60	75	-	-	51-1352
Bodemopvangbak linker compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	765 x 370 x 70	-	11	10	51-1350
Inzetrooster rechter compartiment	RVS 1.4301	420 x 365 x 10	50	-	-	51-1347
Toebehoren voor beide modellen						
Verrijdbare sokkel met afdeklint	1400 mm breed, 30 mm hoog					51-1081
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels					51-1099
Flessenrek voor 8 flessen, Ø 90 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089
Flessenrek voor 15 flessen, Ø 70 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088
Flessenrek voor 32 flessen, Ø 40 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087
Mechanische ventilatieunits, steekkerklaar						
Voor montage op de muur, met flowbewaking	staal met epoxy coating	200 x 400 x 200				14-1025
Recirculatie-unit voor onderbouwkasten	staal met epoxy coating RAL 7035 / RAL 7016	305 x 555 x 210				14-1028
Recirculatie-unit, incl. behuizing naast onderbouwkast	staal met epoxy coating	420 x 615 x 630				14-1027



Optioneel: Professioneel inhuizen met gebruiksklare oplevering



Standaard levering: Franco huis