



Een overzicht van de modellenreeks **UB-LINE**

Tweede schuifplateau

- Veel plaats voor kleine verpakkingen
- Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte voor opslag van kleinemballage
- Blijft in iedere positie staan



Schuifladen

- Zeer licht te bedienen, blijven staan in iedere positie, zelfsluitend in geval van brand
- Veilige en gemakkelijke toegang tot de verpakkingen
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Draaideuren

- Blijven in iedere positie staan, zelfsluitend in geval van brand
- Grote openingshoek (135°) biedt volledig overzicht over de inhoud van de kast
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht
- Veilige opvang van lekkages in de kast





* in combinatie met een onderhoudscontract



Aardingskabel

- Veilig tappen van gevaarlijke vloeistoffen
- De schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel inclusief klem



Verrijdbare sokkel (alle modellen)

- Degelijk - gemakkelijk verplaatsen van de kast
- Betrouwbare fixatie - geïntegreerde blokkeringen
- Flexibel - aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels



Inzetrooster

- Als eerste opslagniveau
- Optimaal gebruik van de interne hoogte van de kast



Maximale interne hoogte

- Hoge opslagcapaciteit - ideaal voor verpakkingen van 30 liter
- Probleemloos aansluiten op aan- en afvoerleidingen





UB-S-30/UB-T-30 ◀140 cm▶ ◀110 cm▶

Onderbouwkasten met een diepte van 550 mm

Functie / constructie:

- **Comfortabele bediening** - deuren en schuifladen zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk** - kastinterieur is compleet te overzien. Openingshoek van de draaideuren 135°.
- **Comfortabel** - deuren en schuifladen blijven in iedere positie staan. Deuren zijn optioneel te voorzien van een deurvastzetinrichting
- **Veilig** - de schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast. In geval van brand sluiten de deuren en schuifladen automatisch.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren en schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot.
- **Mobiel** - met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerd afvoerluchtkanaal (Ø 75 mm) op de achterwand, voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak - optimaal gebruik van de opslagcapaciteit.
- Bodemopvangbak - grote opvangcapaciteit, ook geschikt voor opslag van grotere emballage.
- Schuifladen - standaard gemonteerd in de kast, draagkracht 50 kg.
- Inzetrooster als opstelplek in de opvangschuiflade.
- Veel plaats voor kleinemballage - extra schuifplateau als tweede opslagniveau, voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij opslag van kleinemballage.



* in combinatie met een onderhoudscontract



Onderbouwkast UB30.060.140.2S,
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 550 mm,
met geïntegreerde schuifladen (van staal) en
verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm).

Bestelnr. 11-1187

EU bestelnr. 30403-001-30374



Onderbouwkast model UB30.060.110.2T,
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 550 mm, met bodemopvangbak
met inzetrooster (van staal) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm).

Bestelnr. 11-1190

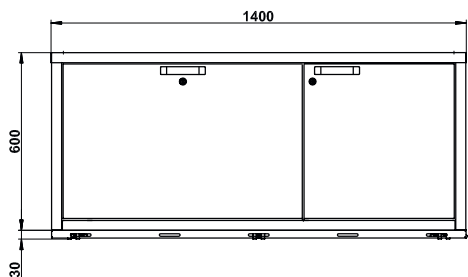
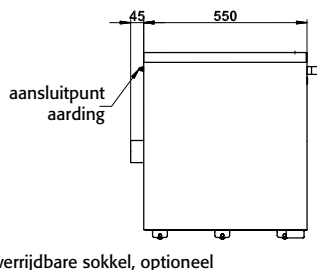
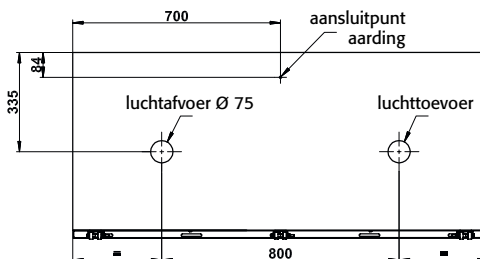
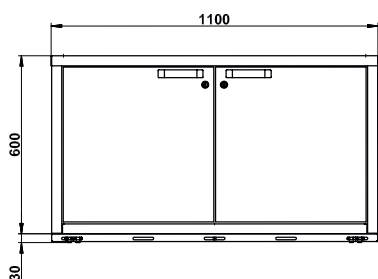
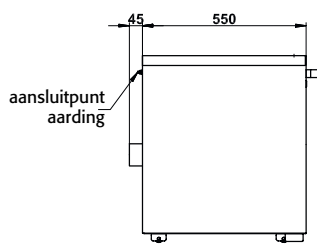
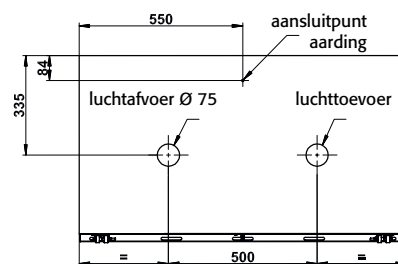
EU bestelnr. 30445-001-30362+30447

Technische gegevens model UB30.060.140.2S (UB30.060.110.2T)

Afmetingen uitwendig	B x D x H (mm)	1400 (1100) x 550 x 600
Afmetingen inwendig	B x D x H (mm)	1280 (980) x 455 x 510
Leeg gewicht	(kg)	145 (120)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	2,8 (2,2)
Drukverlies in de kast	(Pa)	< 1
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 1
Maximale belasting	(kg)	300
Vloerbelasting	(max. kg/m²)	240 (277)

Standaard instelhoogte model UB30.060.140.2S (UB30.060.110.2T)

Draaideuren linker compartiment	(mm)	400 (opvangbak met inzetrooster)
Schuiflade rechter compartiment	(mm)	460 (opvangschuiflade zonder inzetrooster)
Schuiflade rechter compartiment	(mm)	230 / 225 (schuiflade met schuifplateau als tweede opslagniveau / model UB30.060.140.2S)


Vooraanzicht UB30.060.140.2S

Zijaanzicht UB30.060.140.2S

Achteraanzicht UB30.060.140.2S

Vooraanzicht UB30.060.110.2T

Zijaanzicht UB30.060.110.2T

Achteraanzicht UB30.060.110.2T


De onderbouwkasten worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

Model onderbouwkast	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
UB30.060.140.2S , met schuifladen	staal met epoxy coating, RAL 7035	1400 x 550 x 600	-	13,5 / 8	12 / 7	11-1193
UB30.060.110.2T , met draaideuren	staal met epoxy coating, RAL 7035	1100 x 550 x 600	-	-	-	11-1200
Toebehoren voor model UB30.060.140.2S (met schuifladen)						
Inzetrooster linker compartiment	RVS 1.4301	715 x 439 x 10	-	-	-	51-1054
Inzetrooster rechter compartiment	RVS 1.4301	420 x 439 x 10	-	-	-	51-1055
Meerprijs linker schuiflade in RVS	RVS 1.4301	725 x 445 x 80	50	13,5	12	51-1385
Meerprijs rechter schuiflade in RVS	RVS 1.4301	425 x 445 x 80	50	12	7	51-1573
Tweede opslagniveau linker compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	740 x 415 x 20	25	-	-	51-1329
Tweede opslagniveau rechter compartiment	staal met epoxy coating, RAL 7035	440 x 415 x 20	25	-	-	51-1328
Tweede opslagniveau linker compartiment	RVS 1.4301	740 x 415 x 20	25	-	-	51-1388
Tweede opslagniveau rechter compartiment	RVS 1.4301	440 x 415 x 20	25	-	-	51-1389
Inzetopvangbak linker compartiment	PP grijs, niet in combinatie met inzetrooster	690 x 405 x 80	-	-	-	51-1021
Inzetopvangbak rechter compartiment	PP grijs, niet in combinatie met inzetrooster	405 x 395 x 80	-	-	-	51-1020
Antislipmat linker compartiment	zwart	720 x 428 x 1,3	-	-	-	51-1009
Antislipmat rechter compartiment	zwart	400 x 428 x 1,3	-	-	-	51-1007
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau links	PE wit (VE = 2 stuks)	735 x 200 x 20	-	-	-	51-1017
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau rechts	PE wit (VE = 2 stuks)	435 x 200 x 20	-	-	-	51-1014
Verrijdbare sokkel met afdeklint	1400 mm breed, 30 mm hoog					51-1081
Toebehoren voor model UB30.060.110.2T (met draaideuren)						
Legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	975 x 425 x 20	75	-	-	51-1092
	RVS 1.4301	975 x 425 x 20	75	-	-	51-1052
Inzetrooster	staal met epoxy coating, RAL 7035	955 x 425 x 60	75	-	-	51-1091
	RVS 1.4301	955 x 425 x 60	75	-	-	51-1051
Bodemopvangbak	staal met epoxy coating, RAL 7035	975 x 440 x 70	-	20	18	51-1090
	RVS 1.4301	975 x 440 x 70	-	20	18	51-1050
Verrijdbare sokkel met afdeklint	1100 mm breed, 30 mm hoog					51-1077
Toebehoren voor beide modellen						
Flessenrek voor 8 flessen, Ø 90 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089
Flessenrek voor 15 flessen, Ø 70 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088
Flessenrek voor 32 flessen, Ø 40 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087
Mechanische ventilatieunits, stekkerklaar						
Voor montage op de muur, met flowbewaking	staal met epoxy coating	200 x 400 x 200				14-1025
Recirculatie-unit voor onderbouwkasten	staal met epoxy coating RAL 7035 / RAL 7016	305 x 555 x 210				14-1028
Recirculatie-unit, incl. behuizing naast onderbouwkast	staal met epoxy coating	420 x 615 x 630				14-1027



Optioneel: Professioneel inhuizen met gebruiksklare oplevering



Standaard levering: Franco huis