



Een overzicht van de modellenreeks **UB-LINE**

Tweede schuifplateau

- Veel plaats voor kleine verpakkingen
- Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte voor opslag van kleinemballage
- Blijft in iedere positie staan



Schuifladen

- Zeer licht te bedienen, blijven staan in iedere positie, zelfsluitend in geval van brand
- Veilige en gemakkelijke toegang tot de verpakkingen
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Draaideuren

- Blijven in iedere positie staan, zelfsluitend in geval van brand
- Grote openingshoek (135°) biedt volledig overzicht over de inhoud van de kast
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht
- Veilige opvang van lekkages in de kast





* in combinatie met een onderhoudscontract



Aardingskabel

- Veilig tappen van gevaarlijke vloeistoffen
- De schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel inclusief klem



Verrijdbare sokkel (alle modellen)

- Degelijk - gemakkelijk verplaatsen van de kast
- Betrouwbare fixatie - geïntegreerde blokkeringen
- Flexibel - aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels



Inzetrooster

- Als eerste opslagniveau
- Optimaal gebruik van de interne hoogte van de kast



Maximale interne hoogte

- Hoge opslagcapaciteit - ideaal voor verpakkingen van 30 liter
- Probleemloos aansluiten op aan- en afvoerleidingen





UB-T-90 ◀110 cm▶

Onderbouwkasten met een diepte van 750 mm

Functie / constructie:

- **Comfortabele bediening** - deuren zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk** - openingshoek van de draaideuren 135°, binnenkant van de kast geheel te overzien.
- **Comfortabel** - deuren blijven in iedere positie staan.
- **Veilig** - de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast. In geval van brand sluiten de deuren automatisch.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot.
- **Mobiel** - met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerd afvoerluchtkanaal (Ø 50 mm) op de achterwand, voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak - optimaal gebruik van de opslagcapaciteit.
- Bodemopvangbak - grote opvangcapaciteit, ook geschikt voor opslag van grotere emballage.
- **Schuifladen** - grote opslagcapaciteit, optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, draagkracht 60 kg (bij gelijkmatig verdeelde last)



Onderbouwkast model UB90.080.110.075.2T,
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 750 mm,
bodemopvangbak met inzetrooster (van staal),
Bestelnr. 11-1049
EU bestelnr. 30107-001-30762



De onderbouwkasten worden geleverd met de romp
en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

Technische gegevens model UB90.080.110.075.2T

Afmetingen uitwendig	B x D x H (mm)	1100 x 750 x 800
Afmetingen inwendig	B x D x H (mm)	980 x 625 x 690
Leeg gewicht	(kg)	200
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	50
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	4,3
Drukverlies in de kast	(Pa)	< 1
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 5
Maximale belasting	(kg)	300
Vloerbelasting	(max. kg/m²)	259

Model UB90.080.110.075.2T


Schuifladen/aantal

Afstand 2 (mm)	280	1
Afstand 1 (mm)	280	580

Model UB90.080.110.075.2T


Aantal

99	opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	inhoud
42	spruitbussen	400 ml
42	blikken	1 liter
42	glazen laboratoriumfles	1 liter
42	PE-laboratoriumfles	1 liter
18	glazen laboratoriumfles	2,5 liter







Vooraanzicht UB90.080.110.075.2T

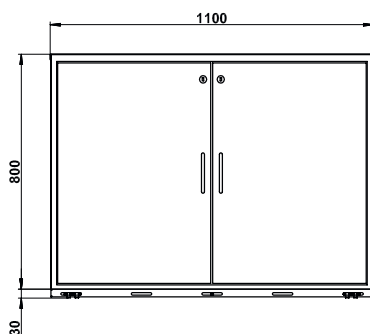

Zijaanzicht UB90.080.110.075.2T

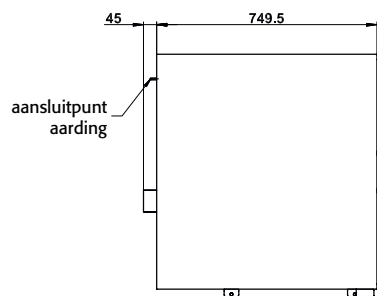

Achteraanzicht UB90.080.110.075.2T

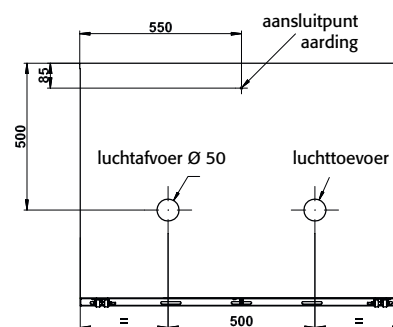

Onderbouwkast model UB90.080.110.075.2T,
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 750 mm,
met 2 volledig uittrekbare schuifladen (van staal),
Bestelnr. 11-1048
EU bestelnr. 30107-001-30712

UB
-LINE

**Onderbouwkast, model UB90.080.110.075.2T
met 2 draaideuren**

	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
zonder interieur	staal met epoxy coating, RAL 7035	1100 x 750 x 800	-	-	-	11-1064

Toebehoren model UB90.080.110.075.2T

Bodemopvangbak	RVS 1.4301	975 X 620 X 70	-	40	36	51-1033
Inzetrooster	RVS 1.4301	955 x 600 x 60	75	-	-	51-1036
Volledig uittrekbare schuiflade	staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 90	60	38	34	51-1278

Toebehoren algemeen

Verrijdbare sokkel met afdekplint	1100 mm breed, 30 mm hoog					51-1077
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels					51-1099
Flessenrek voor 8 flessen, Ø 90 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089
Flessenrek voor 15 flessen, Ø 70 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088
Flessenrek voor 32 flessen, Ø 40 mm	staal met epoxy coating, RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087

Mechanische ventilatieunits, stekkerklaar

	Omschrijving	Bestelnr.
Voor montage op de muur, met flowbewaking	staal met epoxy coating	14-1025
Recirculatie-opzetunit	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis