



Een overzicht van de **SL-CLASSIC** logen- en zurenkasten

Robuust en duurzaam

- Buitenkant van staal met epoxy coating
- Binnenkant van speciaal plaatmateriaal met een toplaag van melaminehars met hoge chemische bestendigheid
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Tussenwand

- Volledig luchtdicht van elkaar gescheiden opslagcompartimenten
- Beide deuren zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen en af te sluiten



Schuifplateaus

- Robuuste constructie van hoge kwaliteit
- Gemakkelijk uitneembare kunststof opvangbakken



Opvangbakken

- Voor de opslag van grote verpakkingen kunnen optioneel ook vaste legborden met PE opvangbakken (inhoud 33 liter) worden gemonteerd, of zelfs een bodemopvangbak met een inhoud van 66 liter (al of niet voorzien van een inzetrooster) worden geplaatst





Ventilatie

- Corrosiebestendige, metaalvrije luchtkanalen
- Gescheiden ventilatie van de beide compartimenten
- Gelijmatige afzuiging d.m.v. slechts één aansluitflens aan de bovenkant



Geen stankoverlast

- De rondom aangebrachte flexibele afdichting met een kunststof lip voorkomt het vrijkomen van schadelijke dampen vanuit de kast



Geen onbevoegde toegang

- Kast is afsluitbaar
- Cilinderslot is in de draaigreep geïntegreerd



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm



SL
-LINE



Veilige en correcte opslag van corrosieve en agressieve stoffen op de werkplek. Niet toegestaan voor opslag van brandbare vloeistoffen!



*in combinatie met een onderhoudscontract

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - geheel gefabriceerd van hoge kwaliteit vezelplaat met een chemicaliënbestendige melamine toplaag.
- **Veilig en betrouwbaar gescheiden** - twee volledig gescheiden opslagcompartimenten (modellen SL.060.140.UB en SL.060.110.UB).
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot.
- **Snelle ingebruikname** - één geïntegreerd afvoerluchtkanaal (Ø 75 mm) op de achterwand, voor afzuiging van beide compartimenten d.m.v. een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- **Schuifplateaus** - hoogwaardige, degelijke constructie met vloeistofdichte, uitneembare kunststof opvangbak, draagkracht 25 kg (bij gelijkmatig verdeelde last)



Onderbouwkast model SL.060.140.UB.CLASSIC

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 schuifplateaus inclusief kunststof opvangbakken, een legbord en een verrijdbaar onderstel met afdekplint (hoogte 30 mm)

Bestelnr. 11-2079

EU bestelnr. 30616-001-30618+30374



Onderbouwkast model SL.060.110.UB.CLASSIC

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 schuifplateaus, inclusief kunststof opvangbakken, en een verrijdbaar onderstel met afdekplint (hoogte 30 mm)

Bestelnr. 11-1227

EU bestelnr. 30619-001-30362+30621



Onderbouwkast model SL.060.059.UB.CLASSIC

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 schuifplateaus, inclusief kunststof opvangbakken, en een verrijdbaar onderstel met afdekplint (hoogte 30 mm)

Bestelnr. 11-1229

EU bestelnr. 30623-001-30478+30625

Technische gegevens model SL.060.140.UB(.110.UB).CLASSIC


Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	1400 (1100) x 570 x 600
Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	2 x 485 x 550 x 530
Leeg gewicht	(kg)	80 (55)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	15 (9)
Drukverlies in de kast	(Pa)	10

Technische gegevens model SL.060.059.UB.CLASSIC


Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	590 x 570 x 600
Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	485 x 550 x 530
Leeg gewicht	(kg)	36
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	7
Drukverlies in de kast	(Pa)	5




Vooraanzicht SL.060.059.UB.CLASSIC

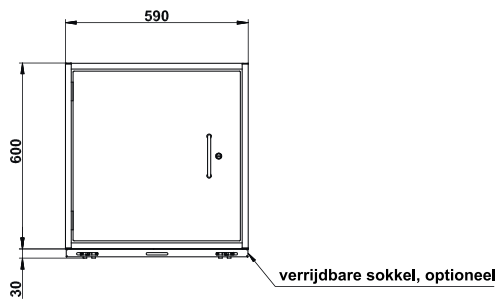


Zijaanzicht SL.060.059.UB.CLASSIC

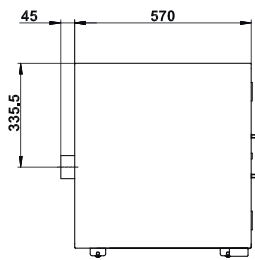


Achteraanzicht SL.060.059.UB.CLASSIC

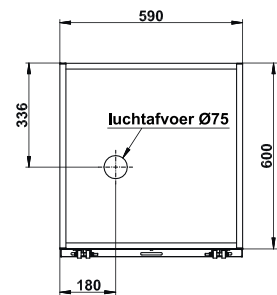


Vooraanzicht SL.060.110.UB.CLASSIC

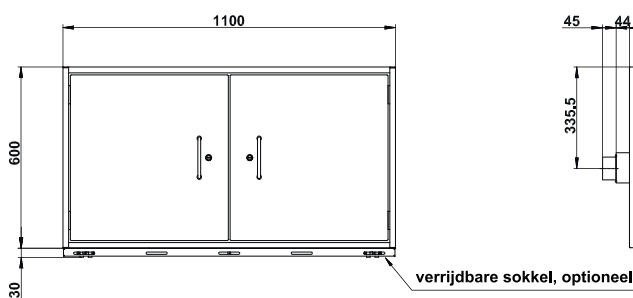


Zijaanzicht SL.060.110.UB.CLASSIC

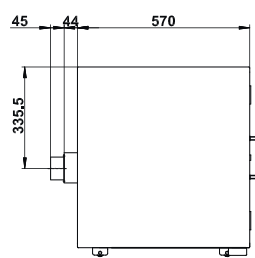


Achteraanzicht SL.060.110.UB.CLASSIC

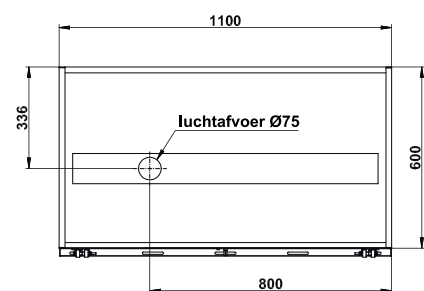


Vooraanzicht SL.060.140.UB.CLASSIC

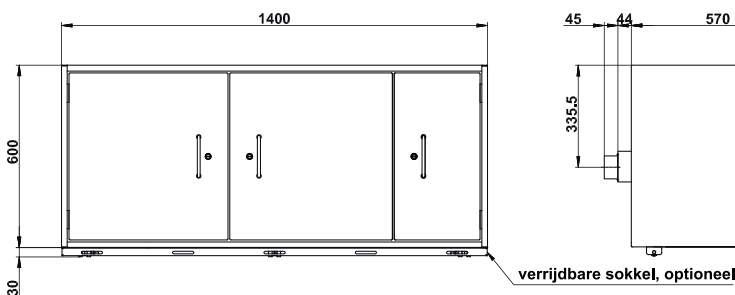

Zijaanzicht SL.060.140.UB.CLASSIC

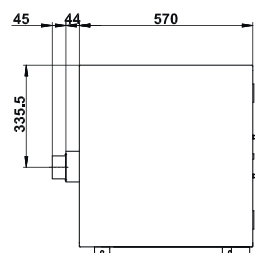

Achteraanzicht SL.060.140.UB.CLASSIC

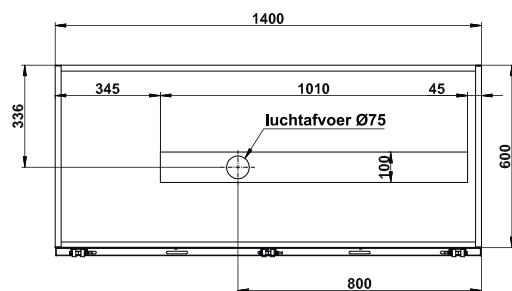

De logen- en zurenkasten SL-CLASSIC worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

Model logen- en zurenkast SL-CLASSIC	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
SL.060.140.UB.CLASSIC , zonder interieur	staal met epoxy coating, RAL 7035	1400 x 570 x 600				11-2078 ■
SL.060.110.UB.CLASSIC , zonder interieur	staal met epoxy coating, RAL 7035	1100 x 570 x 600				11-1228 ■
SL.060.059.UB.CLASSIC , zonder interieur, linksdraaiende deur	staal met epoxy coating, RAL 7035	590 x 570 x 600				11-1230 ■
SL.060.059.UB.R.CLASSIC , zonder interieur, rechtsdraaiende deur	staal met epoxy coating, RAL 7035	590 x 570 x 600				11-1231 ■
Interieur logen- en zurenkast SL-CLASSIC)						
Schuiflade met kunststof opvangbak	melamine / kunststof PE	480 x 515 x 80	25	15	13,5	51-1271 ■
Verrijdbare sokkel met afdekplint	1400 mm breed, 30 mm hoog					51-1081 ■
Verrijdbare sokkel met afdekplint	1100 mm breed, 30 mm hoog					51-1077 ■
Verrijdbare sokkel met afdekplint	590 mm breed, 30 mm hoog					51-1083 ■
Mechanische ventilatieunits, stekkerklaar						
Voor montage op de muur, met flowbewaking	Omschrijving staal met epoxy coating	200 x 400 x 200				14-1025 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis