



Een overzicht van de **SL-CLASSIC** logen- en zurenkasten

Robuust en duurzaam

- Buitenkant van staal met epoxy coating
- Binnenkant van speciaal plaatmateriaal met een toplaag van melaminehars met hoge chemische bestendigheid
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Tussenwand

- Volledig luchtdicht van elkaar gescheiden opslagcompartimenten
- Beide deuren zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen en af te sluiten



Schuifplateaus

- Robuuste constructie van hoge kwaliteit
- Gemakkelijk uitneembare kunststof opvangbakken



Opvangbakken

- Voor de opslag van grote verpakkingen kunnen optioneel ook vaste legborden met PE opvangbakken (inhoud 33 liter) worden gemonteerd, of zelfs een bodemopvangbak met een inhoud van 66 liter (al of niet voorzien van een inzetrooster) worden geplaatst





Ventilatie

- Corrosiebestendige, metaalvrije luchtkanalen
- Gescheiden ventilatie van de beide compartimenten
- Gelijmatige afzuiging d.m.v. slechts één aansluitflens aan de bovenkant



Geen stankoverlast

- De rondom aangebrachte flexibele afdichting met een kunststof lip voorkomt het vrijkomen van schadelijke dampen vanuit de kast



Geen onbevoegde toegang

- Kast is afsluitbaar
- Cilinderslot is in de draaigreep geïntegreerd



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm



SL
-LINE



Logen- en zurenkast model SL.196.120.CLASSIC
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 12 schuifplateaus
inclusief kunststof opvangbakken
Bestelnr. 11-1222
EU bestelnr. 30606-001-30608



Logen- en zurenkast model SL.196.060.CLASSIC
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 schuifplateaus
inclusief kunststof opvangbakken
Bestelnr. 11-1224
EU bestelnr. 30612-001-30615



Veilige en correcte opslag van corrosieve en agressieve stoffen op de werkplek. Niet toegestaan voor opslag van brandbare vloeistoffen!

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - romp van hoge kwaliteit plaatstaal met epoxy coating, gehele sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd.
- **Veilig en betrouwbaar gescheiden** - twee volledig gescheiden opslagcompartimenten.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm).

- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.
- **Effectieve ventilatie** - corrosievrije luchtkanalen vrij van metaal, gescheiden afzuiging per compartiment, slechts één afzuigaansluiting aan de bovenkant van de kast.

Leverbaar interieur:

- Schuifplateaus - hoogwaardige, degelijke constructie met vloeistofdichte, uitneembare kunststof opvangbak, draagkracht 25 kg (bij gelijkmatig verdeelde last)
- Legborden met opvangbak van PE (inhoud 33 liter) en rooster.
- Bodemopvangbak van PE (inhoud 66 liter) met rooster.




Schuifladen – Robuuste, hoogwaardige constructie met uitneembare kunststof opvangbak

Technische gegevens model SL.196.120 (.060)


Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	1200 (600) x 605 x 1950
Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	2 x 485 x 565 x 1865 (930)
Leeg gewicht	(kg)	215 (135)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	35 (30)
Drukverlies in de kast	(Pa)	56 (40)




Vooraanzicht SL.196.120.CLASSIC

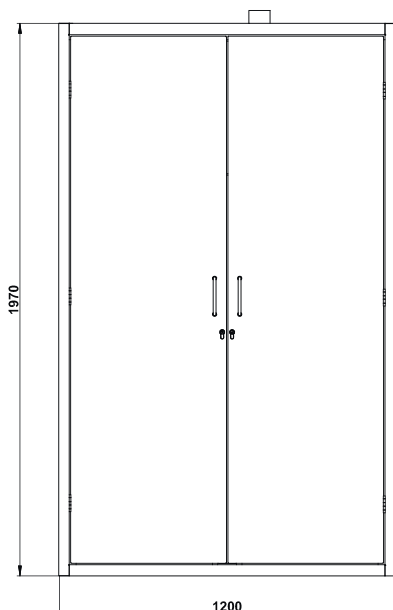


Zijaanzicht SL.196.120.CLASSIC

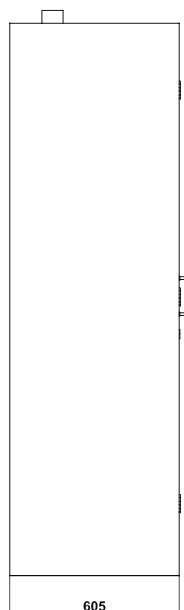


Bovenaanzicht SL.196.120.CLASSIC

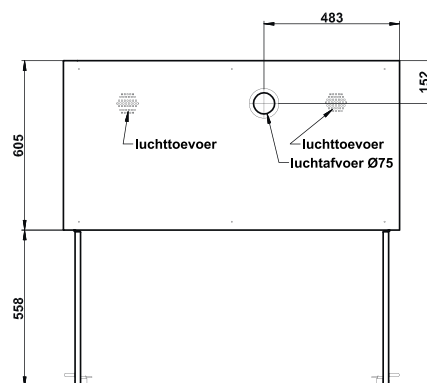


Vooraanzicht SL.196.060.CLASSIC

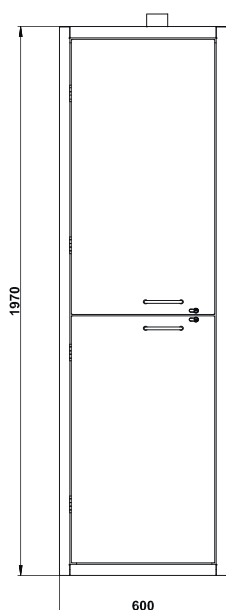

Zijaanzicht SL.196.060.CLASSIC

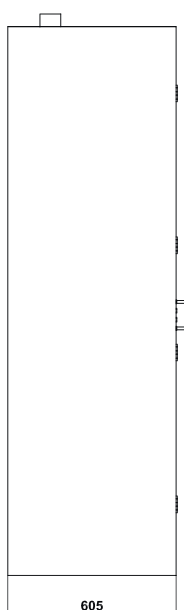

Bovenaanzicht SL.196.060.CLASSIC

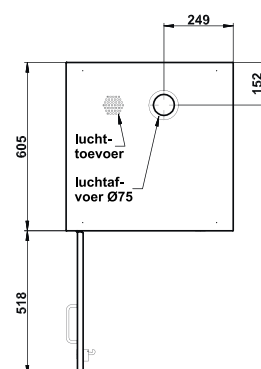

De logen- en zurenkasten SL-CLASSIC worden geleverd met de romp en de deuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035)

Model logen- en zurenkast SL-CLASSIC	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
SL.196.120.MV, zonder interieur	staal met epoxy coating, RAL 7035	1200 x 605 x 1970				11-1223
SL.196.060.MH, zonder interieur, linksdraaiende deur	staal met epoxy coating, RAL 7035	600 x 605 x 1970				11-1225
SL.196.060.MH.R, zonder interieur, rechtsdr. deur	staal met epoxy coating, RAL 7035	600 x 605 x 1970				11-1226
Interieur logen- en zurenkast SL-CLASSIC						
Schuiflade met kunststof opvangbak	melamine / kunststof PE	480 x 515 x 80	25	15	13,5	51-1271
Legbord met kunststof opvangbak (33 l) met rooster	melamine / kunststof PE	470 x 567 x 173	70	33	30	51-1570
Kunststof opvangbak (66 l) met rooster	kunststof PE	466 x 550 x 320	120	66	60	51-1571
Mechanische ventilatie						
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035					14-1001



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis