

**G**

Een overzicht van de modellenreeks **G** Voor uitpandig gebruik


Leidingdoorvoeringen

- Voorbereid op maximaal 16 doorvoeringen (Ø 22 mm) in het plafond van de kast



Deuren met of zonder venster

- Draaideuren met een grote openingshoek - optioneel ook met vast venster of te openen venster leverbaar




Houder voor kleine gasflessen, bevestiging aan de zijkant


- Geschikt voor 2 gasflessen van 10 liter (optie)
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Inclusief spanbanden voor het vastzetten van de gasflessen



Oprijplaat (optioneel)


- Vergemakkelijkt het plaatsen van de gasflessen

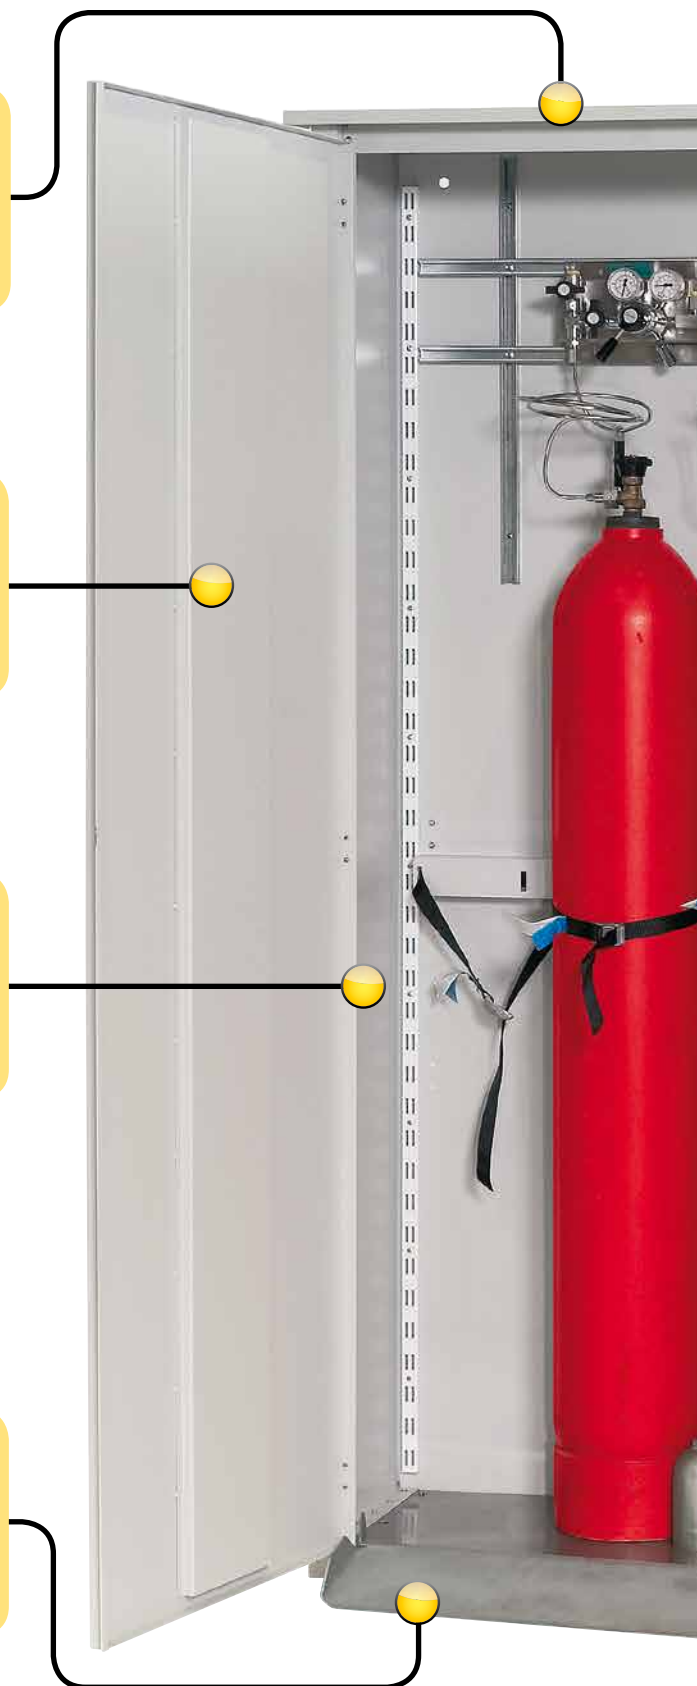

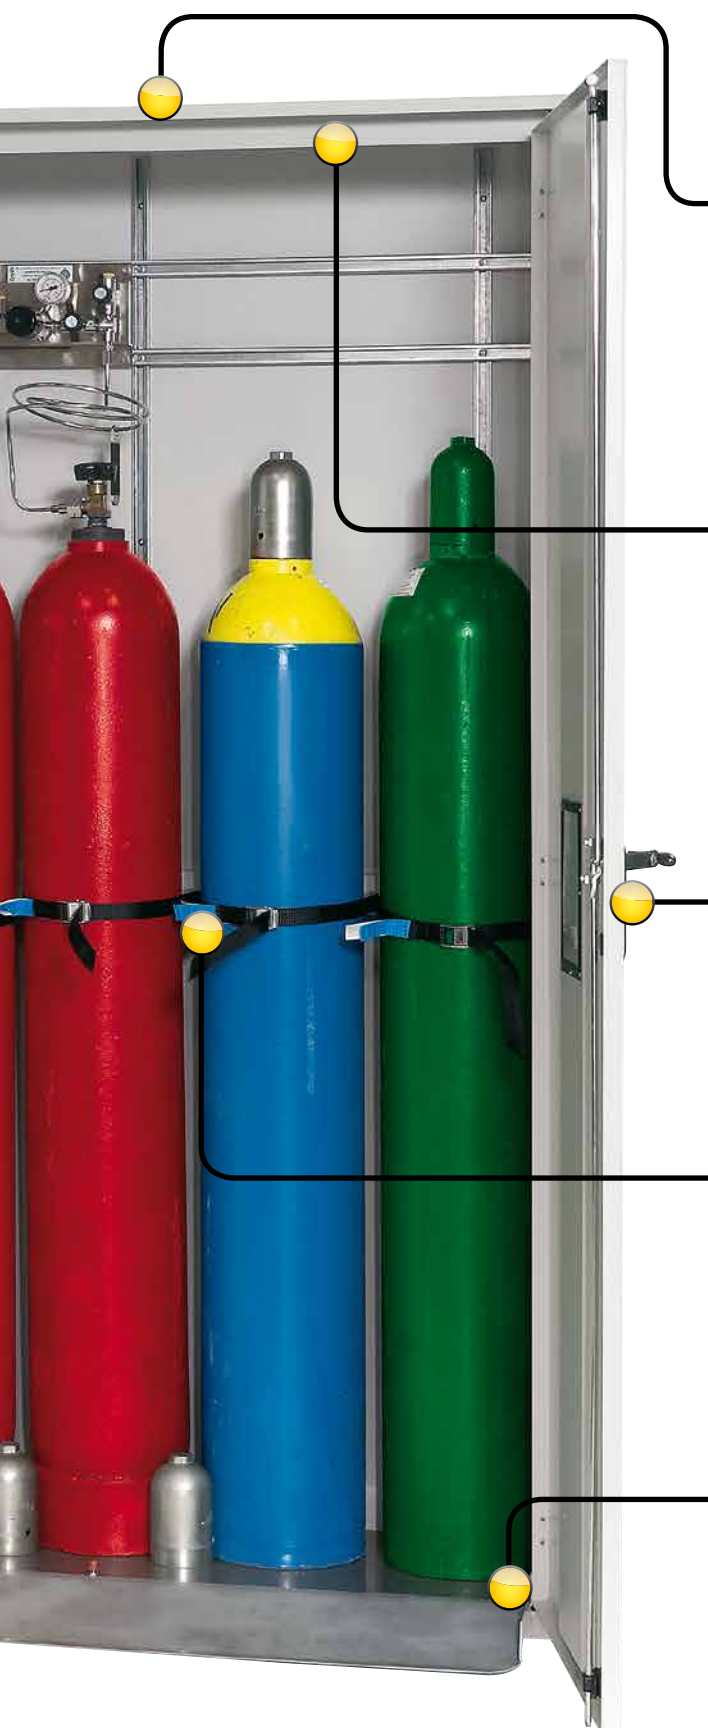

Waterafvoer

- Door de grote overstekende rand van het aflopende dak loopt de regen gemakkelijk weg



Ventilatie

- Snelle ingebruikname
- Natuurlijke ventilatie



Vergrendeling - afsluitbare draaigreep

- Afsluitbare draaigreep met robuuste 3-punts-vergrendeling
- Bescherming tegen diefstal en onbevoegde toegang (optioneel leverbaar met cilinderslot)



Legbord

- Variabel te monteren in de kast
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Over de gehele kastbreedte
- Draagkracht 75 kg



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





G ◀100 cm▶

Veilige uitpandige opslag van maximaal 3 gasflessen van 50 liter

Constructie:

- **Robuuste, hoogwaardige constructie** - geheel verzinkt en voorzien van epoxycoating, met een sokkel van roestvast staal.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een afsluitbare draaigreep (optioneel leverbaar met profielcilinderslot, te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten in de bodem voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de ondergrond.
- **Gemakkelijke montage** - voorbereid op doorvoer van leidingen in het plafond.
- **Ventilatie** - effectieve ventilatie d.m.v. openingen onder de deuren en in de achterwand.

Leverbaar interieur:

- Standaard interieur - compleet met montagerails, flessenhouder en bijbehorende spanbanden.
- Oprijplaat (optioneel) - vergemakkelijkt het plaatsen van gasflessen in de kast.
- Venster (optioneel) - naar keuze in vaste of te openen uitvoering.
- Legbord (optioneel) - over de gehele breedte van de kast (draagkracht 75 kg), zonder gereedschap in hoogte verstelbaar.
- Houder voor kleine gasflessen, ter bevestiging aan de zijwand - zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, maximum belasting 55 kg.



Gasflessenkast model G.215.100

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor drie flessen van 50 liter met standaard interieur en opklapbare oprijplaat. Gasflessen en armaturen zijn niet in de levering inbegrepen.

Bestelnr. 12-1035

EU bestelnr. 30697-30698



Draaigreep met profielcilinder (optioneel)

Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem



Legbord (optioneel)

Over de gehele breedte van de kast, zonder gereedschap in hoogte te verstellen



Houder voor kleine gasflessen, ter bevestiging aan de zijwand


zonder gereedschap in hoogte te verstellen

Te openen venster (optioneel)
afsluitbaar met een driepunts-slot







Vooraanzicht G.215.100

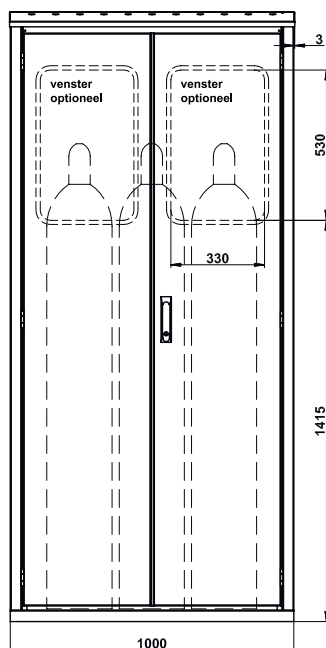

Zijaanzicht G.215.100

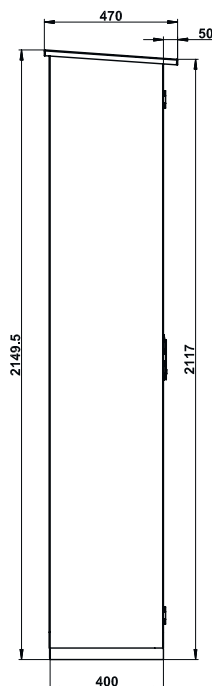

Bovenaanzicht G.215.100

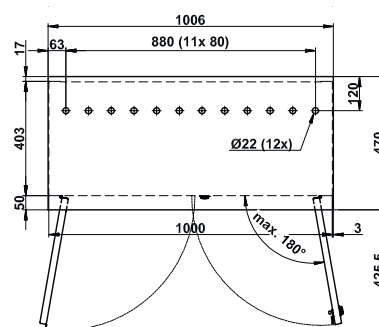**Technische gegevens model G.215.100**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1000 x 400 x 2150
		inwendig	995 x 370 x 2070
Afmetingen dak	B x D (mm)		1006 x 470
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		895
Leeg gewicht	(kg)		113
Maximale belasting	(kg)		150
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)		75
Aantal doorvoermogelijkheden in plafond			12

G
-LINE
Gasflessenkast model G

Gasflessenkast model G	Kleur	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Bestelnr.
G.215.100 , standaard Interieur	lichtgrijs, RAL 7035	1000 x 400 x 2150		12-1036 ■
G.215.100 , standaard Interieur, deuren met vaste vensters	lichtgrijs, RAL 7035	1000 x 400 x 2150		12-1138 ■
G.215.100 , standaard Interieur, deuren met te openen vensters	lichtgrijs, RAL 7035	1000 x 400 x 2150		12-1139 ■
Interieur, losse onderdelen		Omschrijving		Bestelnr.
Legbord, vlak		staal met epoxy coating (RAL 7035)	990 x 340 x 35	75 52-1021 ■
Opklapbare oprijplaat		verzinkt stalen traanplaat		52-1024 ■
Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand, zonder gereedschap in hoogte te verstellen		staal met epoxy coating (RAL 7035)		52-1036 ■
Draaggreep met profielcilinderslot				52-1083 ■
Adapter met flens voor luchtafvoer (Ø 75 mm)		polypropyleen (PP)		52-1084 ■
Montageset voor aaneenschakelen van verscheidene kasten				52-1085 ■
Documenthouder voor bevestiging aan de deur	A5, transparant			52-1012 ■