

**G**

Een overzicht van de modellenreeks **G** Voor uitpandig gebruik

Leidingdoorvoeringen

- Voorbereid op maximaal 16 doorvoeringen (Ø 22 mm) in het plafond van de kast



Deuren met of zonder venster

- Draaideuren met een grote openingshoek - optioneel ook met vast venster of te openen venster leverbaar




Houder voor kleine gasflessen, bevestiging aan de zijkant


- Geschikt voor 2 gasflessen van 10 liter (optie)
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Inclusief spanbanden voor het vastzetten van de gasflessen



Oprijplaat (optioneel)


- Vergemakkelijkt het plaatsen van de gasflessen

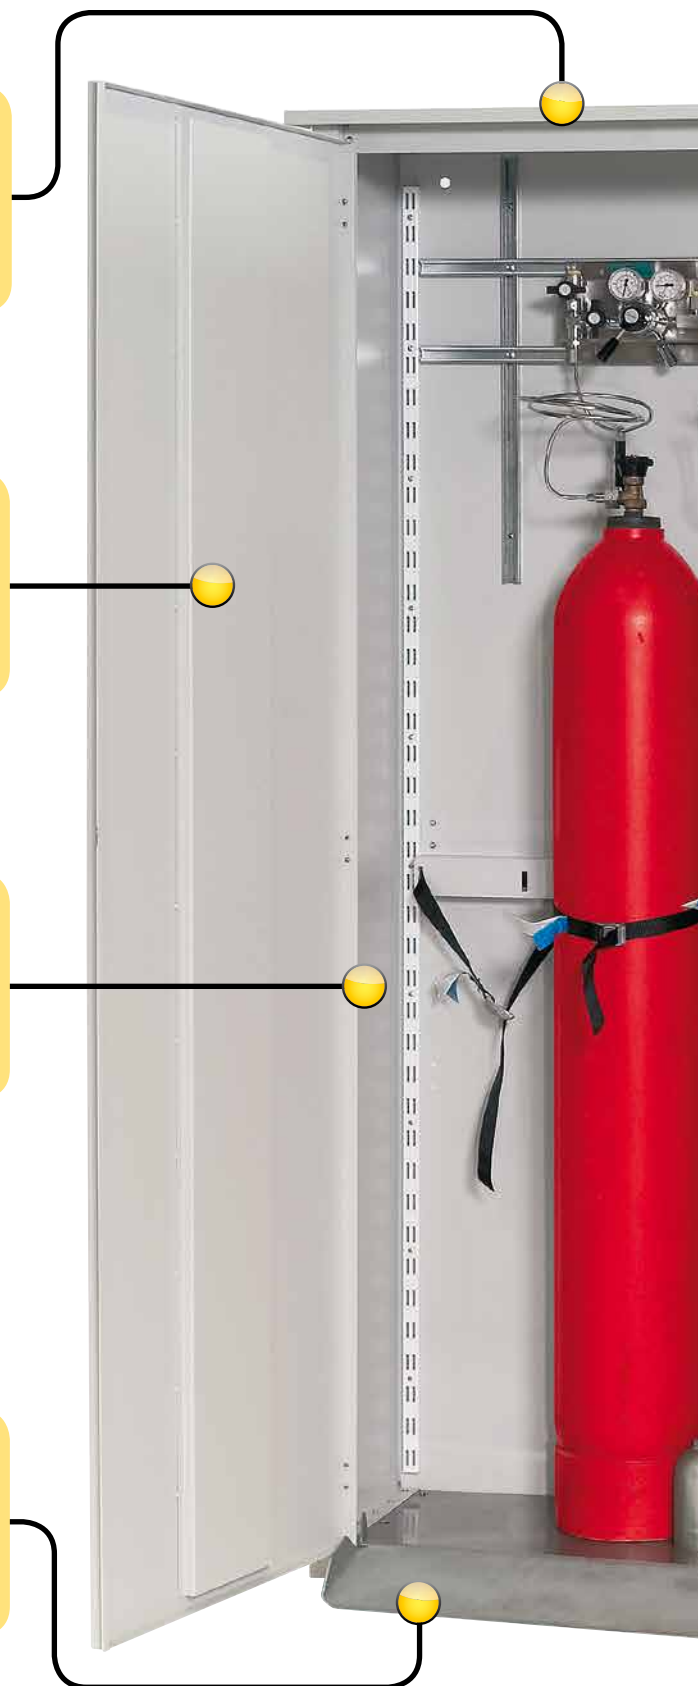

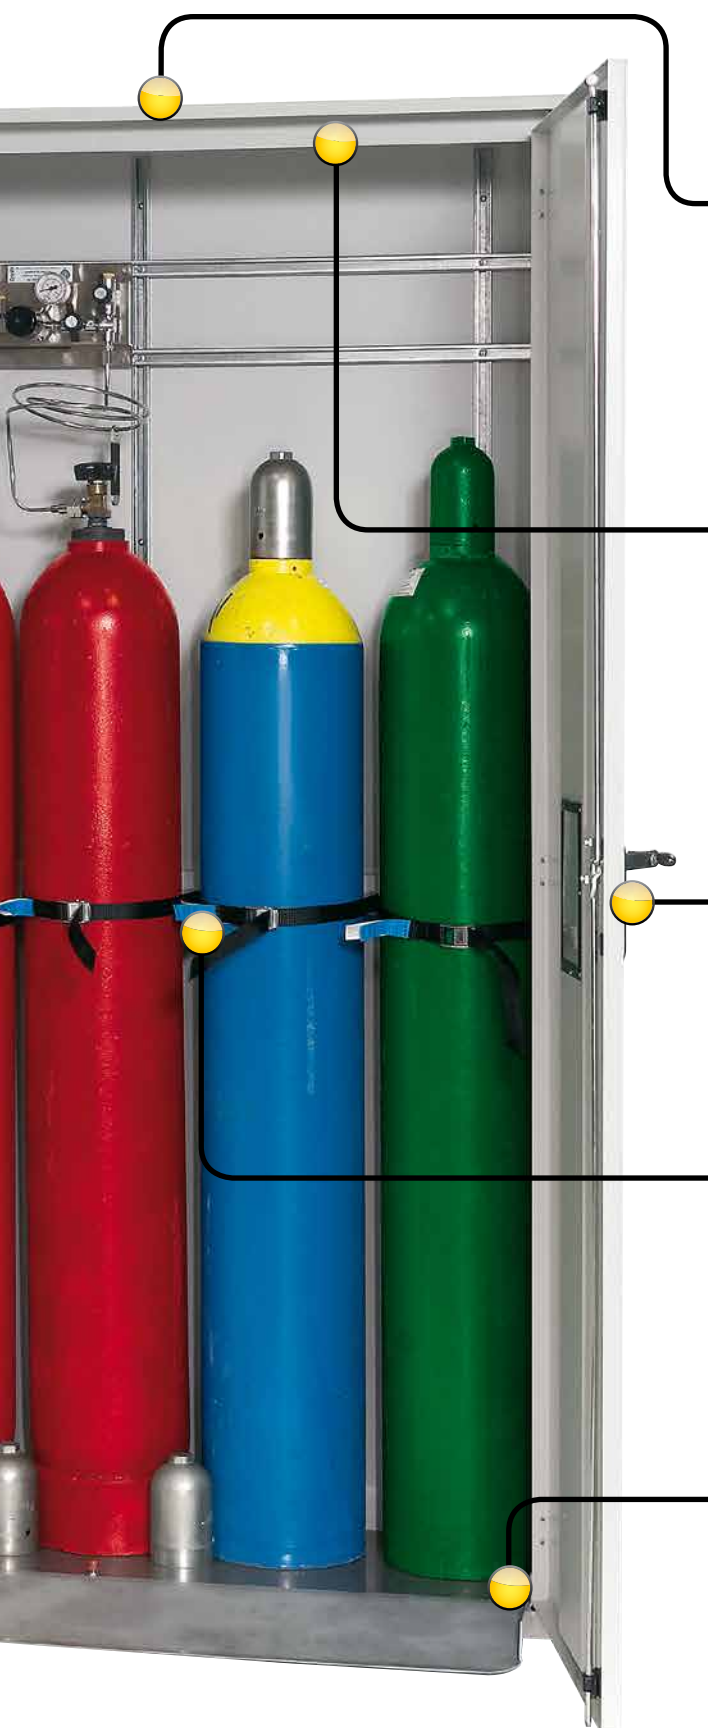

Waterafvoer

- Door de grote overstekende rand van het aflopende dak loopt de regen gemakkelijk weg



Ventilatie

- Snelle ingebruikname
- Natuurlijke ventilatie



Vergrendeling - afsluitbare draaigreep

- Afsluitbare draaigreep met robuuste 3-punts-vergrendeling
- Bescherming tegen diefstal en onbevoegde toegang (optioneel leverbaar met cilinderslot)



Legbord

- Variabel te monteren in de kast
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Over de gehele kastbreedte
- Draagkracht 75 kg



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





G ◀135 cm▶

Veilige uitpandige opslag van maximaal 5 gasflessen van 50 liter

Constructie:

- **Robuuste, hoogwaardige constructie** - geheel verzinkt en voorzien van epoxycoating, met een sokkel van roestvast staal.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een afsluitbare draaigreep (optioneel leverbaar met profielcilinderslot, te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten in de bodem voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de ondergrond.
- **Gemakkelijke montage** - voorbereid op doorvoer van leidingen in het plafond.
- **Ventilatie** - effectieve ventilatie d.m.v. openingen onder de deuren en in de achterwand.

Leverbaar interieur:

- Standaard interieur - compleet met montagerails, flessenhouder en bijbehorende spanbanden.
- Oprijplaat (optioneel) - vergemakkelijkt het plaatsen van gasflessen in de kast.
- Venster (optioneel) - naar keuze in vaste of te openen uitvoering.
- Legbord (optioneel) - over de gehele breedte van de kast (draagkracht 75 kg), zonder gereedschap in hoogte verstelbaar.
- Houder voor kleine gasflessen, ter bevestiging aan de zijwand - zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, maximum belasting 55 kg.



Gasflessenkast model G.215.135

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor vijf flessen van 50 liter met standaard interieur en opklapbare oprijplaat, Gasflessen en armaturen zijn niet in de levering inbegrepen.

Bestelnr. 12-1033

EU bestelnr. 30692-30693



Draaigreep met profielcilinder (optioneel)

Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem



Oprijplaat (optioneel)

Vast in de kast gemonteerd



Stelvoeten


Gemakkelijk waterpas stellen

Vast venster (optioneel)







Vooraanzicht G.215.135

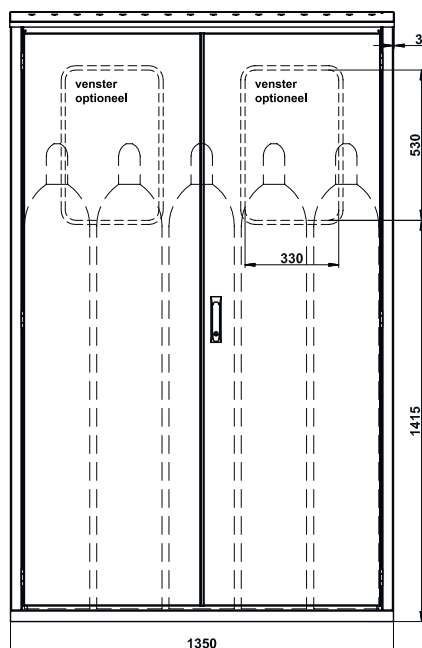

Zijaanzicht G.215.135

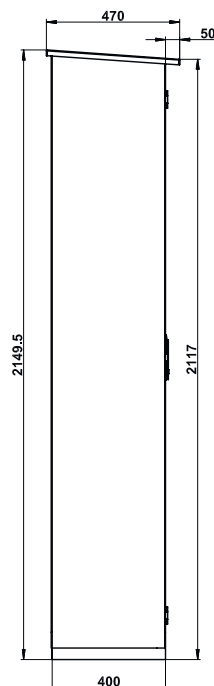

Bovenaanzicht G.215.135

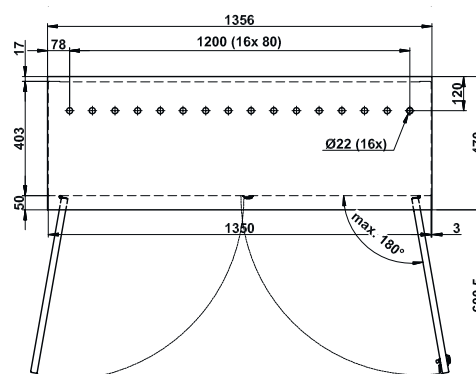**Technische gegevens model G.215.135**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1350 x 400 x 2150
		inwendig	1345 x 370 x 2070
Afmetingen dak	B x D (mm)		1356 x 470
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1070
Leeg gewicht	(kg)		138
Maximale belasting	(kg)		150
Aansluiting luchtvoer	Ø (mm)		75
Aantal doorvoermogelijkheden in plafond			16

G
-LINE
Gasflessenkast model G

	Kleur	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Bestelnr.
G.215.135 , standaard Interieur	lichtgrijs, RAL 7035	1350 x 400 x 2150		12-1034
G.215.135 , standaard Interieur, met vaste vensters	lichtgrijs, RAL 7035	1350 x 400 x 2150		12-1136
G.215.135 , standaard Interieur, met te openen vensters	lichtgrijs, RAL 7035	1350 x 400 x 2150		12-1137
Interieur, losse onderdelen		Omschrijving		Bestelnr.
Legbord, vlak		staal met epoxy coating (RAL 7035)	75	52-1035
Opklapbare oprijplaat		verzinkt stalen traanplaat		52-1022
Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand, zonder gereedschap in hoogte te verstellen		staal met epoxy coating (RAL 7035)		52-1036
Draaggreep met profielcilinderslot				52-1083
Adapter met flens voor luchtvoer (Ø 75 mm)	polypropyleen (PP)			52-1084
Montageset voor aaneenschakelen van verscheidene kasten				52-1085
Documenthouder voor bevestiging aan de deur	A5, transparant			52-1012