

**G**

Een overzicht van de modellenreeks **G** Voor uitpandig gebruik


Leidingdoorvoeringen

- Voorbereid op maximaal 16 doorvoeringen (Ø 22 mm) in het plafond van de kast



Deuren met of zonder venster

- Draaideuren met een grote openingshoek - optioneel ook met vast venster of te openen venster leverbaar




Houder voor kleine gasflessen, bevestiging aan de zijkant


- Geschikt voor 2 gasflessen van 10 liter (optie)
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Inclusief spanbanden voor het vastzetten van de gasflessen



Oprijplaat (optioneel)


- Vergemakkelijkt het plaatsen van de gasflessen

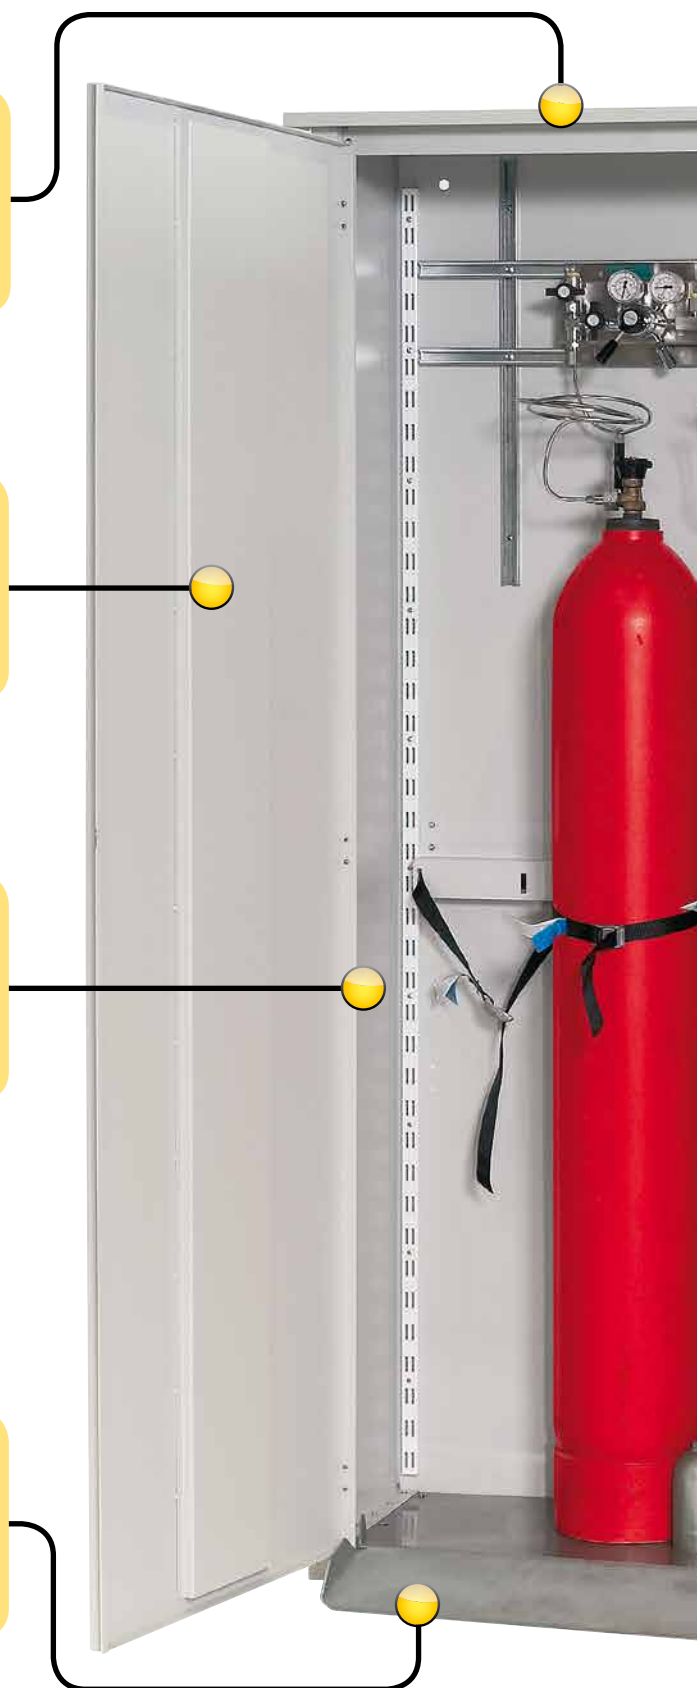

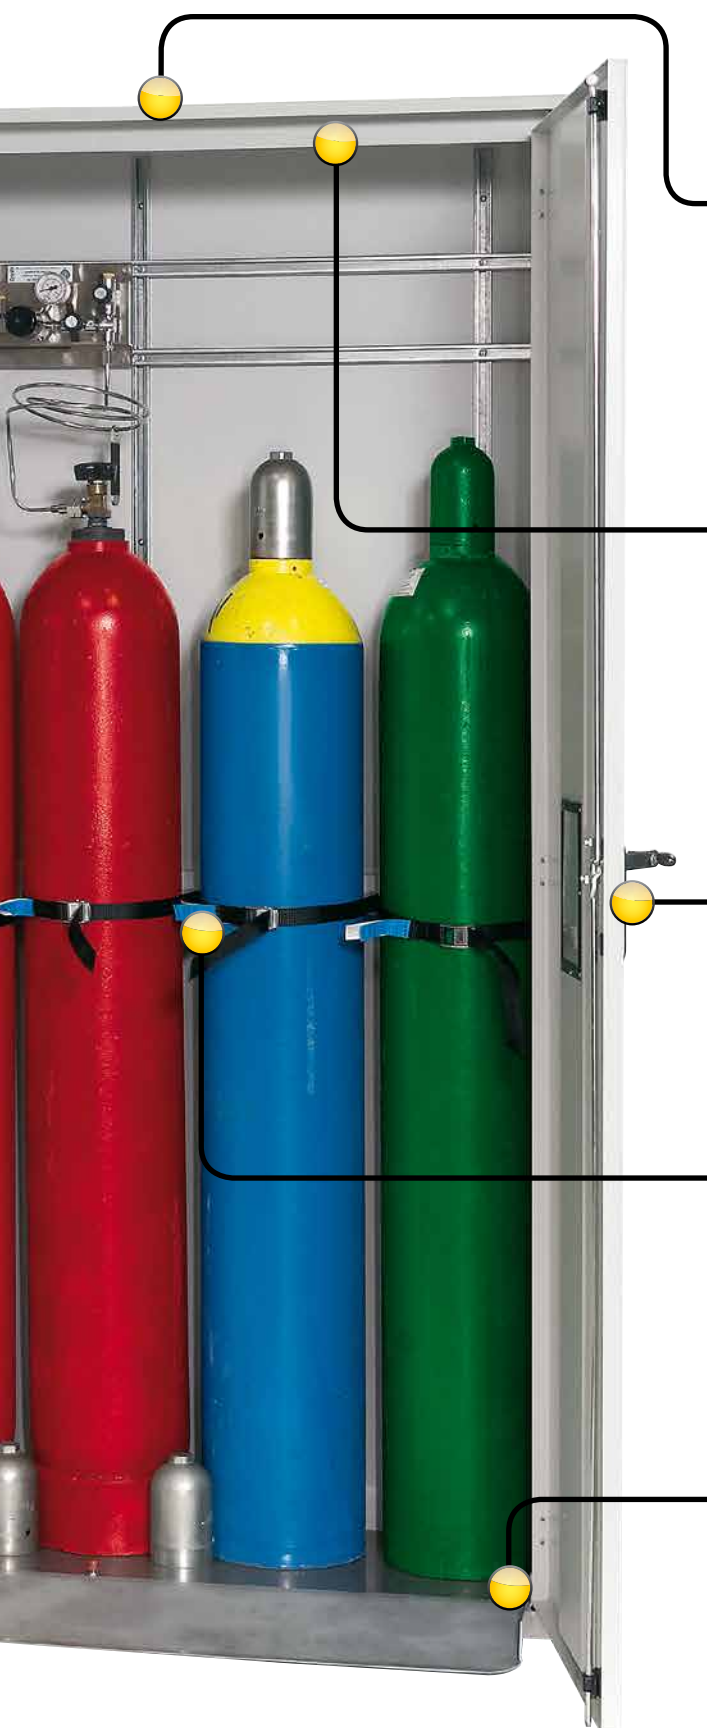

Waterafvoer

- Door de grote overstekende rand van het aflopende dak loopt de regen gemakkelijk weg



Ventilatie

- Snelle ingebruikname
- Natuurlijke ventilatie



Vergrendeling - afsluitbare draaigreep

- Afsluitbare draaigreep met robuuste 3-punts-vergrendeling
- Bescherming tegen diefstal en onbevoegde toegang (optioneel leverbaar met cilinderslot)



Legbord

- Variabel te monteren in de kast
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Over de gehele kastbreedte
- Draagkracht 75 kg



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





G ◀ 70 cm ▶

**Veilige uitpandige opslag van maximaal
2 gasflessen van 50 liter**

Constructie:

- **Robuuste, hoogwaardige constructie** - geheel verzinkt en voorzien van epoxycoating, met een sokkel van roestvast staal.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een afsluitbare draaigreep (optioneel leverbaar met profielcilinderslot, te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten in de bodem voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de ondergrond.
- **Gemakkelijke montage** - voorbereid op doorvoer van leidingen in het plafond.
- **Ventilatie** - effectieve ventilatie d.m.v. openingen onder de deuren en in de achterwand.

Leverbaar interieur:

- Standaard interieur - compleet met montagerails, flessenhouder en bijbehorende spanbanden.
- Oprijplaat (optioneel) - vergemakkelijkt het plaatsen van gasflessen in de kast.
- Venster (optioneel) - naar keuze in vaste of te openen uitvoering.
- Legbord (optioneel) - over de gehele breedte van de kast (draagkracht 75 kg), zonder gereedschap in hoogte verstelbaar.
- Houder voor kleine gasflessen, ter bevestiging aan de zijwand - zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, maximum belasting 55 kg.



Gasflessenkast model G.215.070

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor twee flessen van 50 liter, met standaard interieur en opklapbare oprijplaat. Documentenhouder optioneel, Gasflessen en armaturen zijn niet in de levering inbegrepen.

Bestelnr. 12-1037

EU bestelnr. 30701-30702



Draaigreep met profielcilinder (optioneel)

Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem



Oprijplaat (optioneel)

Vast in de kast gemonteerd



Stelvoeten


Gemakkelijk waterpas stellen

**Vast venster
(optioneel)**







Vooraanzicht G.215.070

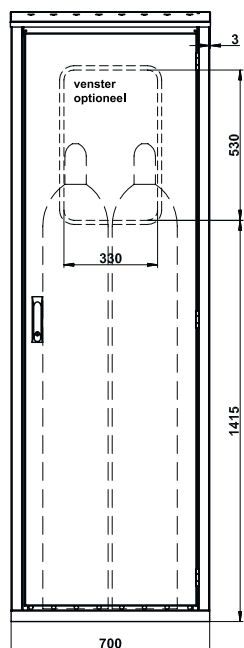

Zijaanzicht G.215.070

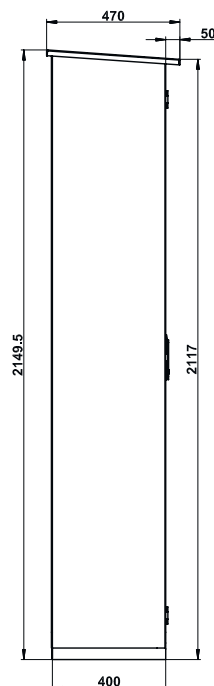

Bovenaanzicht G.215.070

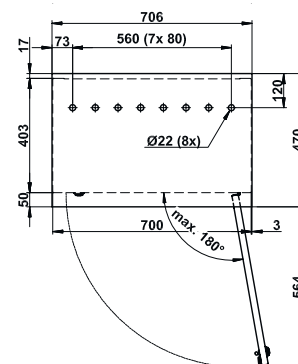**Technische gegevens model G.215.070**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	700 x 400 x 2150
		inwendig	695 x 370 x 2070
Afmetingen dak	B x D (mm)		706 x 470
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1034
Leeg gewicht	(kg)		85
Maximale belasting	(kg)		150
Aansluiting luchtvoer	Ø (mm)		75
Aantal doorvoermogelijkheden in plafond			8

Gasflessenkast model G**Kleur****Afmetingen
B x D x H (mm)****Draagkracht
(kg)****Bestelnr.**

G.215.070 , standaard interieur, rechtsdraaiende deur	lichtgrijs, RAL 7035	700 x 400 x 2150	75	12-1038	■
G.215.070 , standaard interieur, rechtsdraaiende deur met vast venster	lichtgrijs, RAL 7035	700 x 400 x 2150	75	12-1140	■
G.215.070 , standaard interieur, rechtsdr. deur met te openen venster	lichtgrijs, RAL 7035	700 x 400 x 2150	75	12-1141	■

Interieur, losse onderdelen**Omschrijving****Bestelnr.**

Legbord, vlak	staal met epoxy coating (RAL 7035)	690 x 340 x 35	75	52-1037	■
Opklapbare oprijplaat	verzinkt stalen traanplaat			52-1023	■
Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand, zonder gereedschap in hoogte te verstellen	staal met epoxy coating (RAL 7035)			52-1036	■
Draaggreep met profielcilinderslot				52-1083	■
Adapter met flens voor luchtvoer (Ø 75 mm)	polypropyleen (PP)			52-1084	■
Montageset voor aaneenschakelen van verscheidene kasten				52-1085	■
Documenthouder voor bevestiging aan de deur	A5, transparant			52-1012	■